

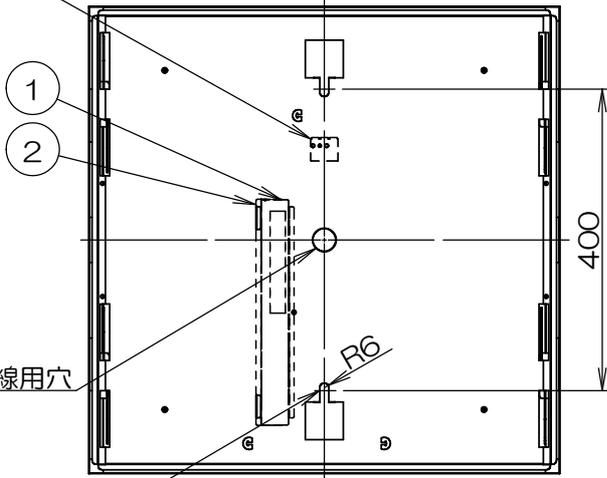


電源用アース付
速結送り端子台
(材質: PA)

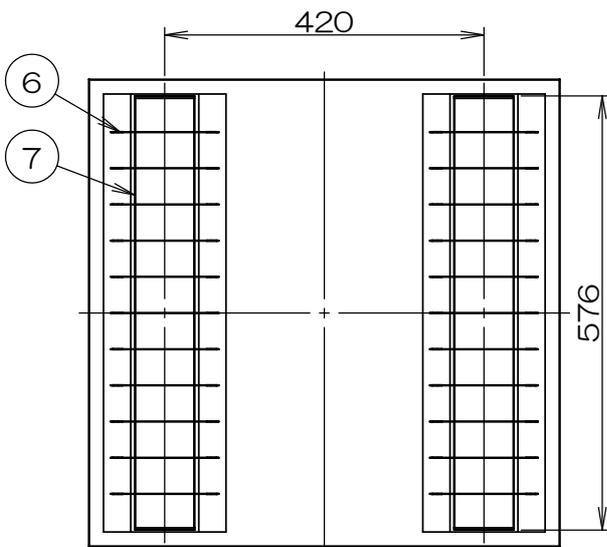

φ30電源線用穴

2-取付用ボルト穴



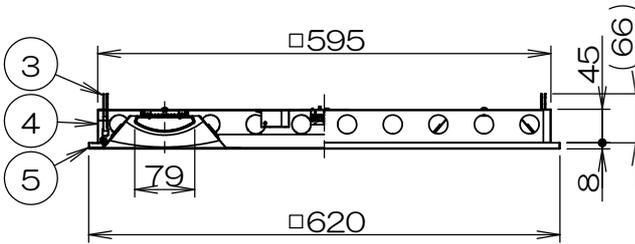


埋込穴寸法

□600±2

※LED光源について
LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

[白 日塗工:N-95・マンセル:N9.5(近似値)]

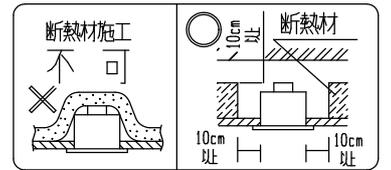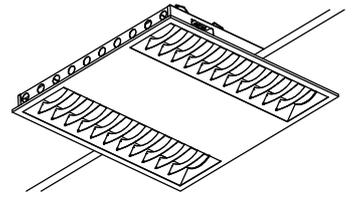

無線調光タイプ(Smart LEDZ)

- 調光率5~100%(無線信号制御方式)
- 適合システム機器
タブレット型コントローラ(RX-383N・RX-270N)
ゲートウェイ(RX-266W)
照度・人感センサー(RX-268W)
シーンセレクトリモコン(RX-342N)
壁付けリモコン(RX-384W)
- 無線調光制御システム(スマートレッズ)の詳細は
カタログを参照してください。
- 通信距離 半径35m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合があります
ありますのでご了承ください。

▲安全に関するご注意

- ・断熱施工天井では使用できません。
- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は、屋内用です。屋外や、軒下および湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・特に振動がはげしい場所、強い風が当たる場所には使用できません。そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- ・端子台の送り容量は、15A以下でご使用ください。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

| 定格電圧 (V) | 周波数 (Hz) | 入力電圧 (V) | 入力電流 (mA) | 消費電力 (W) |
|-----------|----------|----------|-----------|----------|
| AC100-242 | 50/60 | 100 | 450 | 44.8 |
| | | 200 | 224 | 43.8 |
| | | 242 | 189 | 43.8 |

| 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 数量 | 備考 | 器具質量 | 約5.9kg | 尺 度 | 1/10 | 型番 |
|-------|------------|----------|----|----|---|--------|-----|------|-----------|
| 7 | LEDモジュール | PC / アルミ | 2 | | 特記事項 ・無線調光タイプ(Smart LEDZ)/非調光兼用形 ・電源ユニット内蔵(100-242V) ・LED光源寿命40,000時間 (JIS C8155:2010準拠) | | | | ERK9423WA |
| 6 | ルーバー | 鋼板・t0.6 | 22 | 白 | | | | | |
| 5 | 枠 | 鋼板・t0.6 | 1 | 白 | | | | | |
| 4 | 本体 | 鋼板・t0.6 | 1 | 白 | | | | | |
| 3 | 枠取付用バネ | 鋼線・φ1.6 | 4 | | | | | | |
| 2 | ワイヤレスモジュール | P C | 1 | 白 | | | | | |
| 1 | 電源ユニット | | 1 | | | | | | |
| 適合ランプ | | | | | SOLID TUBE Lite モジュール ナチュラルホワイトタイプ (4000K) Ra82 | | | | |
| 球付 | | | | | | | | | |
| W・数 | | | | | - | | | | |
| R 度 | | | | | | | | | |
| ENDO | | | | | | | | | |