

R-12



Medium type


¥29,800 (電源ユニット付)




R-12 LEDモジュール
消費電力 23W

本体：アルミダイキャスト（白艶消）
重：1.4kg
調光不可
メンテナンス用LEDモジュール（別売）▶P.143

LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バラストがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。



10°	22°	36°	56°
ERS3066W ○ ナチュラルホワイトタイプ(4000K)	ERS3069W ○ ナチュラルホワイトタイプ(4000K)	ERS3072W ○ ナチュラルホワイトタイプ(4000K)	ERS3075W ○ ナチュラルホワイトタイプ(4000K)
ERS3067W ● 温白色タイプ(3500K)	ERS3070W ● 温白色タイプ(3500K)	ERS3073W ● 温白色タイプ(3500K)	ERS3076W ● 温白色タイプ(3500K)
ERS3068W ● 電球色タイプ(3000K)	ERS3071W ● 電球色タイプ(3000K)	ERS3074W ● 電球色タイプ(3000K)	ERS3077W ● 電球色タイプ(3000K)

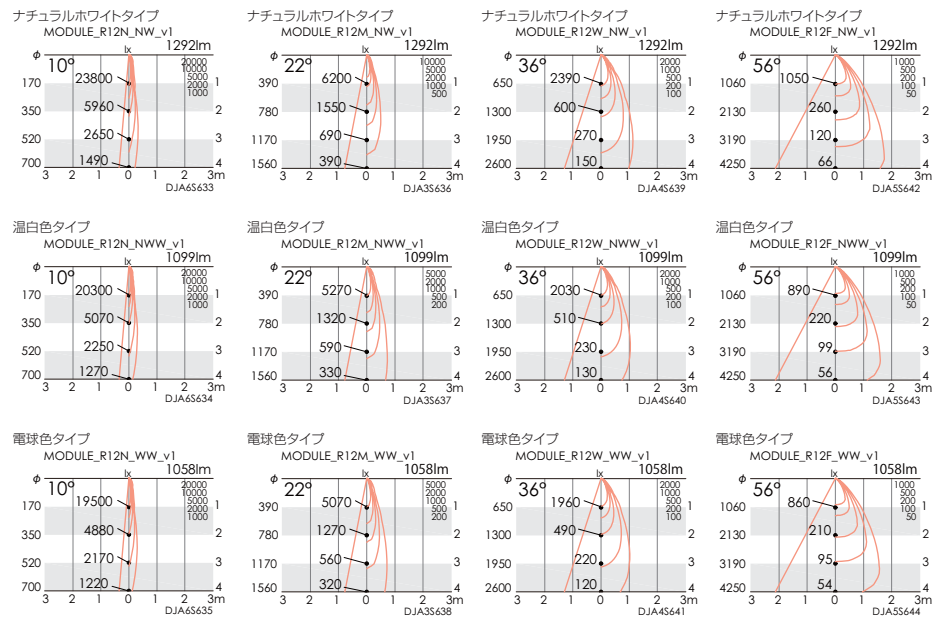

OPTION

- 拡散フィルター RB-307B** ¥3,000
- ハニカムルーバ RB-308B 黒艶消** ¥5,800