

# L series BASIC BASE LIGHT

ベーシック ベースライト グリッドモジュールタイプ

埋込

L series BASIC BASE LIGHT ベーシックベースライト

120×1200


Glare Cut 30° 高効率タイプ

eco green eco 省エネ

調光 V Free 100-242

意匠登録出願中

特許出願中

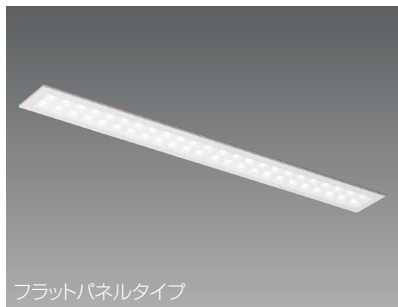

フラットパネルタイプ



## GHP24M NEW

ERK8205W ¥52,800

(電源ユニット内蔵)

LEDモジュール  
GHP24M-40B×2

○ナチュラルホワイトタイプ(4000K)

消費電力 67W (100%時) (70%調光時: 42W)

枠: 白 反射板: 白+高透過拡散カバー

重: 5.4kg

UGR: 22




調光率: 10-100%<PWM信号制御方式>

適合ライトコントローラ: X-239W、X-240W ▶P.193

自動調光制御システム レッス: セーバーは、P.24を参照

メンテナンス用LEDモジュール (別売) ▶P.286

ナチュラルホワイトタイプ



## GHP20M NEW

ERK8247W ¥48,800

(電源ユニット内蔵)

LEDモジュール  
GHP20M-40B×2

○ナチュラルホワイトタイプ(4000K)

消費電力 55W (100%時) (70%調光時: 35W)

枠: 白 反射板: 白+高透過拡散カバー

重: 5.4kg

UGR: 22




調光率: 10-100%<PWM信号制御方式>

適合ライトコントローラ: X-239W、X-240W ▶P.193

自動調光制御システム レッス: セーバーは、P.24を参照

メンテナンス用LEDモジュール (別売) ▶P.286

ナチュラルホワイトタイプ



## GHP24M NEW

ERK8303W ¥58,200<受注生産>

(電源ユニット内蔵)

LEDモジュール  
GHP24M-H40B×2

○高演色ナチュラルホワイトタイプ(4000K)

消費電力 67W (100%時) (70%調光時: 42W)

枠: 白 反射板: 白+高透過拡散カバー

重: 5.4kg

UGR: 22

調光率: 10-100%<PWM信号制御方式>




適合ライトコントローラ: X-239W、X-240W ▶P.193

自動調光制御システム レッス: セーバーは、P.24を参照

メンテナンス用LEDモジュール (別売) ▶P.286

受注後30日

高演色ナチュラルホワイトタイプ



## GHP20M NEW

ERK8301W ¥53,900<受注生産>

(電源ユニット内蔵)

LEDモジュール  
GHP20M-H40B×2

○高演色ナチュラルホワイトタイプ(4000K)

消費電力 55W (100%時) (70%調光時: 35W)

枠: 白 反射板: 白+高透過拡散カバー

重: 5.4kg

UGR: 22

調光率: 10-100%<PWM信号制御方式>




適合ライトコントローラ: X-239W、X-240W ▶P.193

自動調光制御システム レッス: セーバーは、P.24を参照

メンテナンス用LEDモジュール (別売) ▶P.286

受注後30日

高演色ナチュラルホワイトタイプ



弊社LEDモジュール・電源ユニットが原因による不点灯などの故障に対し、5年間の無償提供をさせていただきます。(取り付け・取替えなどの交換費用は含まれません。)詳しくはP.286をご確認ください。

LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。