

L series BASIC BASE LIGHT

ベーシック ベースライト グリッドモジュールタイプ

埋込

L series BASIC BASE LIGHT ベーシックベースライト

120×1200

Glare Cut 30° 高効率タイプ

eco green eco 省エネ

調光 V Free 100-242

意匠登録出願中

特許出願中



深枠タイプ



GHP24M NEW

ERK8207W ¥53,800

(電源ユニット内蔵)

LEDモジュール

GHP24M-40B×2

○ナチュラルホワイトタイプ(4000K)

消費電力 67W (100%時) (70%調光時: 42W)

枠: 白 反射板: 白+高透過拡散カバー

重: 5.4kg

UGR: 22




調光率: 10-100%<PWM信号制御方式>

適合ライトコントローラ: X-239W、X-240W ▶P.193

自動調光制御システム レッス・セーバーは、P.24を参照

メンテナンス用LEDモジュール (別売) ▶P.286

ナチュラルホワイトタイプ



GHP20M NEW

ERK8249W ¥49,800

(電源ユニット内蔵)

LEDモジュール

GHP20M-40B×2

○ナチュラルホワイトタイプ(4000K)

消費電力 55W (100%時) (70%調光時: 35W)

枠: 白 反射板: 白+高透過拡散カバー

重: 5.4kg

UGR: 22




調光率: 10-100%<PWM信号制御方式>

適合ライトコントローラ: X-239W、X-240W ▶P.193

自動調光制御システム レッス・セーバーは、P.24を参照

メンテナンス用LEDモジュール (別売) ▶P.286

ナチュラルホワイトタイプ



120×615


Glare Cut 30° 高効率タイプ

eco green eco 省エネ

調光 V Free 100-242

意匠登録出願中

特許出願中

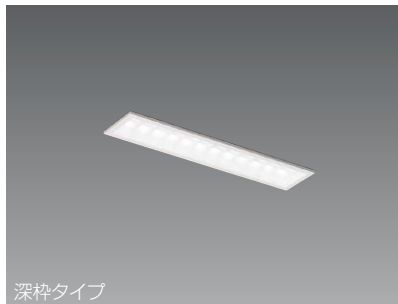

深枠タイプ



GHP24M NEW

ERK8203W ¥35,500

(電源ユニット内蔵)

LEDモジュール

GHP24M-40B×1

○ナチュラルホワイトタイプ(4000K)

消費電力 35W (100%時) (70%調光時: 22.2W)

枠: 白 反射板: 白+高透過拡散カバー

重: 3.3kg

UGR: 22



調光率: 10-100%<PWM信号制御方式>

適合ライトコントローラ: X-239W、X-240W ▶P.193

自動調光制御システム レッス・セーバーは、P.24を参照

メンテナンス用LEDモジュール (別売) ▶P.286

ナチュラルホワイトタイプ



GHP20M NEW

ERK8245W ¥32,500

(電源ユニット内蔵)

LEDモジュール

GHP20M-40B×1

○ナチュラルホワイトタイプ(4000K)

消費電力 30W (100%時) (70%調光時: 19W)

枠: 白 反射板: 白+高透過拡散カバー

重: 3.3kg

UGR: 22



調光率: 10-100%<PWM信号制御方式>

適合ライトコントローラ: X-239W、X-240W ▶P.193

自動調光制御システム レッス・セーバーは、P.24を参照

メンテナンス用LEDモジュール (別売) ▶P.286

ナチュラルホワイトタイプ



LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、ラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。