

L series BASIC BASE LIGHT

ベーシック ベースライト ラインモジュールタイプ

埋込

L series BASIC BASE LIGHT ベーシックベースライト

220×1235

高効率
タイプ

eco green eco 省エネ

調光 V Free 100-242

意匠登録出願中
特許出願中



空調ダクト回避型
下面開放タイプ



LHF24L NEW

ERK8035W ¥43,800

〈電源ユニット内蔵〉

LEDモジュール個

LHF24L-40B×2

○ナチュラルホワイトタイプ(4000K)

消費電力 67W (100%時) (70%調光時: 42W)

白

重: 5.4kg

UGR: 16

調光率: 10-100%〈PWM信号制御方式〉

適合ライトコントローラ: X-239W、X-240W ▶P.193




自動調光制御システム レッス・セーバーは、P.24を参照

メンテナンス用LEDモジュール (別売) ▶P.286

LEDモジュール別梱包

空調ダクト回避型

ナチュラルホワイトタイプ

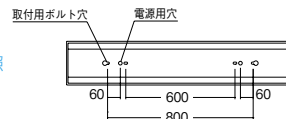

LHF20L NEW

ERK8033W ¥39,800

〈電源ユニット内蔵〉

LEDモジュール個

LHF20L-40B×2

○ナチュラルホワイトタイプ(4000K)

消費電力 55W (100%時) (70%調光時: 35W)

白

重: 5.4kg

UGR: 16

調光率: 10-100%〈PWM信号制御方式〉

適合ライトコントローラ: X-239W、X-240W ▶P.193




自動調光制御システム レッス・セーバーは、P.24を参照

メンテナンス用LEDモジュール (別売) ▶P.286

LEDモジュール別梱包

空調ダクト回避型

ナチュラルホワイトタイプ

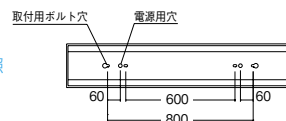

LFL16L NEW

ERK8031W ¥35,500

〈電源ユニット内蔵〉

LEDモジュール個

LFL16L-40B×2

○ナチュラルホワイトタイプ(4000K)

消費電力 46W (100%時) (70%調光時: 29W)

白

重: 5.4kg

UGR: 16

調光率: 10-100%〈PWM信号制御方式〉

適合ライトコントローラ: X-239W、X-240W ▶P.193





自動調光制御システム レッス・セーバーは、P.24を参照

メンテナンス用LEDモジュール (別売) ▶P.286

LEDモジュール別梱包

空調ダクト回避型

ナチュラルホワイトタイプ

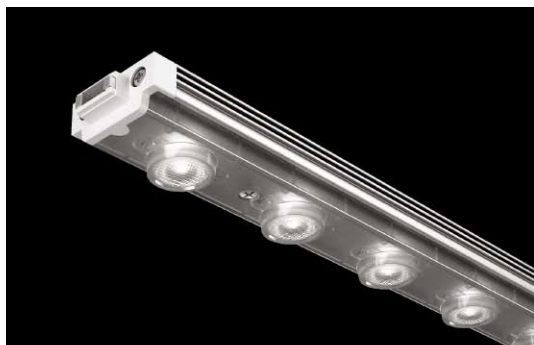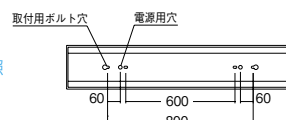

弊社LEDモジュール・電源ユニットが原因による不点灯などの故障に対し、5年間の無償提供をさせていただきます。(取り付け・取替えなどの交換費用は含まれません。)詳しくはP.286をご確認ください。

LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。