

L series BASIC BASE LIGHT

ベーシック ベースライト ラインモジュールタイプ

埋込

L series BASIC BASE LIGHT ベーシックベースライト

220×1235

Glare Cut 30° 高効率タイプ

eco green eco 省エネ

調光 V Free 100-242

意匠登録出願中 特許出願中



空調ダクト回避型ルーバタイプ

LHF24L NEW

ERK8027W ¥51,500

(電源ユニット内蔵)

LEDモジュール個
LHF24L-40B×2

○ナチュラルホワイトタイプ(4000K)

消費電力 67W (100%時) (70%調光時: 42W)

白 ルーバ:白

重: 7.1kg

UGR: 16

調光率: 10-100%<PWM信号制御方式>


適合ライトコントローラ: X-239W、X-240W ▶P.193

自動調光制御システム レッス・セーバーは、P.24を参照

メンテナンス用LEDモジュール (別売) ▶P.286

LEDモジュール別梱包

空調ダクト回避型

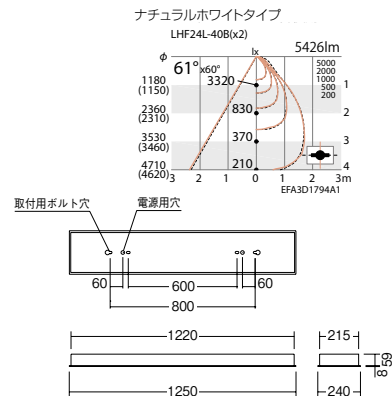

LHF20L NEW

ERK8025W ¥47,500

(電源ユニット内蔵)

LEDモジュール個
LHF20L-40B×2

○ナチュラルホワイトタイプ(4000K)

消費電力 55W (100%時) (70%調光時: 35W)

白 ルーバ:白

重: 7.1kg

UGR: 16

調光率: 10-100%<PWM信号制御方式>


適合ライトコントローラ: X-239W、X-240W ▶P.193

自動調光制御システム レッス・セーバーは、P.24を参照

メンテナンス用LEDモジュール (別売) ▶P.286

LEDモジュール別梱包

空調ダクト回避型

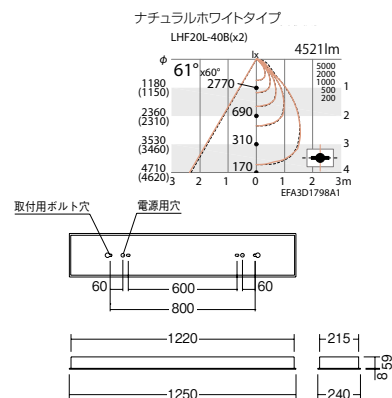

220×1235

Glare Cut 30° 高演色タイプ

eco green eco 省エネ

調光 V Free 100-242

意匠登録出願中 特許出願中



空調ダクト回避型ルーバタイプ

LHF24L NEW

ERK8275W ¥56,900<受注生産>

(電源ユニット内蔵)

LEDモジュール個
LHF24L-H40B×2

○高演色ナチュラルホワイトタイプ(4000K)

消費電力 67W (100%時) (70%調光時: 42W)

白 ルーバ:白

重: 7.1kg

UGR: 16

調光率: 10-100%<PWM信号制御方式>

適合ライトコントローラ: X-239W、X-240W ▶P.193


自動調光制御システム レッス・セーバーは、P.24を参照

メンテナンス用LEDモジュール (別売) ▶P.286

LEDモジュール別梱包

受注後30日

空調ダクト回避型

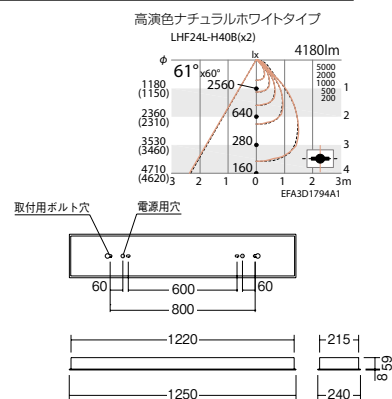

LHF20L NEW

ERK8273W ¥52,600<受注生産>

(電源ユニット内蔵)

LEDモジュール個
LHF20L-H40B×2

○高演色ナチュラルホワイトタイプ(4000K)

消費電力 55W (100%時) (70%調光時: 35W)

白 ルーバ:白

重: 7.1kg

UGR: 16

調光率: 10-100%<PWM信号制御方式>

適合ライトコントローラ: X-239W、X-240W ▶P.193


自動調光制御システム レッス・セーバーは、P.24を参照

メンテナンス用LEDモジュール (別売) ▶P.286

LEDモジュール別梱包

受注後30日

空調ダクト回避型

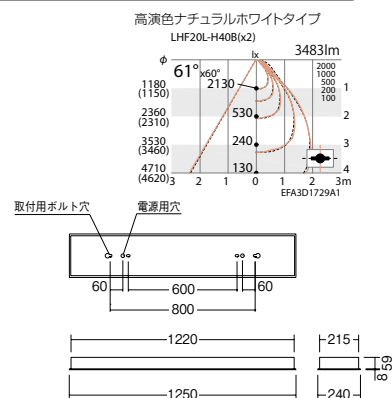

弊社LEDモジュール・電源ユニットが原因による不点灯などの故障に対し、5年間の無償提供をさせていただきます。(取り付け・取替えなどの交換費用は含まれません。)詳しくはP.286をご確認ください。

LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。