

# L series BASIC BASE LIGHT

ベーシック ベースライト グリッドモジュールタイプ

埋込

L series BASIC BASE LIGHT ベーシック ベースライト グリッドモジュールタイプ

埋込穴  
120×1200





eco green eco 省エネ

調光可能 V Free 100-242

LED光源寿命 40,000時間

意匠登録出願中

特許出願中




高演色・省エネタイプ

## GHP24M×2 Ra 85

ERK8545W ¥54,800 (電源ユニット内蔵)

LEDモジュール付  
GHP24M-E850B×2  
○昼白色タイプ(5000K)  
消費電力 45W:100%時  
70%調光時:28W

FHF32W×2灯(定格出力)相当




## GHP24M×2 Ra 85

ERK8546W ¥54,800 (電源ユニット内蔵)

LEDモジュール付  
GHP24M-E840B×2  
○ナチュラルホワイトタイプ(4000K)  
消費電力 45W:100%時  
70%調光時:28W

FHF32W×2灯(定格出力)相当



枠:白 反射板:白+高透過拡散カバー  
重:5.6kg  
UGR:22

メンテナンス用LEDモジュール(別売) ▶LEDZ384

<調光兼用タイプ>

調光率:15-100%<PWM信号制御方式>

適合ライトコントローラ:X-239W、X-240W ▶LEDZ181

自動調光制御システム レッスセーバーは、LEDZ26を参照

埋込穴  
120×1200






eco green eco 省エネ

調光可能 V Free 100-242

LED光源寿命 40,000時間

意匠登録出願中

特許出願中

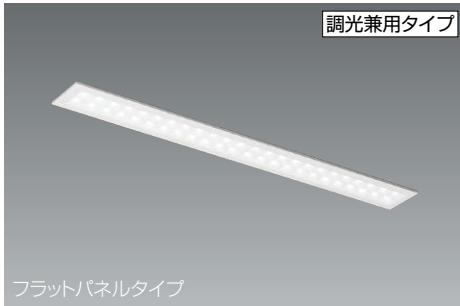


ハイパワータイプ

## GHP24M×2 Ra 70

ERK8205W ¥52,800 (電源ユニット内蔵)

LEDモジュール付  
GHP24M-40B×2  
○ナチュラルホワイトタイプ(4000K)  
消費電力 65W:100%時  
70%調光時:41W

FHF32W×2灯(高出力45W)80%調光時相当




## GHP20M×2 Ra 70

ERK8247W ¥48,800 (電源ユニット内蔵)

LEDモジュール付  
GHP20M-40B×2  
○ナチュラルホワイトタイプ(4000K)  
消費電力 54W:100%時  
70%調光時:34W

FHF32W×2灯(定格出力)相当



枠:白 反射板:白+高透過拡散カバー  
重:5.6kg  
UGR:22

メンテナンス用LEDモジュール(別売) ▶LEDZ384

<調光兼用タイプ>

調光率:10-100%<PWM信号制御方式>

適合ライトコントローラ:X-239W、X-240W ▶LEDZ181

自動調光制御システム レッスセーバーは、LEDZ26を参照