

埋込穴  
120×615




eco green 省エネ

調光可能 V Free 100-242

LED光源寿命 40,000時間

意匠登録出願中


特許出願中

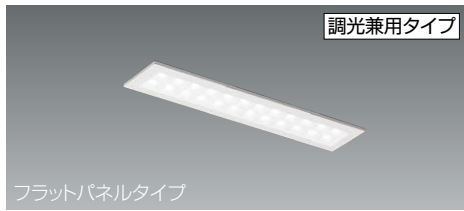

フラットパネルタイプ



グリッドモジュールハイパワータイプ

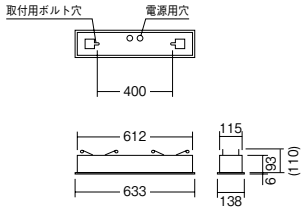


GHP24M×1 Ra 70

ERK8201W ¥34,500 (電源ユニット内蔵)

LEDモジュール  
GHP24M-40B×1  
○ナチュラルホワイトタイプ(4000K)  
消費電力 33W : 100%時  
70%調光時 : 20.8W

FHF16W×2灯(高出力23W) 相当



枠: 白 反射板: 白+高透過拡散カバー  
重: 3.3kg  
UGR: 22

メンテナンス用LEDモジュール(別売) ▶LEDZ384

<調光兼用タイプ>

調光率: 10-100%<PWM信号制御方式>

適合ライトコントローラ: X-239W, X-240W ▶LEDZ181


自動調光制御システム レッスセーバーは、LEDZ26を参照

GHP20M×1 Ra 70

ERK8243W ¥31,500 (電源ユニット内蔵)

LEDモジュール  
GHP20M-40B×1  
○ナチュラルホワイトタイプ(4000K)  
消費電力 29W : 100%時  
70%調光時 : 18.3W

FHP45W×1灯(85%調光時) 相当



枠: 白 反射板: 白+高透過拡散カバー  
重: 3.3kg  
UGR: 22

メンテナンス用LEDモジュール(別売) ▶LEDZ384

<調光兼用タイプ>

調光率: 10-100%<PWM信号制御方式>

適合ライトコントローラ: X-239W, X-240W ▶LEDZ181

自動調光制御システム レッスセーバーは、LEDZ26を参照

埋込穴  
120×315




eco green 省エネ

調光可能 V Free 100-242

LED光源寿命 40,000時間

意匠登録出願中


特許出願中

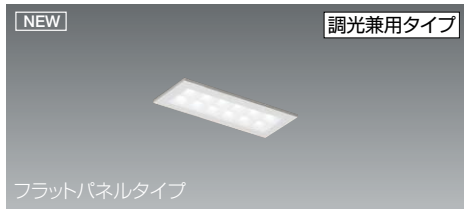

フラットパネルタイプ



グリッドモジュールハイパワータイプ




GHP12S×1 Ra 70

ERK8486W ¥22,800 (電源ユニット内蔵)

LEDモジュール  
GHP12S-40B×1  
○ナチュラルホワイトタイプ(4000K)  
消費電力 18.2W : 100%時  
70%調光時 : 11.5W

FHF16W×1灯(高出力23W) 相当



枠: 白 反射板: 白+高透過拡散カバー  
重: 2.0kg  
UGR: 22

メンテナンス用LEDモジュール(別売) ▶LEDZ384

<調光兼用タイプ>

調光率: 10-100%<PWM信号制御方式>

適合ライトコントローラ: X-239W, X-240W ▶LEDZ181

自動調光制御システム レッスセーバーは、LEDZ26を参照

埋込穴  
120×615




eco green 省エネ

調光可能 V Free 100-242

LED光源寿命 40,000時間

意匠登録出願中

特許出願中

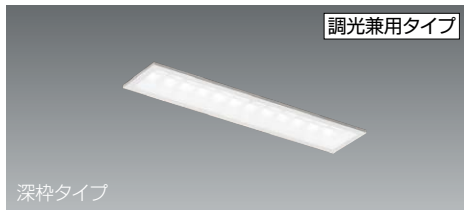

深枠タイプ



グリッドモジュールハイパワータイプ




GHP24M×1 Ra 70

ERK8203W ¥35,500 (電源ユニット内蔵)

LEDモジュール  
GHP24M-40B×1  
○ナチュラルホワイトタイプ(4000K)  
消費電力 33W : 100%時  
70%調光時 : 20.8W

FHF16W×2灯(高出力23W) 相当



枠: 白 反射板: 白+高透過拡散カバー  
重: 3.3kg  
UGR: 22

メンテナンス用LEDモジュール(別売) ▶LEDZ384

<調光兼用タイプ>

調光率: 10-100%<PWM信号制御方式>

適合ライトコントローラ: X-239W, X-240W ▶LEDZ181

自動調光制御システム レッスセーバーは、LEDZ26を参照