

# L series BASIC BASE LIGHT

ベーシック ベースライト ラインモジュールタイプ(ルーバタイプ)

埋込

埋込穴  
220×1235




eco green 省エネ

調光可能 V Free 100-242

LED光源寿命 40,000時間

意匠登録出願中


特許出願中

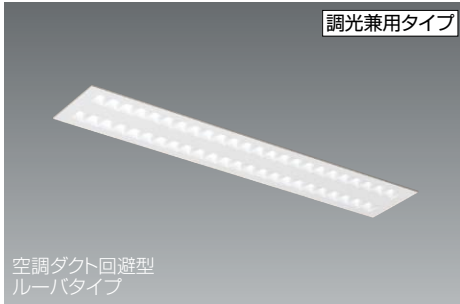

調光兼用タイプ



ラインモジュール+ルーバ

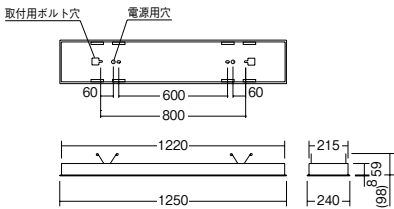


LHF24Lx2 Ra 70

FHF32Wx2灯(高出力45W)80%調光時 相当

ERK8027W ¥55,500 (電源ユニット内蔵)

LEDモジュール付  
LHF24L-40BAx2  
○ナチュラルホワイトタイプ(4000K)  
消費電力 65W : 100%時  
70%調光時 : 41W




LHF20Lx2 Ra 70

FHF32Wx2灯(定格出力) 相当

ERK8025W ¥53,500 (電源ユニット内蔵)

LEDモジュール付  
LHF20L-40BAx2  
○ナチュラルホワイトタイプ(4000K)  
消費電力 54W : 100%時  
70%調光時 : 34W



白 ルーバ: 白  
重: 7.1kg  
UGR: 16

メンテナンス用LEDモジュール(別売) ▶LEDZ384  
LEDモジュール別梱包  
空調ダクト回避型

<調光兼用タイプ>  
調光率: 10-100%<PWM信号制御方式>  
適合ライトコントローラ: X-239W, X-240W ▶LEDZ 181  
自動調光制御システム レッスセーバーは、LEDZ 26を参照

埋込穴  
300×1257



eco green 省エネ

調光可能 V Free 100-242

LED光源寿命 40,000時間

意匠登録出願中


特許出願中



調光兼用タイプ



ラインモジュール+ルーバ

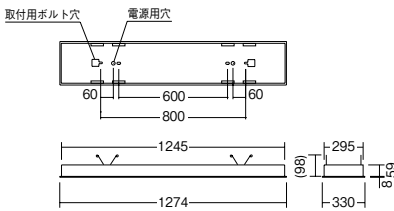


LHF24Lx2 Ra 70

FHF32Wx2灯(高出力45W)80%調光時 相当

ERK8029W ¥57,500 (電源ユニット内蔵)

LEDモジュール付  
LHF24L-40BAx2  
○ナチュラルホワイトタイプ(4000K)  
消費電力 65W : 100%時  
70%調光時 : 41W




LHF20Lx2 Ra 70

FHF32Wx2灯(定格出力) 相当

ERK8019W ¥55,500 (電源ユニット内蔵)

LEDモジュール付  
LHF20L-40BAx2  
○ナチュラルホワイトタイプ(4000K)  
消費電力 54W : 100%時  
70%調光時 : 34W



白 ルーバ: 白  
重: 8.6kg  
UGR: 16

メンテナンス用LEDモジュール(別売) ▶LEDZ384  
LEDモジュール別梱包  
空調ダクト回避型

<調光兼用タイプ>  
調光率: 10-100%<PWM信号制御方式>  
適合ライトコントローラ: X-239W, X-240W ▶LEDZ 181  
自動調光制御システム レッスセーバーは、LEDZ 26を参照

## OPTION

リプレイス用取付金具  
RK-514N ¥2,500  
<2個1組>



ラインモジュール+ルーバ