

電源外付タイプ

FHF32W×1灯(高出力) 相当

直付タイプ

eco green eco 省エネ

調光可能 V Free 100-242

LED光源寿命 40,000時間


特許出願中

ハイパワータイプ



直付タイプ

光学チューブモジュール CHF126L×1 Ra 82





意匠登録出願中 特許出願中

<100-242V>
ERK8828W(本体) ¥23,900
40Wタイプ専用モジュール×1(別売)
セット価格 ¥33,500 税
(電源ユニット内蔵)

消費電力 29.8W : 100%時
70%調光時 : 20W

白艶消
重 : 4.5kg

<調光兼用タイプ>
調光率 : 10-100%<PWM信号制御方式>
適合ライトコントローラX-239W、X-240W ▶P.41
自動調光制御システム レッスセーバーは、P.38を参照

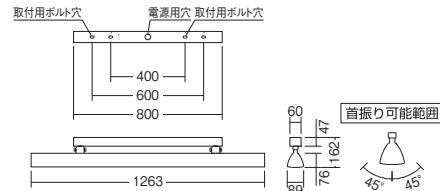

FHF32W×1灯(高出力) 相当

直付タイプ

eco green eco 省エネ

調光可能 V Free 100-242

LED光源寿命 40,000時間


特許出願中

ハイパワータイプ



パイプ吊タイプ

光学チューブモジュール CHF126L×1 Ra 82





意匠登録出願中 特許出願中

<100-242V>
ERK8829W(本体) ¥26,900
40Wタイプ専用モジュール×1(別売)
セット価格 ¥36,500 税
(電源ユニット内蔵)

消費電力 29.8W : 100%時
70%調光時 : 20W

白艶消
重 : 5.6kg

<調光兼用タイプ>
調光率 : 10-100%<PWM信号制御方式>
適合ライトコントローラX-239W、X-240W ▶P.41
自動調光制御システム レッスセーバーは、P.38を参照

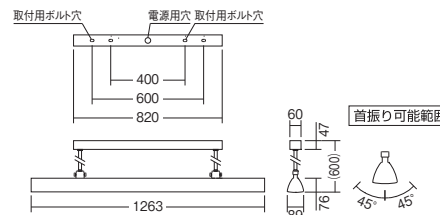

FHF32W×1灯(高出力) 相当

埋込穴 100×1245


eco green eco 省エネ

調光可能 V Free 100-242

LED光源寿命 40,000時間


特許出願中

ハイパワータイプ

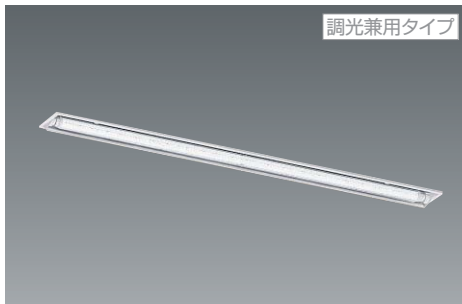

埋込タイプ

光学チューブモジュール CHF126L×1 Ra 82





意匠登録出願中 特許出願中

<100-242V>
ERK8973W(本体) ¥25,900
40Wタイプ専用モジュール×1(別売)
セット価格 ¥35,500 税
(電源ユニット内蔵)

消費電力 29.8W : 100%時
70%調光時 : 20W

白艶消
重 : 3.4kg

<調光兼用タイプ>
調光率 : 10-100%<PWM信号制御方式>
適合ライトコントローラX-239W、X-240W ▶P.41
自動調光制御システム レッスセーバーは、P.38を参照

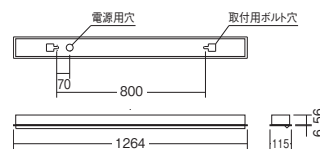

メンテナンス用LEDモジュール(別売) ▶P.622

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。