




ERB6118W使用時  
(LEDユニットブロック150 3000K×1)

### ■等照度分布データ

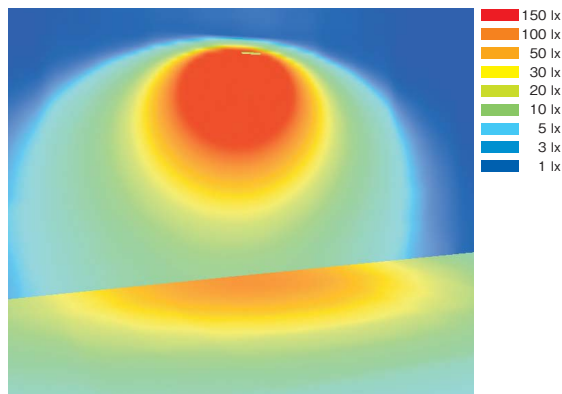

ERB6118W(RA-613LX1) 使用時  
取付高さ：床より1.8m,首振り角度：壁側20°



LEDユニット ブロック

メンテナンス用LEDユニット(別売)▶P.626

掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。実際と仕様が異なる場合がありますのでご了承ください。

## LED UNIT BLOCK 150

eco green 省エネ 100V LED光源寿命 40,000時間

Ra 80

意匠登録出願中



L=360mm

ERB6118W ¥25,500

<LEDユニット付>

LEDユニット ブロック150×1個

消費電力 9.8W



○電球色タイプ (3000K)

白


重：1.2kg

灯体可動形

調光不可



▲65°×64° 白熱球80W相当



## LED UNIT BLOCK 70

eco green 省エネ 100V LED光源寿命 40,000時間

Ra 80

意匠登録出願中



L=180mm

ERB6117W ¥18,500

<LEDユニット付>

LEDユニット ブロック70×1個

消費電力 4.4W



○電球色タイプ (3000K)

白

重：0.8kg

灯体可動形

調光不可



▲65°×64° 白熱球40W相当

