


Rs-9

CDM-R35W 相当 ▶ 関連表P.327



125 eco 省エネ V Free 100-242 Glare Cut 20° 35° 355° LED光源寿命 40,000時間 Ra 85



¥22,800 (電源ユニット付)
Rs-9 LEDモジュール
 消費電力 17W
 枠: アルミダイキャスト (白艶消)
 コーン: アルミダイキャスト
 (鏡面マット仕上)
 配光制御レンズ: 樹脂 (透明消)
 電源ユニット別梱包
 重: 1.2kg
 調光不可
断熱施工不可

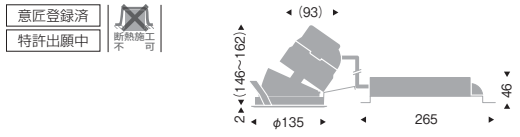

■ 非調光タイプ

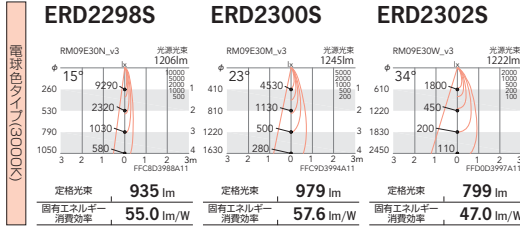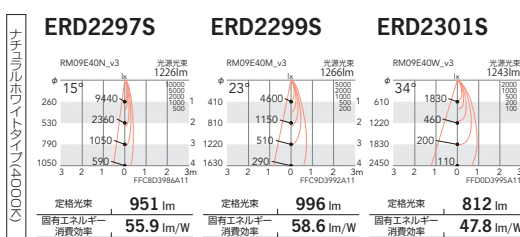

OPTION
ディフージョンレンズ RB-371F ¥2,500
スプレッドレンズ B-921F ¥4,700
 透明強化ガラス
 ご使用の際は、狭角配光タイプとの組み合わせをおすすめします。

※このページに掲載のデータは100V時のものです。
 メンテナンス用LEDモジュール(別売) ▶ P.624
 メンテナンス用専用電源ユニット(別売) ▶ P.624




125 eco green 省エネ V Free 100-242 45° 355° LED光源寿命 40,000時間 Ra 85



¥20,800 (電源ユニット付)
R-9 LEDモジュール
 消費電力 17W
 枠: アルミダイキャスト (白艶消)
 コーン: アルミダイキャスト (白艶消)
 電源ユニット別梱包
 重: 1.0kg
 調光不可
断熱施工不可




■ 非調光タイプ

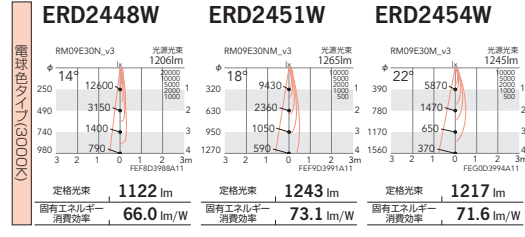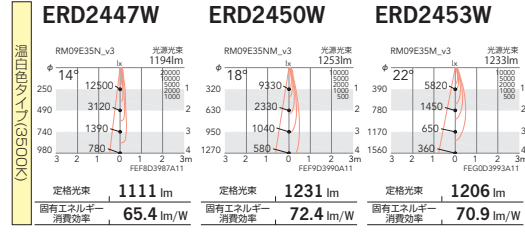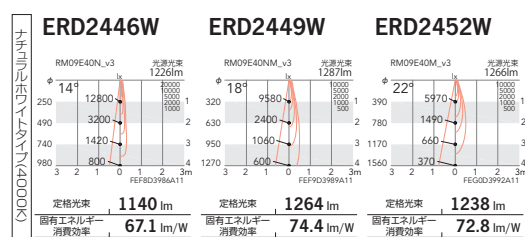

R-9
 ■ 非調光タイプ
 10°

OPTION
拡散フィルター B-907B ¥3,000
ハニカムルーパ B-908B ¥5,800
 黒艶消

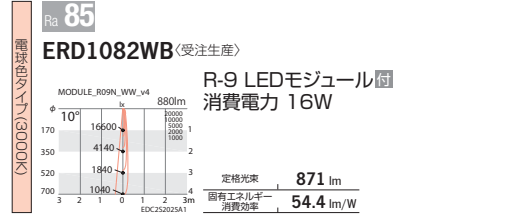

LEDZ Rs series

ユニバーサルダウンライト