



## LEDモジュール

ECO 100V 90° 355° LED光源寿命 40,000時間 Ra 77




63°


**ES-9346S ¥9,800**  
(電源ユニット別)  
 本体：アルミ (クロームメッキ)

LEDモジュール  
 消費電力 2.4W

透明消アクリル 専用電源別売 (別置形) X-251N  
 重：0.2kg 接続可能台数6台 (X-251N 1台使用时)  
 調光不可  
 LED交換不可



## 仕器高さに合わせた昇降機能


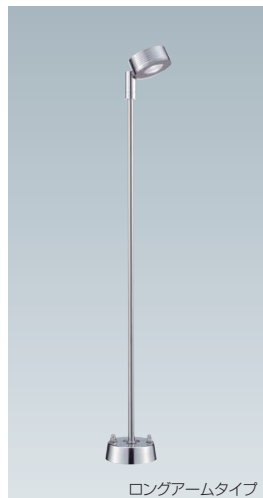


63°

**ES-9354S ¥11,500**  
(電源ユニット別)  
 本体：アルミ (クロームメッキ)

LEDモジュール  
 消費電力 2.4W

透明消アクリル 専用電源別売 (別置形) X-251N  
 重：0.2kg 接続可能台数5台 (X-251N 1台使用时)  
 調光不可  
 LED交換不可

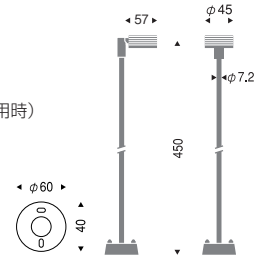

パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。仕器取付けの際はアーム上下可動の為の収納懐寸法が必要になります。詳しくは仕様にてご確認ください

## OPTION

専用電源ユニット  
**X-251N ¥6,800**  
 入力電圧：AC100V  
 消費電力：最大 13.5W  
 定電流：350mA  
 定格：21VA 重：0.2kg  
 調光不可  
 二次側配線長：6m以下

接続器具台数ごとの消費電力	
1台	2.4W
2台	3.8W
3台	5.3W
4台	6.6W
5台	8.0W
6台	9.4W

延長コード  
**B-821X (0.5m) ¥1,000**  
**B-822X (1.0m) ¥1,500**

## 光学樹脂レンズの採用でコンパクトながら2種の配光バリエーションを実現

ENDO独自の光学設計により開発・設計された専用光学樹脂レンズは、中角(17°)・広角(29°)の2種類。コンパクトながら優れた配光制御レンズです。

**17° 中角配光 ED-4653WA**  
 ●電球色タイプ(3000K)

光源光束 C1L M  
 17° 27mm  
 350  
 710  
 1060  
 1410  
 2 1 0 1 2 3 4  
 3m  
 ENL\_301\_LT20\_01  
 定格光束 27lm  
 固有エネルギー消費効率 13.5lm/W

**29° 広角配光 ED-4644WA ED-4648WA**  
 ●電球色タイプ(3000K)

光源光束 C1L W  
 29° 24mm  
 540  
 1070  
 1610  
 2140  
 2 1 0 1 2 3 4  
 3m  
 ENL\_301\_LT30\_01  
 定格光束 24lm  
 固有エネルギー消費効率 12.0lm/W

## LEDユニット Ra 70

**60** ECO 100V LED光源寿命 40,000時間 電源内蔵

ED-4644WA ¥16,500 (電源内蔵)

LEDユニット  
 消費電力 2W  
 ●電球色タイプ(3000K)

枠：アルミダイキャスト (白艶消)  
 アルミ  
 重 0.2kg  
 調光不可  
 LED交換不可  
 取付有効板厚3~16mm  
 石膏ボード取付時：埋込穴φ59  
 詳しくは仕様図をご参照ください  
 パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に消灯しない場合があります

**60** ECO 100V LED光源寿命 40,000時間 電源内蔵

ED-4648WA ¥16,500 (電源内蔵)

LEDユニット  
 消費電力 2W  
 ●電球色タイプ(3000K)

枠：アルミダイキャスト (白艶消)  
 アルミ  
 重 0.2kg  
 調光不可  
 LED交換不可  
 取付有効板厚3~16mm  
 石膏ボード取付時：埋込穴φ59  
 詳しくは仕様図をご参照ください  
 LEDが完全に消灯しない場合があります

**60** ECO 100V 40° 355° 電源内蔵

ED-4653WA ¥18,500 (電源内蔵)

LEDユニット  
 消費電力 2W  
 ●電球色タイプ(3000K)

枠：アルミダイキャスト (白艶消)  
 アルミ  
 重 0.3kg  
 調光不可  
 LED交換不可  
 取付有効板厚3~16mm  
 石膏ボード取付時：埋込穴φ59  
 詳しくは仕様図をご参照ください  
 LEDが完全に消灯しない場合があります