


SPECIAL LEDZ® series

ディスプレイライト (ミニダウンライト)


LEDユニット

60 eco 100V LED光源寿命 40,000時間 電源内蔵 Ra 90

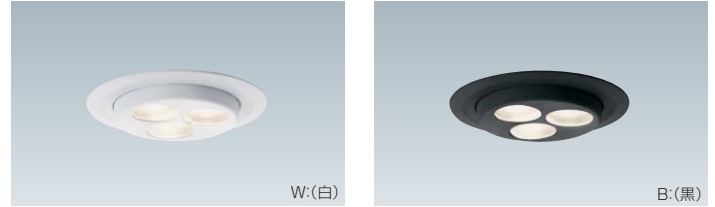


ED-4868W ¥13,500 (白艶消) <電源内蔵>
ED-4868B ¥13,500 (黒艶消) <電源内蔵>

LEDユニット
消費電力 4W
●電球色タイプ (3000K)
枠: アルミダイキャスト
重: 0.2kg
調光不可
LED交換不可
取付有効板厚3~16mm
石膏ボード取付時: 埋込穴φ59
詳しくは仕様図を参照ください。
パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。




棚上を考慮し、熱を抑えた優れた設計

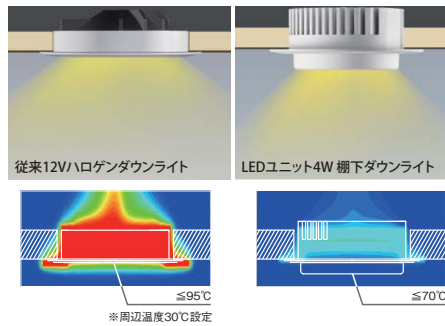


徹底した熱解析シミュレーションに基づくENDO独自の放熱設計により、LED本体からの発熱を最小限に抑え、棚上など周囲への影響を防ぎ、また、前面カバーの温度も従来ランプと比べ低く、やけどの危険性が低くなっています。

熱・紫外線の影響が少ない

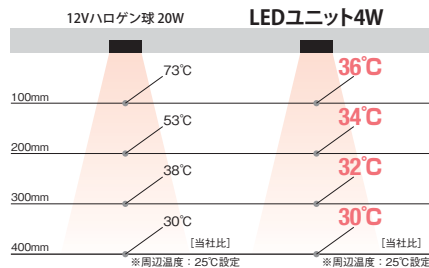


発熱量が少ないため、赤外線や紫外線による損傷を受けやすい宝飾品や皮革製品などの照射に最適です。

51°

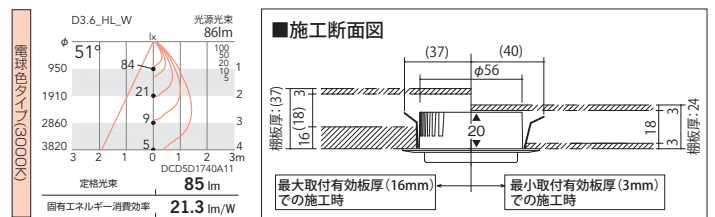


LEDモジュール

45 eco 12V LED光源寿命 40,000時間 Ra 70

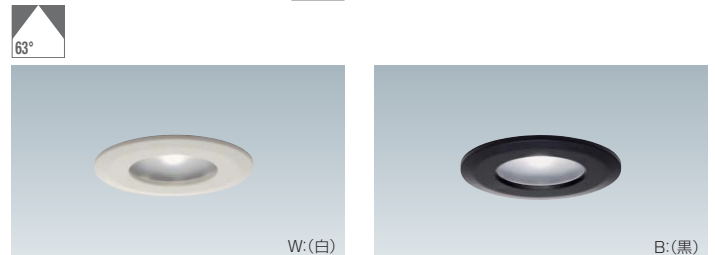

ED-4716W ¥8,800 (白艶消) <電源ユニット別>
ED-4716B ¥8,800 (黒艶消) <電源ユニット別>

LEDモジュール
消費電力 2.4W
●電球色タイプ (3000K)
枠: 樹脂
透明消アクリル
アルミダイキャスト
重: 0.1kg
専用電源別売 (別置形) X-251N
接続可能台数8台
調光不可
LED交換不可
取付有効板厚2~12.5mm
石膏ボード取付時: 埋込穴φ45
詳しくは仕様図をご参照ください。
パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。



OPTION



専用電源ユニット
X-251N ¥6,800
入力電圧: AC100V
消費電力: 最大 13.5W
定電流: 350mA
定格: 21VA 重: 0.2kg
調光不可
二次側配線長: 6m 以下

延長コード

B-821X (0.5m)	¥1,000
B-822X (1.0m)	¥1,500

接続器具台数ごとの消費電力

1台	2.4W	5台	8.0W
2台	3.8W	6台	9.4W
3台	5.3W	7台	10.9W
4台	6.6W	8台	12.6W