


建築基準法型
非常用照明器具

評定番号：L A L E - 0 0 6



配置表 保守率0.92

器具取付高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m
単体配置	A1	5.4m	5.9m	6.3m	6.9m	7.9m	8.4m
直線配置	A2	11.3m	12.7m	13.5m	15.2m	18.6m	21.0m
四角配置	A4	8.5m	9.6m	10.2m	11.6m	14.6m	19.4m



昭和45年建設省告示第1830号に定める事項

電球の種類	LEDモジュール接続端子部の材料	照明器具内の電線の種類	非常用電源
LED	ポリカーボネート樹脂	架橋ポリエチレン絶縁電線	電源内蔵型

(使用上のご注意)



- ・回路の途中にはスイッチを設けないでください。
- ・電源線は、線径φ1.6、φ2.0単線以外、接続できません。
- ・ロックウール材等の柔らかい天井には取り付けないでください。

天井材損傷、器具ズレの原因となります。

端子台(送り付)20A

アース端子

取得有効板厚
9~25mm

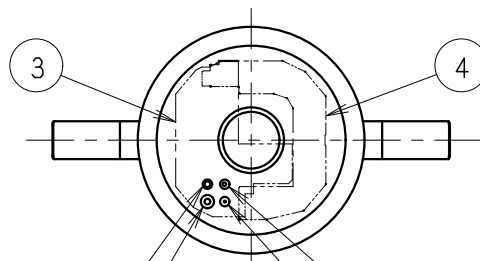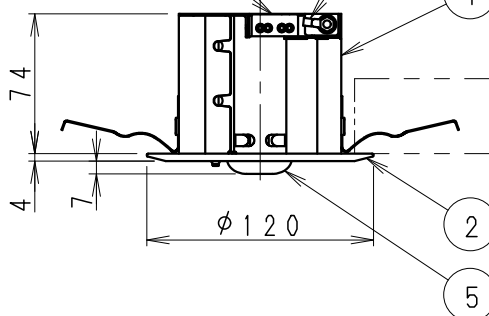

自己点検スイッチ

点検スイッチ

リモコン受光部

充電モニタ(緑)

結線図



※自己点検スイッチまたは自己点検用リモコンによって点検することが可能です。
自己点検用リモコンを使用して点検する場合は、下記パナソニック製の自己点検用リモコンをご購入ください。

《自己点検用リモコンの使用法》


自己点検スイッチを数秒長押し、又はリモコンの点検スイッチを押すと、自動的に定格時間非常点灯し蓄電池の状況を自己点検し、結果をLED(緑)にて表示させます。

適合品は下記の承認図をご覧ください。

適合品番	
リモコン	FSK90910K (チャンネル「2」にて使用ください) (チャンネル「1」は誘導灯用です。)

⚠ 安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工天井では使用できません。
- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取り付けないでください。
- ・珪酸カルシウム板の天井に取り付けする場合は、天井の取付面を傷つけないように取付け穴に器具本体を挿入してください。
- ・取り付ける天井厚さが薄い場合は、取付金具と天井の間で補強材(鉄板・木片等)を施工してください。
- ・指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水気の多い場所や風雨にさらされる場所では使用しないでください。誤って使用すると、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。

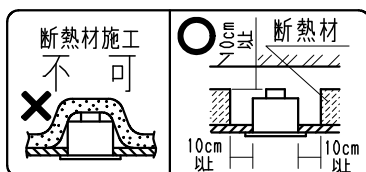

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	25	1.3
		200	22	1.7
		242	22	1.9

埋込穴寸法

100±1

公共施設用 K1-LRS11-3

枠:白 マンセル:10Y9/0.5

特記事項

常時:消灯
非常時:点灯

型番

EHL54013B

5	レ	ン	ズ	ガ	ラ	ス	1	透	明
4	蓄	電	池	7.2V	1450mAh		1	F	K 7 0 3
3	非常灯	ブロック					1		
2	枠			亜鉛鋼板・t0.6			1	黒	艶 消
1	本 体			亜鉛鋼板・t0.5			1		
部番	部 品 名			材 質 ・ 素 材 厚			数 量	備 考	

適合ランプ

球付

LED
昼白色(5000K) Ra70

W・数

-

器具質量

約0.6kg

尺度

1/4

承認 検印 作成
鳥居 中 坂本
生産終了品

ENDO