

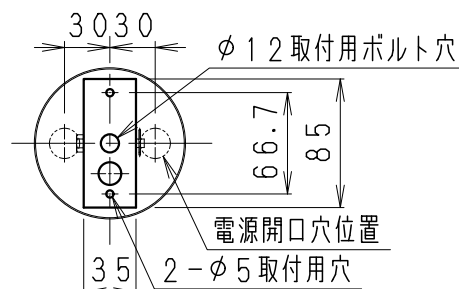


コード長さ調整用張力止メ (材質: PP)

口出線: 器具外 150 mm

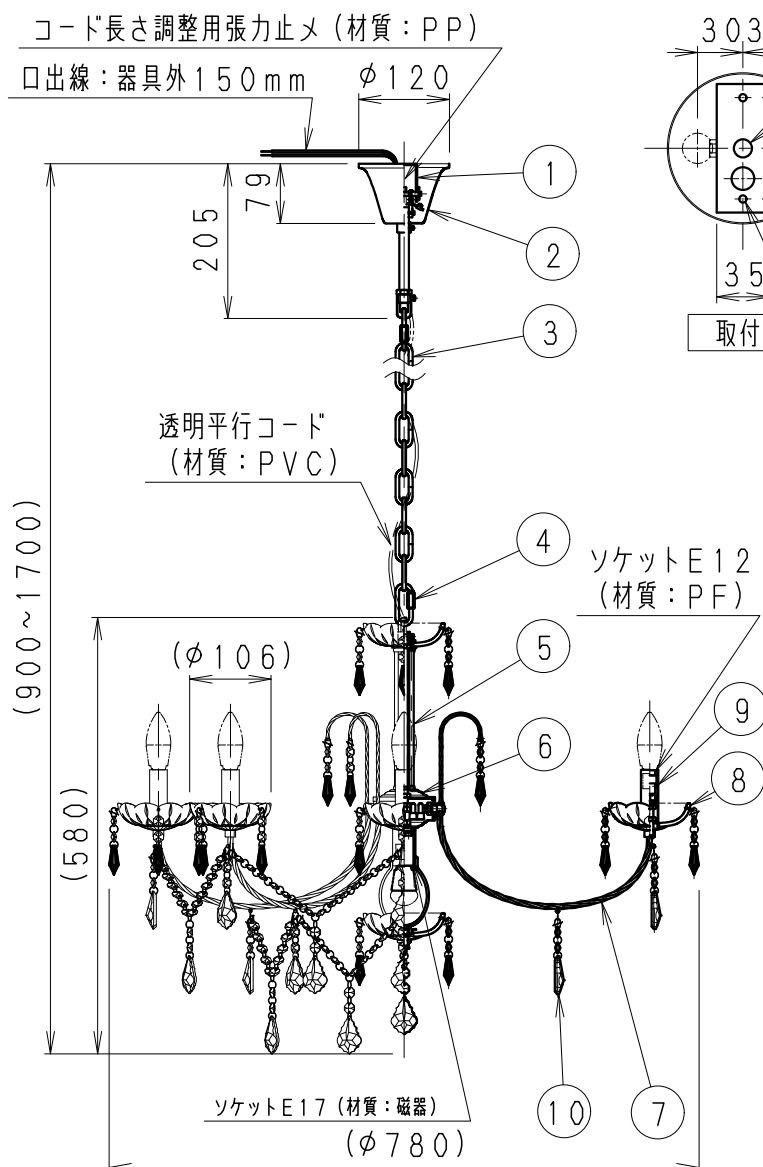


取付面寸法図 S = 1/5

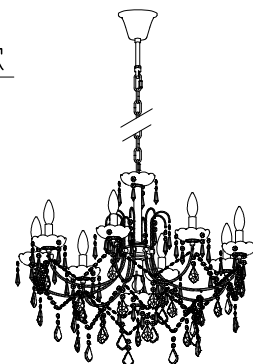

ソケット E12 (材質: PF)

ソケット E17 (材質: 磁器)

 $(\phi 780)$ 

底面図 S = 1/20

位相制御・2線式でのご使用の場合

●弊社の位相制御調光器と組合わせてご使用ください。

RX-116WC

RX-411W

FX-426NB

接続台数は、カタログまたは、LEDランプ仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合のLEDランプを取付ください。

非調光でのご使用の場合

●弊社の位相・非調光兼用LEDランプをご使用ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けないでください。《壁面・床面でのご使用はできません。》
- ・指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・落下防止のため、必ず補強材のある部分に、確実に固定してください。
- ・器具外結線の場合は、必ず適合配線器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。
- ・高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など、器具が風で揺れる場所には取付けないでください。
- ・そのままご使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
40W	RAD-912L	位相・非調光兼用電球色 2700K	432	34.4
	RAD-910L	位相・非調光兼用電球色 2700K	54	4.3

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	38.7

※ 器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

10	飾り	クリスタルガラス	1式	透	明
9	ソケットカバー	鋼管 ($\phi 23$)	8	クロームメッキ	
8	飾り皿	ガラス	9	透	明
7	アーム	鋼管 (スパイラル)	8	クロームメッキ	
6	本体	鋼板・鋼管	1	クロームメッキ	
5	ガラス飾り	ガラス	1	透	明
4	スクリュージョイント	鋼 ($\phi 5.0$)	2	クロームメッキ	
3	チェーン	鋼 $\phi 5.48 \times 23 \times 25$ 個	1	クロームメッキ	
2	フレンジ	鋼板 (t0.6)	1	クロームメッキ	
1	取付板	鋼板 (t1.6)	1	亜鉛メッキ	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量

特記事項

- ・ () 内寸法は手作り品の為バラツキがあります。
- ・ 手作り品の為、寸法、色味、模様が異なります

LEDランプ (口金E12) 40Wタイプ
RAD-912L (位相・非調光兼用) x 8
LEDランプ (口金E17) 40Wタイプ
RAD-910L (位相・非調光兼用) x 1
・ランプ寿命40000時間

適合ランプ
球別

詳しくは、LEDランプ仕様図参照ください。

尺 度

1/10

型番

ERC2008SC

承認	検印	作成
三 沢	村 山	王

ENDO