




速結送り端子
(最大送り容量15Aまで)

ソケット
材質: 磁器

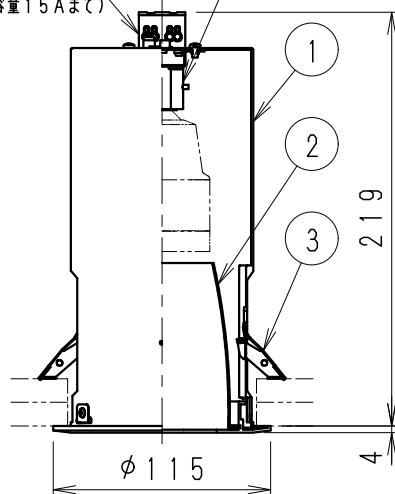

35×58小判穴

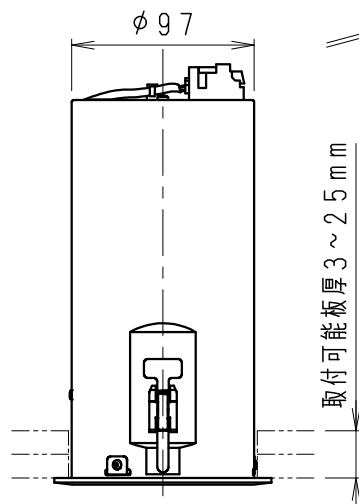

取付可能板厚3~25mm

埋込穴寸法

100⁺¹₋₁


使用上のご注意

- 1、本体1台につき適合ランプ(JDR-Hi)が必要です。(別売)
- 2、LEDにはバラストがあるため、同一番番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 3、照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。

定格電力 (V)	周波数 (Hz)	器具本体質量
AC100	50/60	約0.5Kg

安全に関するご注意

- 1、一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
- 2、天井埋込専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取り付けしないでください。落下の原因になります。
- 3、断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
- 4、断熱施工天井には使用できません。火災の原因となります。
- 5、ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、省施工パネルと天井面の間に補強材を入れてください。
- 6、この器具は、5~35℃の温度範囲で使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- 7、口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。火災・感電の原因となります。
- 8、点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。

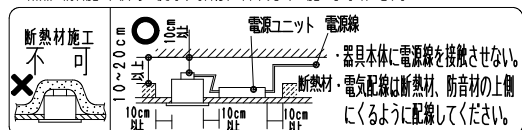

電源ユニット 電源線
器具本体に電源線を接続させない。
電気配線は断熱材、防音材の上側
にくるように配線してください。

ランプ型番	配光角	ランプ色	消費電力	入力電流	調光方式
RAD-947N	狭角	4000K (ナチュラルホワイト)	8.3W	88mA	位相制御
RAD-947M	中角				
RAD-947W	広角				
RAD-947F	超広角				
RAD-948N	狭角	3500K (温白色)			
RAD-948M	中角				
RAD-948W	広角				
RAD-948F	超広角				
RAD-949N	狭角	3000K (電球色)			
RAD-949M	中角				
RAD-949W	広角				
RAD-949F	超広角				
RAD-950N	狭角	2700K (電球色)			
RAD-950M	中角				
RAD-950W	広角				
RAD-950F	超広角				

位相制御・2線式でのご使用の場合

●当社の位相制御ランプと位相制御調光器と組合せてご使用ください。

RX-116WC/RX-411W/FX-426NB

接続台数はカタログまたは、適合ランプの仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、当社の位相・2線式の適合ランプをご使用ください。

・光束維持時間40000時間

材: 白・日塗工 N-93・マンセル: N9.3 (近似値)					
4	枠	アルミダイキャスト	1	白	艶消
3	省施工パネル	ステンレス t0.5	2		
2	コ	アルミ	1	グレー	艶消
1	本体	亜鉛鋼板 t1.0	1	黒	艶消
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	

縮尺	タイプ	LEDZ LAMP JDR-Hi series	型番
1/4	品名	居室用ランプ交換型ダウンライト	ERD10081W

2025/12/26 承認 三沢 作成 坂本 仕様図 / ISO A4 第三角法 (mm)

ERD10081W-K

株式会社 遠藤照明