





V Free 100-242	※LED光源寿命 60,000時間	電源 内蔵	保護等級 IP20
特許出願中			

LEDモジュール
本体:アルミダイキャスト(白艶消)
セード:乳白リブ入りアクリル
LED交換不可
※一般屋内専用IP20
※周囲環境温度5℃～35℃で
ご使用ください。

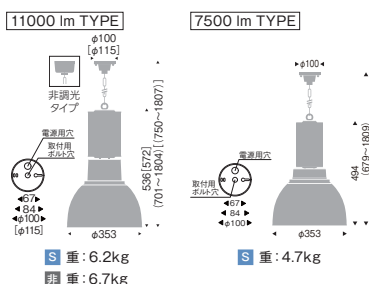

V Free 100-242	※LED光源寿命 60,000時間	電源 内蔵	保護等級 IP20
特許出願中			

LEDモジュール
本体:アルミダイキャスト(白艶消)
セード:白艶消
LED交換不可
※一般屋内専用IP20
※周囲環境温度5℃～35℃で
ご使用ください。


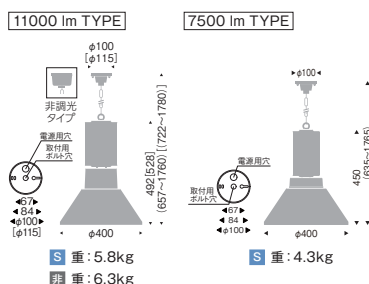


従来器具相当
メタルハイドランプ250W器具



7500 lm TYPE

従来器具相当
メタルハイドランプ250W器具

7500 lm TYPE



無線モジュール付
＜無線調光タイプ＞調光率:5～100%
＜無線信号制御方式＞スマートレッズシステム ▶P.83




無線モジュール付
＜無線調光タイプ＞調光率:5～100%
＜無線信号制御方式＞スマートレッズシステム ▶P.83

従来器具相当
水銀ランプ400W器具


11000 lm TYPE

従来器具相当
水銀ランプ400W器具





11000 lm TYPE



無線モジュール付
＜無線調光タイプ＞調光率:5～100%
＜無線信号制御方式＞スマートレッズシステム ▶P.83



無線モジュール付
＜無線調光タイプ＞調光率:5～100%
＜無線信号制御方式＞スマートレッズシステム ▶P.83

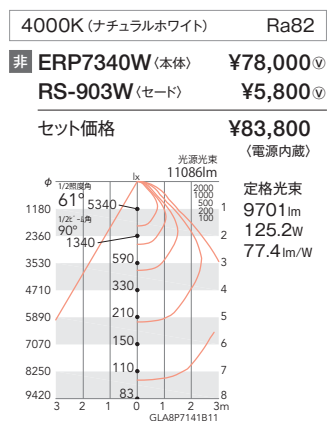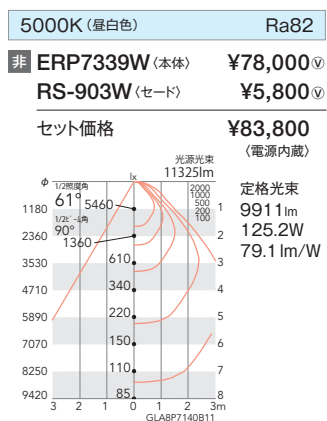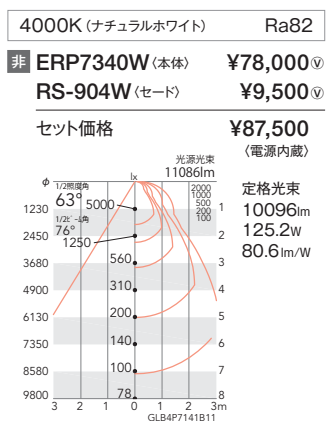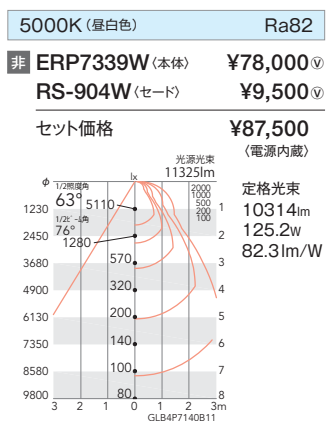

非 非調光 S Smart LEDZ 無線調光

＜ご注意＞
・切削・板金加工工場などオイルミスト(油飛沫)が発生する環境下や、化学薬品が飛散する場所ではご使用いただけません。・腐食性ガスの影響を受ける場所ではご使用いただけません。・海岸より2000m以内の塩害地域や水のたまる場所ではご使用いただけません。・温泉浴場・公衆浴場などアルコール系成分の多い水分から影響を受ける場所ではご使用いただけません。

無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。
掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。
実際と仕様が異なる場合がありますのでご了承ください。

発売予定商品イメージ仕様にについては、開発中であるため最終仕様とは異なる場合がございます。ご了承ください。
LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べワット数があるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。