




V Free 100-242	※LED光源寿命 60,000時間	電源 内蔵	保護等級 IP20
特許出願中			

LEDモジュール
 本体:アルミダイキャスト(白艶消)
 セード:透明プリズムアクリル
 LED交換不可
 ※一般屋内専用IP20
 ※周囲環境温度5℃～35℃で
 ご使用ください。

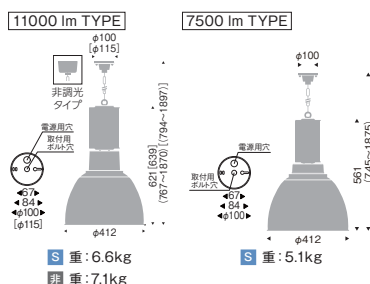

※ [] 内は非調光タイプの数値です。
 ※非調光タイプは電源穴位置が異なります。


従来器具相当
 メタルハイドランプ250W器具

7500 lm TYPE



V Free 100-242	※LED光源寿命 60,000時間	電源 内蔵	保護等級 IP20
特許出願中			


LEDモジュール
 本体:アルミダイキャスト(白艶消)
 セード:透明プリズムアクリル
 LED交換不可
 ※一般屋内専用IP20
 ※周囲環境温度5℃～35℃で
 ご使用ください。

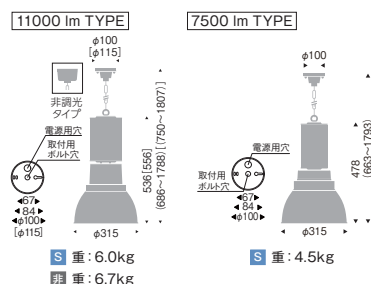



※ [] 内は非調光タイプの数値です。
 ※非調光タイプは電源穴位置が異なります。

従来器具相当
 メタルハイドランプ250W器具


7500 lm TYPE



無線モジュール付
 <無線調光タイプ>調光率:5~100%
 <無線信号制御方式>スマートレッズシステム ▶P.83



無線モジュール付
 <無線調光タイプ>調光率:5~100%
 <無線信号制御方式>スマートレッズシステム ▶P.83




従来器具相当
 水銀ランプ400W器具

11000 lm TYPE



無線モジュール付
 <無線調光タイプ>調光率:5~100%
 <無線信号制御方式>スマートレッズシステム ▶P.83








従来器具相当
 水銀ランプ400W器具

11000 lm TYPE



無線モジュール付
 <無線調光タイプ>調光率:5~100%
 <無線信号制御方式>スマートレッズシステム ▶P.83

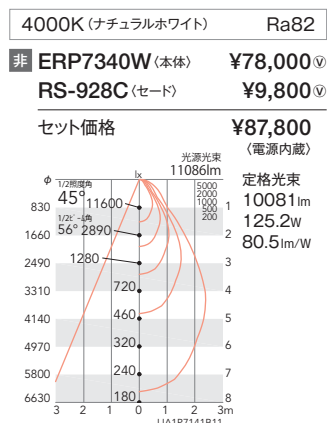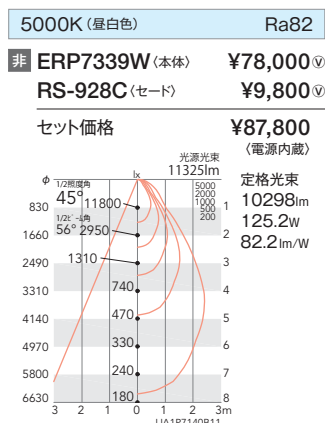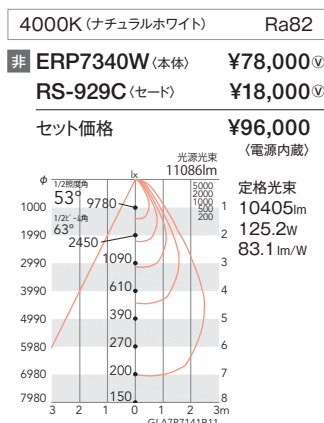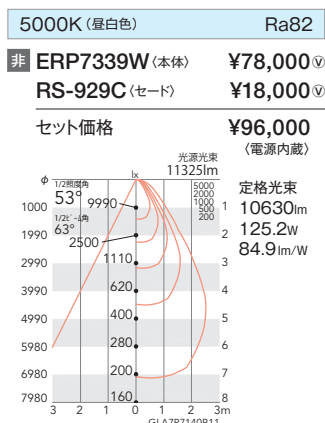

※非調光 S Smart LEDZ 無線調光

※切削・板金加工工場などオイルミスト(油飛沫)が発生する環境下や、化学薬品が飛散する場所ではご使用いただけません。・腐食性ガスの影響を受ける場所ではご使用いただけません。・海岸より2000m以内の塩害地域や水のたまる場所ではご使用いただけません。・温泉浴場・公衆浴場などアルカリ系成分の多い水分から影響を受ける場所ではご使用いただけません。

この画面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
 ※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意」P.100」及び「仕様欄」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※光源寿命となります。
 (JIS C8155:2010に準拠・光束維持率70%以上)
 照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検交換してください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用いただけません。ご注意ください。