


保護等級 IP65 防湿防塵 電源内蔵 非調光 -25℃ +40℃ +50℃\*

# 防湿防塵 軽量小型シーリングライト

高効率165lm/Wの防湿・防塵シーリングライト  
屋内・屋外の幅広い用途に対応する万能型ベースライト

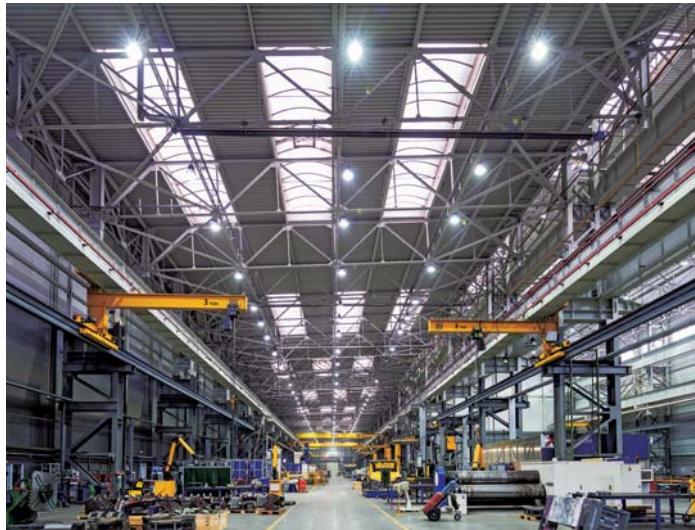

## 多用途で使える堅牢ボディー(IP65)と角度調整機構 高効率165lm/Wで省エネを両立!

粉塵の多い工場や屋外でも安心して永くご使用いただける堅牢な器具構造(IP65)を採用し、天井が傾斜した場所でも確実な照明効果が得られます。

さらに165lm/Wの高効率LEDにより、大幅な省エネも両立できます。

IP 6 5

第2特性：水の浸入に対する保護等級

5 製品に対するあらゆる方向からの噴流水(12.5l/min)に対し保護されている。


第1特性：固体異物の侵入に対する保護等級

6 耐塵試験用粉塵(直径75μm)が入らないように保護されている。

特性記号



\*切削・板金加工工場などオイルミスト(油飛沫)が発生する環境下や化学薬品が飛散する場所では、ご使用いただけません。

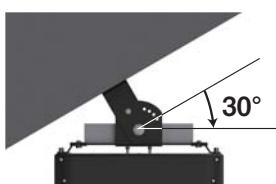

30°まで角度調整が可能

## 周囲温度-25℃～+40℃(50℃)まで使用可能\*

周囲温度-25℃の低温環境から+40℃の高温環境まで広い範囲での使用が可能です。

夏季などの一時的な温度上昇であれば+50℃までの高温環境下でもお使いいただけます。



\*夏季などの一時的な温度上昇による+50℃環境下もご使用いただけます。  
+40℃以上の高温が長く続きますと短寿命になります。  
\*光源寿命はJIS C8155: 2010に準拠/光束維持率70%以上



従来器具相当  
水銀ランプ400W器具

11000 lm TYPE



V Free  
100-242  
電源内蔵  
保護等級  
IP65  
※LED光源寿命  
60,000時間  
NEW

LEDモジュール  
消費電力 70.0W  
黒艶消  
重:4.7kg  
ボルト取付専用／電源内蔵／落下防止ワイヤー付  
LED交換不可  
防湿防雨形[IP65]  
周囲環境温度-25℃～+40℃  
一般的な温度上昇においては+50℃まで使用可

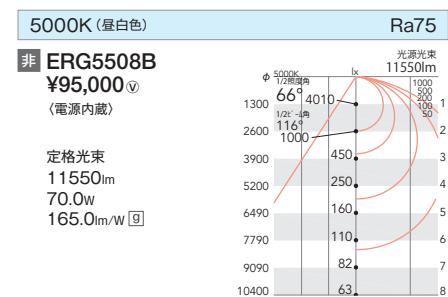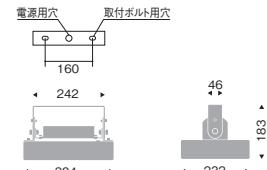

### 1スパン(10.5m×11.5m)あたりの床面平均照度

ERG5508B	1スパンあたりの設置台数		
	2台	4台	6台
天井高 15m	86 lx	169 lx	253 lx
10m	106 lx	208 lx	311 lx
5m	133 lx	258 lx	386 lx

\*計算面/床面 反射率:天井30%、壁30%、床10% \*保守率:0.80(40,000時間)  
\*\*照度値は1スパン(35m×32m)のうち中央1スパンの床面平均照度  
\*\*\*上記は目安です。空間条件によって平均照度値が異なる場合があります。 ● 均等度0.4未満