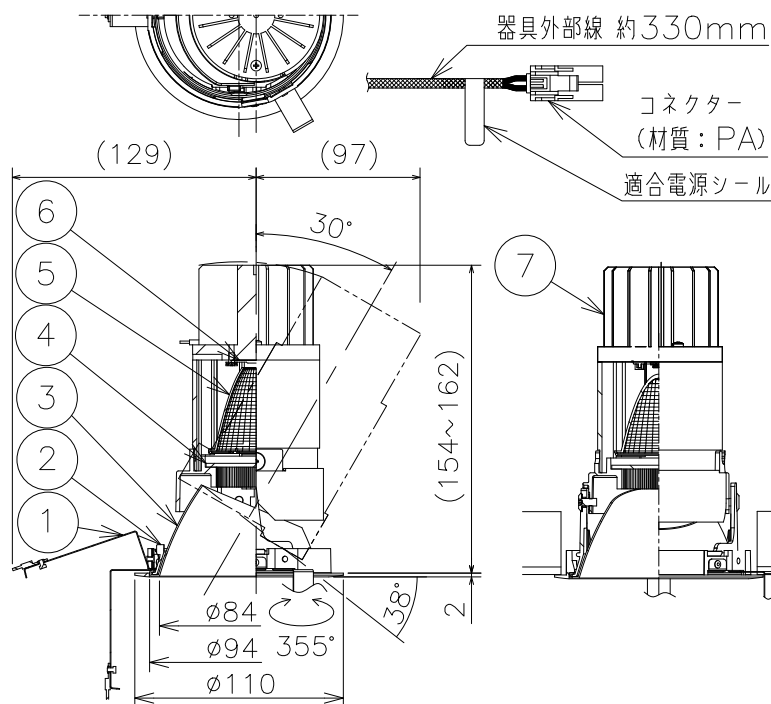


オプショソ

- ・ディフュージョンレンズ
(RB-574C)
- ・スプレッドレンズ
(RB-578C)
- ・ハニカムルーバ
(RB-582B)
- ・フレアカットルーバ (狭角配光用)
(RB-587B)

※ 取付方法は取扱説明書をご参照ください。

※すべてのオプションは併用不可です。

ランプ名	LEDZグレアレス 2400/1400/900		
配光	中角配光タイプ		
光源色	温白色 (3500K)		
演色性	Ra83	近接照射限度	0.3m

埋认穴寸法


$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

使用上のご注意

- 1、本体1台につき適合電源ユニット（別売）が1台必要です。
組み合わせ请您使用ください。（適合電源の仕様図を参照してください。）
- 2、LEDにはバツキがあるため、同一番番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 3、照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。
予めご了承ください。
- 4、コネクターは、確実に接続してください。（点灯中の抜き差しは禁止です。）

 安全に関するご注意

- 1、一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
- 2、天井埋込専用器具です。
傾斜天井・やわらかい天井には取り付けないでください。落下の原因になります。
- 3、断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
- 4、断熱施工天井には使用できません。火災の原因になります。
- 5、ロックワール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付バネと天井面の間に補強材を入れてください。
- 6、この器具は、5～35℃の温度範囲で使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- 7、口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。
火災・感電の原因になります。
- 8、点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。
断熱・防音施工天井でご使用の場合は、下記のように施工してください。

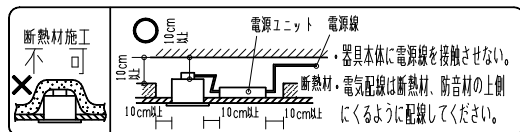

粹:白・日塗工 N-93・マンセル:N9.3(近似値)

7	ヒートシンク	アルミ	1	脱脂
6	LEDモジュール		1	LEDモジュール交換不可
5	反射板	アルミ(1090・t1.0)	1	電解研磨(鏡面仕上)
4	前面パネル	強化ガラス・t2.0	1	透明消し
3	コーン	アルミ(1090/1060)・t1.2 コーン本体・アルミダイキャスト	1	コーン・電解研磨(鏡面仕上) コーン本体・脱脂
2	枠	アルミダイキャスト	1	白艶消
1	取付バネ	ステンレス・t0.4	3	
部 番 部 品 名		材質・素材厚	数量	備 考

別売電源		定格電圧(V)	周波数(Hz)	入力電流(mA)	消費電力(W)	質量(Kg)	
非調光 100~242V用	[2400TYPE]	100	50/60	297	29.0	0.5	
	RX-358N	200		151	28.6		
		242		129	28.8		
	[1400TYPE]	100	50/60	208	20.5	0.4	
	RX-359N	200		107	20.7		
		242		92	21.1		
	RX-360NA	100	139	13.8	0.2		
		200	71	13.6			
		242	61	13.7			
PWM信号制御方式 100~242V用 (調光率5~100%)	[2400TYPE]	100	50/60	299	29.1	0.5	
	RX-365N	200		151	28.2		
		RX-365NA		242	127		28.2
	[1400TYPE]	100	50/60	209	20.4	0.5	
	RX-366NA	200		110	20.0		
		242		94	20.1		
	RX-367NA	100	140	13.9	0.3		
		200	73	13.8			
		RX-367NB	242	63		13.9	
	ライトコントロール (PWM信号制御方式)	TYPE	RX-382W(100V)	X-239WB(100V)	X-240WB(200V)	X-240WB(242V)	
	最大接続台数	2400	20台(20台)	37台(50台)	50台(50台)	50台(50台)	
		1400/900	20台(20台)	50台(50台)	50台(50台)	50台(50台)	
FX-441WA/BA(PWM信号ユニット・50台)							
* ()内台数は、信号供給のみの接続台数です。調光信号出力線(総配線長100m以内) ●GRAFIK Eye QSシステムの詳細はカタログを参照してください。							
位相制御 2線式 100V専用 (調光率1~100%) (接続台数) 詳しくは調光器の仕様図参照	RX-407NA	[1400]	100	50/60	393	20.1	0.4
	RX-116WC(1~5台) RX-411W(2~16台) 金属製スイッチボックス単体取付時 FX-426NA/NB 位相制御ユニット (1~5台)						
	RX-408NA	[900]	100	50/60	263	14.1	0.3
	RX-116WC(1~9台) RX-411W(3~23台) 金属製スイッチボックス単体取付時 FX-426NA/NB 位相制御ユニット (1~9台)						
Smart LEDZ System 無線制御方式 100~242V用 調光率5~100%	[2400TYPE]	100	50/60	289	28.6	0.6	
	FX-389NA	200		150	28.9		
		242		130	29.3		
	[1400TYPE]	100	50/60	210	20.9	0.4	
	FX-390NA	200		107	21.0		
		242		92	21.3		
	FX-391NA	100	147	14.5	0.3		
		200	75	14.4			
		242	66	14.6			

- ・ Smart LEDZ System(無線制御システム)適合：調光電源
当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。
- ・ その他の照明制御システム(旧 SmartLEDZを含む)ではご使用できません。
- ・ 詳細は当社無線制御システム及び適合電源の仕様図、取扱説明書を確認ください。

器具本体質量	約0.5Kg
--------	--------

別売電源ユニット質量は別表参照

・光束維持時間40000時間

縮尺	1/4	タイプ	LEDZグレアレス 2400/1400/900	型番	ERD5356WD
		品名	ユニバーサルダウンライト(鏡面コーソ)		

生産終了品