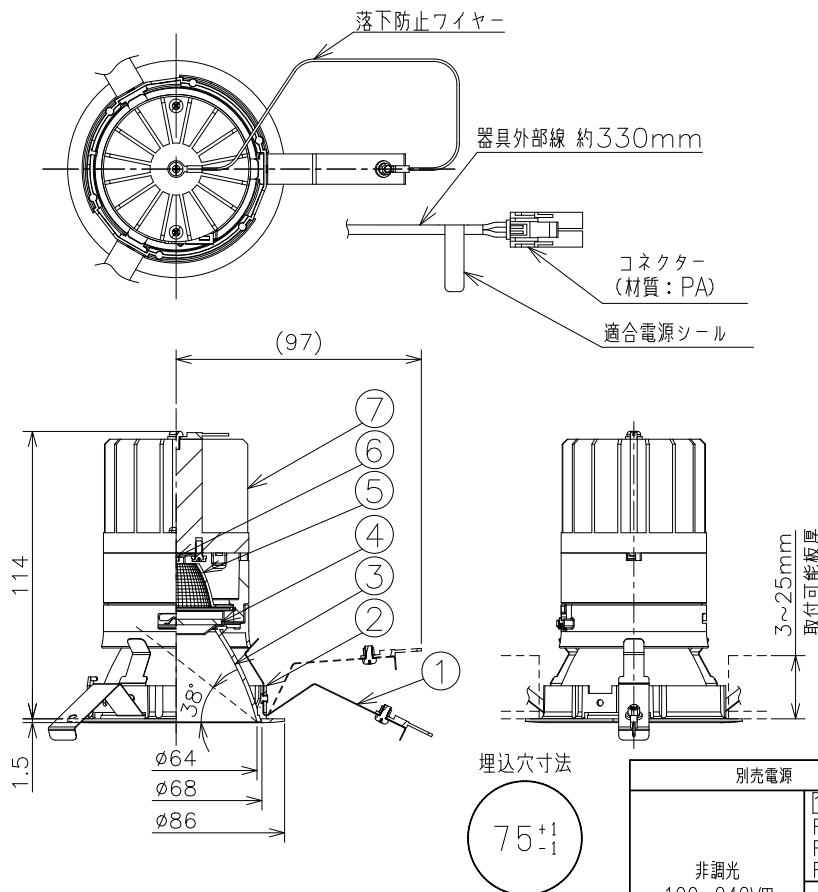


オプション取付部

オプション

オプション取付部に下記1個のみ取付できます。

- ・ディフュージョンレンズ (RB-974C)
- ・スプレッドレンズ (RB-979C)
- ・ハニカムルバ (RB-583B)

※ 取付方法は取扱説明書を参照ください。

※ すべてのオプションは併用不可です。

電源ユニットを埋め込み穴より挿入する場合
天井面より下記の寸法に障害物がある場合は取付できません。
FX-426NA/NB 160mm


ランプ名	LEDZ グレアレス 1400/900/600		
配光	広角配光タイプ		
光源色	電球色 (3000K)		
演色性	Ra83	近接照射限度	0.1m

使用上のご注意

- 1、本体 1 台につき適合電源ユニット（別売）が 1 台必要です。
組み合わせてご使用ください。（適合電源の仕様図を参照してください。）
- 2、LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 3、照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。
予めご了承ください。
- 4、コネクタは、確実に接続してください。（点灯中の抜き差しは禁止です。）

⚠ 安全に関するご注意

- 1、一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
- 2、天井埋込専用器具です。
傾斜天井に取付可能（30°まで）やわらかい天井には取り付けないでください。
落下の原因になります。
- 3、断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
- 4、断熱施工天井には使用できません。火災の原因になります。
- 5、ロックワール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付バネと天井面の間に補強材を入れてください。
- 6、この器具は、5～35℃の温度範囲で使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- 7、口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。
火災・感電の原因になります。
- 8、点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。
断熱・防音施工天井でご使用の場合は、下図のように施工してください。

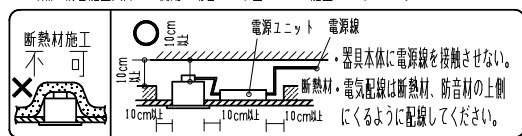

枠:白・日塗工 N-93・マンセル:N9.3(近似値)

7	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	黒艶消
6	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換不可)
5	反射板	アルミ(1090・t1.0)	1	電解研磨(鏡面仕上)
4	前面パネル	強化ガラス・t2.0	1	透明消
3	コーン	アルミ(ADC12+1090)	1	コーン・電解研磨(鏡面仕上)
2	枠	アルミダイキャスト	1	白艶消
1	取付バネ	ステンレス・t0.3	3	
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考
2025/08/04	承認 三沢	作成 藤田	仕様図 / ISO A4	第三角法 (mm)

別売電源		定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (Kg)		
非調光 100~242V用	1400TYPE RX-359N RX-359NA RX-359NB	100	50/60	210	20.7	0.4		
		200		107	20.8			
		242		93	21.3			
	900TYPE RX-360NA	100	50/60	145	14.4	0.2		
		200		74	14.2			
		242		64	14.3			
	600TYPE RX-361NA	100	50/60	102	10.1	0.2		
		200		54	10.1			
		242		48	10.3			
	PWM信号制御方式 100~242V用 (調光率 5~100%)	1400TYPE RX-366NA	100	50/60	210	20.5	0.4	
			200		111	20.1		
			242		95	20.2		
900TYPE RX-367NA RX-367NB		100	50/60	146	14.5	0.3		
		200		75	14.4			
		242		66	14.5			
600TYPE RX-368NA RX-368NB		100	50/60	104	10.3	0.3		
		200		56	10.4			
		242		49	10.5			
ライトコントローラ (PWM信号制御方式) 最大接続台数		X-239WB (100V) 50台 (50台) RX-382W (100V) 20台 (20台) X-240WB (200V) 50台 (50台) / (242V) 50台 (50台) FX-441WB / FB (PWM信号ユニット・50台) ※ () 内台数は、信号供給のための接続台数です。調光信号出力線(総配線長 100m以内) ● GRAFIK Eye QSシステムの詳細はカタログを参照してください。						
位相制御 2線式 100V専用 (調光率 1~100%) (接続台数)		RX-407NA	1400	100	50/60	396	20.3	0.4
		RX-116WC (1~5台) RX-411W (2~16台) 金属製スイッチボックス単体取付時 FX-426NA / NB 位相制御ユニット (1~5台)						
	RX-408NA	900	100	50/60	274	14.8	0.3	
	RX-116WC (1~8台) RX-411W (3~23台) 金属製スイッチボックス単体取付時 FX-426NA / NB 位相制御ユニット (1~9台)							
	RX-409NA	600	100	50/60	196	10.5	0.3	
	RX-116WC (1~13台) RX-411W (4~25台) 金属製スイッチボックス単体取付時 FX-426NA / NB 位相制御ユニット (1~9台)							
詳しくは調光器の仕様図参照								
Smart LEDZ System 無線制御方式 100~242V用 調光率 5~100%	1400TYPE FX-390N FX-390NA FX-390NB	100	50/60	211	21.0	0.4		
		200		108	21.1			
		242		92	21.4			
	900TYPE FX-391NA	100	50/60	152	15.1	0.3		
		200		78	15.0			
		242		68	15.2			
	600TYPE FX-392NA	100	50/60	107	10.5	0.3		
		200		57	10.4			
		242		51	10.6			
	・ Smart LEDZ System (無線制御システム) 適合 : 調光電源 当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。 ・ その他の照明制御システム (旧 SmartLEDZ を含む) ではご使用できません。 ・ 詳細は当社無線制御システム及び適合電源の仕様図、取扱説明書を確認ください。							

器具本体質量		約0.3Kg		別売電源ユニット質量は別表参照		・光束維持時間40000時間	
縮尺	1/3	タイプ	LEDZ グレアレス 1400/900/600		型番	ERD5382WE	
		品名	ベースダウンライト(鏡面コーン)				