ENDO　LEDZ

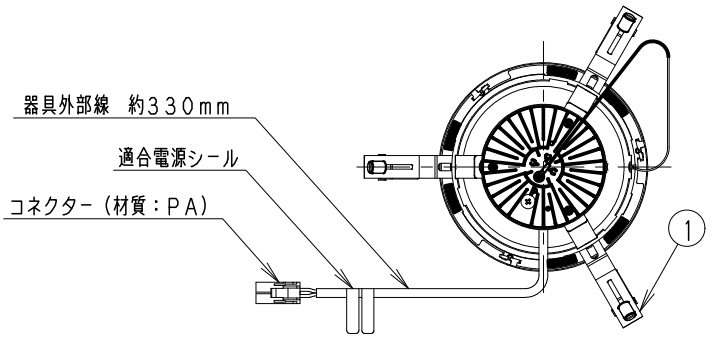




オプション

オプション取付部に下記１個のみ取付できます。
・ディフュージョンレンズ（ＲＢ－５７３Ｃ）
・スプレッドレンズ（ＲＢ－５７７Ｃ）
・ハニカムルーバ（ＲＢ－５８１Ｂ）
取付方法は取扱説明書を参照ください。

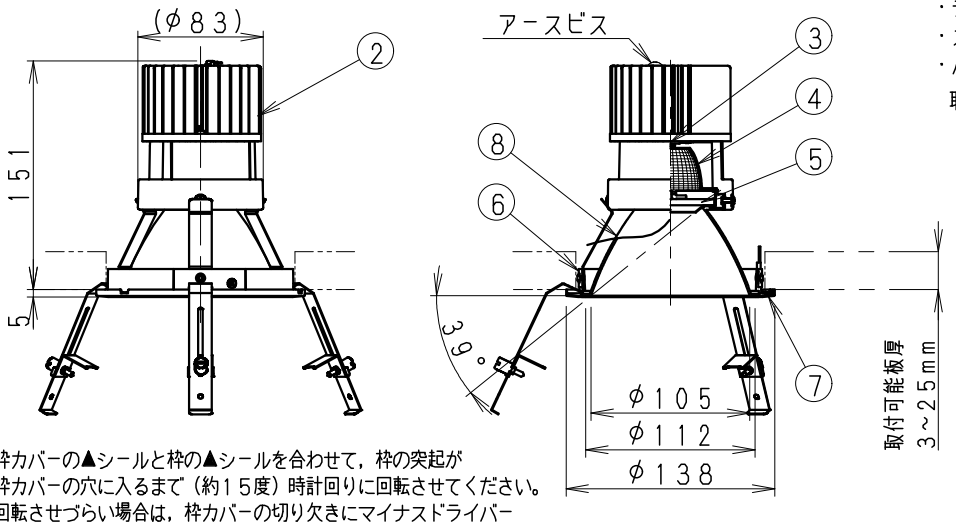


※枠カバーの▲シールと枠の▲シールを合わせて，枠の突起が
枠カバーの穴に入るまで（約１５度）時計回りに回転させてください。
回転させづらい場合は，枠カバーの切り欠きにマイナスドライバー
などを挿して回転させて固定してください。

## 使用上のご注意

1、本体１台につき適合電源ユニット（別売）が１台必要です。
組み合わせてご使用ください。（適合電源の仕様図を参照してください。）
2、ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
3、照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
4、コネクターは、確実に接続してください。（点灯中の抜き差しは禁止です。）

## ⚠ 安全に関するご注意

1、軒下用器具です。直接水のかかる場所やプール・浴室・その他、粉塵・腐食性ガスの発生する場所、油分の影響を受ける場所などではご使用できません。誤って使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
2、天井埋込専用器具です。
傾斜天井・やわらかい天井には取り付けないでください。落下の原因になります。
3、断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
4、断熱施工天井には使用できません。火災の原因になります。
5、ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付バネと天井面の間に補強材を入れてください。
6、この器具は、５～３５℃の温度範囲で使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
7、口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。
火災・感電の原因になります。
8、点灯時および点灯中はＬＥＤを直視しないでください。目を傷める原因となります。
断熱・防音施工天井でご使用の場合は、下図のように施工してください。

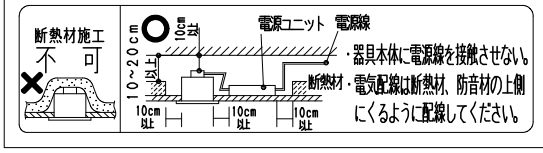


軒下用　必ず　雨線内でご使用ください。

| | | | |
|---|---|---|---|
| ランプ名 | ＬＥＤＺ　グレアレス　３０００／２４００ | | |
| 配　光 | 広角配光タイプ | | |
| 光源色 | 電球色タイプ（３０００Ｋ） | | |
| 演色性 | Ｒａ８３ | 近接照射限度 | ０．３ｍ |

埋込穴寸法
125 +1 -1

| 別売電源 | | 定格電圧（V） | 周波数（Hz） | 入力電流（mA） | 消費電力（W） | 質量（Kg） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非調光 100～242V用 | ３０００ＴＹＰＥ RX-357N | 100 | 50/60 | 382 | 37．4 | 0．5 |
| | | 200 | | 193 | 36．9 | |
| | | 242 | | 163 | 36．9 | |
| | ２４００ＴＹＰＥ RX-358N | 100 | 50/60 | 294 | 28．7 | 0．5 |
| | | 200 | | 150 | 28．3 | |
| | | 242 | | 128 | 28．5 | |
| PWM信号制御方式 100～242V用 （調光率５～１００％） | ３０００ＴＹＰＥ RX-364N | 100 | 50/60 | 376 | 37．1 | 0．7 |
| | | 200 | | 193 | 36．8 | |
| | | 242 | | 166 | 36．9 | |
| | ２４００ＴＹＰＥ RX-365N | 100 | 50/60 | 297 | 28．9 | 0．5 |
| | | 200 | | 150 | 28．0 | |
| | | 242 | | 126 | 28．0 | |

| ライトコントローラ（PWM信号制御方式）最大接続台数 | RX-382W（100V） | X-239MB（100V） | X-240MB（200V） | X-240MB（242V） |
|---|---|---|---|---|
| ３０００ | 20台（20台） | 29台（50台） | 36台（50台） | 30台（50台） |
| ２４００ | 20台（20台） | 37台（50台） | 50台（50台） | 50台（50台） |

FX-441W/B（PWM信号ユニット・50台）
※（ ）内台数は、信号供給のみの接続台数です。調光信号出力線（総配線長１００ｍ以内）
●GRAFIK Eye QSシステムの詳細はカタログを参照してください。

| Smart LEDZ System 無線信号制御方式 100～242V 調光率5～100% | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ３０００ＴＹＰＥ FX-388NA | 100 | 50/60 | 380 | 37．4 | 0．6 |
| | | 200 | | 194 | 37．2 | |
| | | 242 | | 166 | 37．4 | |
| | ２４００ＴＹＰＥ FX-389NA | 100 | 50/60 | 287 | 28．4 | 0．6 |
| | | 200 | | 149 | 28．7 | |
| | | 242 | | 129 | 29．1 | |

・Ｓｍａｒｔ　ＬＥＤＺ　Ｓｙｓｔｅｍ（無線制御システム）適合：調光電源
当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。
・その他の照明制御システム（旧ＳｍａｒｔＬＥＤＺを含む）ではご使用できません。
・詳細は当社無線制御システム及び適合電源の仕様図、取扱説明書を確認ください。

生産終了品

器具本体質量：約０．６Ｋｇ　別売電源ユニット質量は別表参照

・ＬＥＤ光源寿命４００００時間（ＪＩＳ　Ｃ８１５５：２０１０に準拠

| 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | コーナー | コーン・アルミ(1090/1060)t1.2 コーン本体・アルミダイカスト | 1 | コーン：電解研磨（鏡面仕上） コーン本体：脱脂・化成 |
| 7 | 枠カバー | 亜鉛鋼板・ｔ０．６ | 1 | 白艶消 |
| 6 | 枠 | アルミダイカスト | 1 | 白艶消 |
| 5 | 前面パネル | 強化ガラス・ｔ１．８ | 1 | 透明消 |
| 4 | 反射板 | アルミ(1090・t1) | 1 | 電解研磨（鏡面） |
| 3 | ＬＥＤモジュール | | 1 | (LEDモジュール交換不可) |
| 2 | ヒートシンク | アルミ | 1 | |
| 1 | 取付バネ（落下防止金具付） | ステンレス・t0.4/亜鉛鋼板・t0.8 | 3 | （固定ビス付） |

枠：白・日塗工　Ｎ－９３・マンセル：Ｎ９．３（近似値）

| 縮尺 | 1/5 | タイプ | ＬＥＤＺ　グレアレス　３０００／２４００ | 型番 | ＥＲＤ５３９６ＷＢ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 品名 | 軒下用グレアレス　ベースダウンライト | | |

| 2022/05/30 | 承認 | 嶋田 | 作成 | 坂本 | 仕様図／ＩＳＯ　Ａ４　第三角法（ｍｍ） | ＥＲＤ５３９６ＷＢ－Ｋ | 株式会社 遠藤照明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|