


12Vハロゲン球20W器具相当
300TYPE

100V 電源別置 LED光源寿命 40,000時間



LEDモジュール
枠: アルミダイキャスト
(W: 白艶消 / B: 黒艶消)
重: 0.1kg (本体)
電源ユニット別売 (別置形)
調光不可
LED交換不可



本体価格

¥5,300

(電源ユニット別売)

消費電力

3.9W
※RX-347N使用時

電源ユニット



別売 専用別置電源ユニット

非調光
RX-341N ¥5,800
本体価格: ¥5,300

セット価格 ¥11,100
重: 0.3kg (本体込)
寸法 H:30 L:165

非調光
RX-347N ¥3,500
本体価格: ¥5,300


セット価格 ¥8,800
重: 0.3kg (本体込)
寸法 H:30 L:110

12Vハロゲン球20W器具相当
300TYPE

V Free 100-242 電源別置 LED光源寿命 40,000時間



LEDモジュール
枠: アルミダイキャスト
(白艶消)
重: 0.1kg (本体)
電源ユニット別売 (別置形)
RX-163NA
接続可能台数1台
調光不可
LED交換不可



専用電源ユニットを
埋込穴より挿入する場合
120mmの高さが必要です。
取付有効板厚3mm~16mm
石膏ボード取付時: 埋込穴φ59
詳しくは仕様図をご参照ください。

本体価格

¥6,500

(電源ユニット別売)

消費電力

4.4W

電源ユニット



別売 専用別置電源ユニット

非調光 NEW
RX-163NA ¥4,800
本体価格: ¥6,500


セット価格 ¥11,300
重: 0.3kg (本体込)
寸法 H:39 L:160

4200K アパレル ホワイト Ra96


3000K アパレル ホワイト Ra96

3000K (電球色) Ra85


60°
ビーム角
92°
拡散配光



60°
ビーム角
92°
拡散配光




60°
ビーム角
92°
拡散配光



器具高さわずか14mm、埋込が難しい場所でも
お使いいただけるシーリングタイプ。

〈組み合わせ例〉


■接続台数3台




ERD5006WA (灯体) ¥5,000 ×3台 = ¥15,000
RX-341N (別置電源) ¥5,800 ×1台 = ¥5,800
B-822X (延長コードL1000mm) ¥1,500 ×3台 = ¥4,500
セット価格 (3m延長時) ¥25,300
※1台あたり¥8,433

■施工断面図

最大取付有効板厚16mmでの施工時

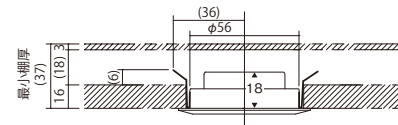

最小取付有効板厚3mmでの施工時



■非調光

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意▶P.970」及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気、水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用にできませんのでご注意ください。
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス用専用電源ユニット (別売) ▶P.965