調光調色
Tunable LEDZ LINE UP

ベースダウンライト

6500K-2700K相当	ベースダウンライト							
	200 埋込穴		125 埋込穴		100 埋込穴		75 埋込穴	
明るさTYPE	鏡面マットコーン カットオフ30°	白コーン カットオフ15°	鏡面マットコーン カットオフ30°	白コーン カットオフ15°	鏡面マットコーン カットオフ30°	白コーン カットオフ15°	鏡面マットコーン カットオフ30°	白/黒コーン カットオフ30°
9000TYPE 水銀ランプ400W 器具相当		▸P.527						
7500TYPE セラメタ150W 器具相当		▸P.528						
4000TYPE セラメタ70W 器具相当				▸P.529				
3000TYPE CDM-TC35W 器具相当						▸P.530		
1400TYPE FHT42W 器具相当								▸P.531
900TYPE FHT32W 器具相当								▸P.531

間接照明

明るさ	6500K-2700K相当
2800 lm (L:1200) Hf32W 器具相当	Linear **32**  L:1500 L:1200 L: 900 L: 600 ▸P.541
1500 lm (L:1200) T5管 蛍光灯器具相当	Linear **T5** L:1200 L: 900 L: 600 ▸P.545
575 lm (L:1250) T5管 蛍光灯器具相当	ハイパワーフレキシブルライト  L:10000~300 ▸P.547
2800 lm (L:1500) Hf32W 器具相当	Linear **32** L:1500 L: 750 ▸P.543
2500 lm (L:1200) Hf32W 器具相当	Linear **32** 快適調色 3000K-2000K相当 L:1200 L: 900 L: 600 ▸P.543

デザインベースライト

明るさ	6500K-2700K相当
6300 lm (L:1200タイプ) Hf32W×2器具相当	Linear **70** 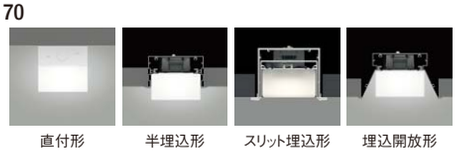 直付形 半埋込形 スリット埋込形 埋込開放形 ▸P.550
6300 lm (L:1200タイプ) Hf32W×2器具相当	Linear **50** 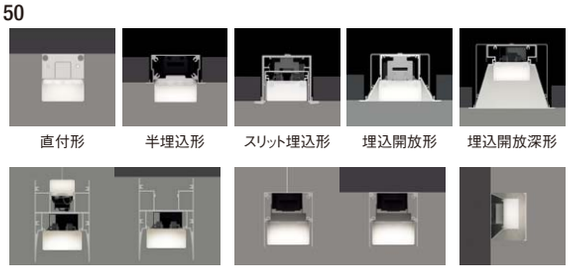 直付形 半埋込形 スリット埋込形 埋込開放形 埋込開放深形 直付・ペンダント兼用形 直付・ペンダント兼用形 ブラケット形(上下配光) ▸P.551・552
2800 lm (L:1200タイプ) Hf32W器具相当	Linear **32** 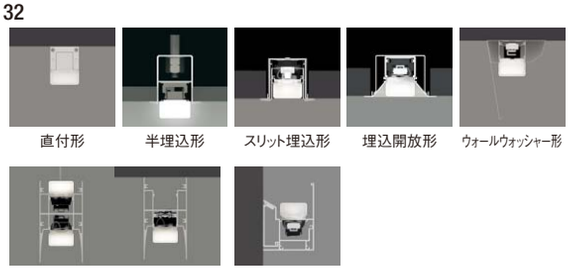 直付形 半埋込形 スリット埋込形 埋込開放形 ウォールウォッシャー形 直付・ペンダント兼用形 ブラケット形(上配光) ▸P.553~555
	 直付形 ブラケット形(上配光) ▸P.543~555

弊社商品の器具不点灯などの故障に対し、3年間の無償保証に加え、2年間の無償提供させていただきます。(一部の対象商品は、5年間の無償提供。) 詳しくはP.957をご確認ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。
掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。実際と仕様が異なる場合がありますのでご了承ください。

発売予定商品イメージ・仕様は、開発中のため最新の仕様と異なる場合がありますので、WEBサイトにてご確認ください。
LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。