


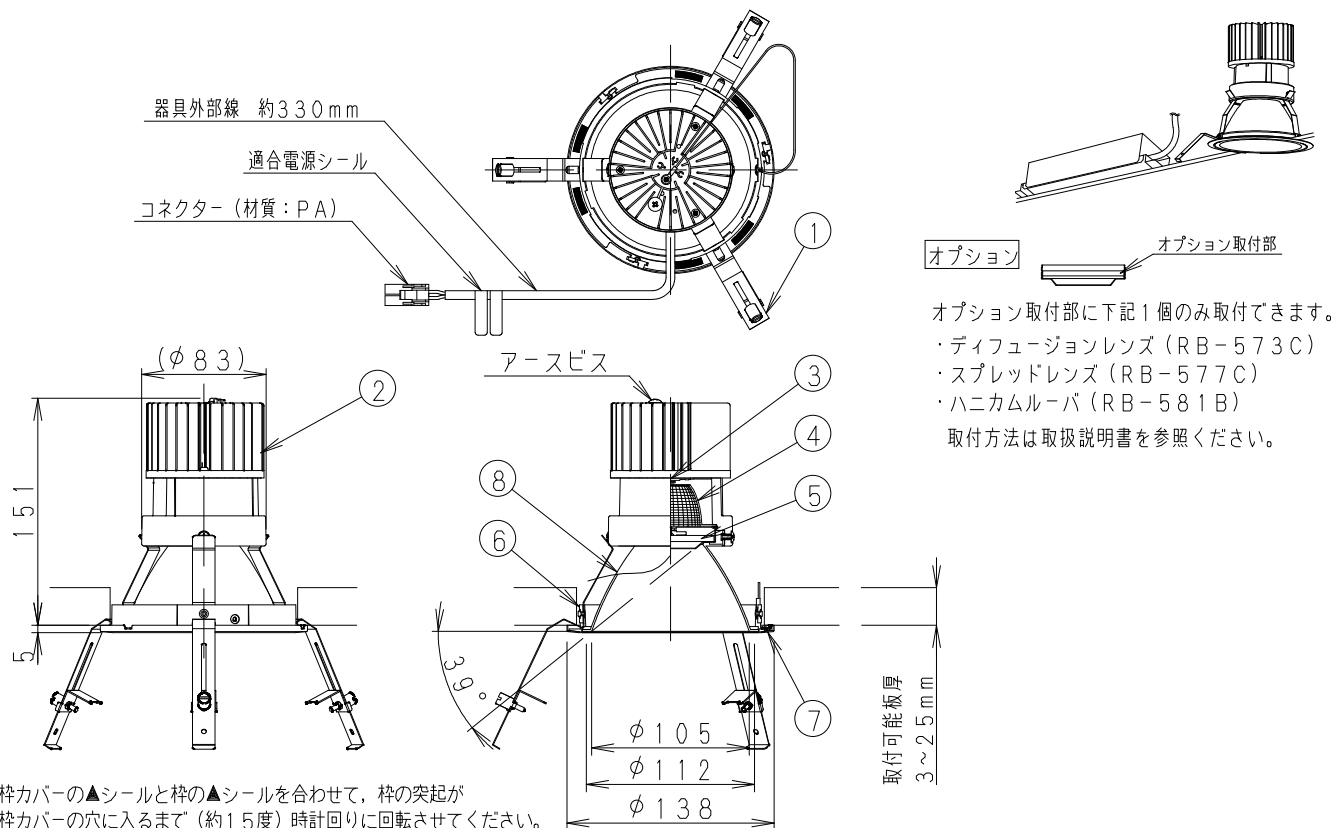


※枠カバーの▲シールと枠の▲シールを合わせて、枠の突起が  
枠カバーの穴に入るまで(約15度)時計回りに回転させてください。  
回転させづらい場合は、枠カバーの切り欠きにマイナスドライバー  
などを挿して回転させて固定してください。

使用上のご注意

- 1、本体1台につき適合電源ユニット（別売）が1台必要です。  
組み合わせてご使用ください。（適合電源の仕様図を参照してください。）
- 2、LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 3、照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。  
予めご了承ください。
- 4、コネクタは、確実に接続してください。（点灯中の抜き差しは禁止です。）

**⚠ 安全に関するご注意**

- 1、軒下用器具です。直接水のかかる場所やプール・浴室・その他、粉塵・腐食性ガスの発生する場所、油分の影響を受ける場所などではご使用できません。誤って使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- 2、天井埋込専用器具です。  
傾斜天井・やわらかい天井には取り付けないでください。落下の原因になります。
- 3、断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
- 4、断熱施工天井には使用できません。火災の原因になります。
- 5、ロックワール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付バネと天井面の間に補強材を入れてください。
- 6、この器具は、5～35℃の温度範囲で使用ください。  
高温で使用すると火災の原因となります。
- 7、口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。  
火災・感電の原因になります。
- 8、点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。  
断熱・防音施工天井にて使用の場合は、下図のように施工してください。

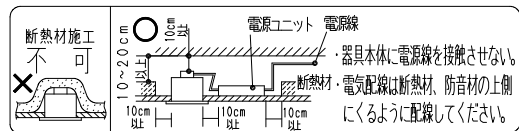

枠：白・日塗り N-93・マンセル：N9, 3（近似値）

|    |   |    |                                         |    |                                |
|----|---|----|-----------------------------------------|----|--------------------------------|
| 8  | コ | ン  | コーンアルミ(1090/1060)t1.2<br>コーン本体・アルミダイカスト | 1  | コーン：電解研磨(鏡面仕上げ)<br>コーン本体：装置・化成 |
| 7  | 枠 | カバ | 亜鉛鋼板・t0.6                               | 1  | 白 艶 消                          |
| 6  |   | 枠  | アルミダイカスト                                | 1  | 白 艶 消                          |
| 5  | 前 | 面  | 強化ガラス・t1.8                              | 1  | 透 明 消                          |
| 4  | 反 | 射  | アルミ(1090・t1)                            | 1  | 電解研磨(鏡面)                       |
| 3  | L | E  |                                         | 1  | (LEDモジュール交換可)                  |
| 2  | ヒ | ー  | アル                                      | 1  |                                |
| 1  | 取 | 付  | ステンレス・t0.4/亜鉛鋼板・t0.8                    | 3  | (固定品付)                         |
| 部番 | 部 | 品  | 材質・素材厚                                  | 数量 | 備考                             |

軒下用 必ず 雨線内でご使用ください。

|       |                        |
|-------|------------------------|
| ランプ名  | LEDZ グレアレス 3000/2400   |
| 配 光   | 超広角配光タイプ               |
| 光 源 色 | 電球色タイプ (3000K)         |
| 演 色 性 | Ra83    近接照射限度    0.3m |

### 埋込穴寸法

$$125^{+1}_{-1}$$

| 別売電源                                                                                                                                                              |                                                                                                                       | 定格電圧 (V)       | 周波数 (Hz)       | 入力電流 (mA)      | 消費電力 (W)       | 質量 (Kg) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 非調光<br>100~242V用                                                                                                                                                  | [3000TYPE]                                                                                                            | 100            | 50/60          | 382            | 37.4           | 0.5     |
|                                                                                                                                                                   | RX-357N                                                                                                               | 200            |                | 193            | 36.9           |         |
|                                                                                                                                                                   | RX-357NA                                                                                                              | 242            |                | 163            | 36.9           |         |
|                                                                                                                                                                   | [2400TYPE]                                                                                                            | 100            | 50/60          | 294            | 28.7           | 0.5     |
|                                                                                                                                                                   | RX-358N                                                                                                               | 200            |                | 150            | 28.3           |         |
|                                                                                                                                                                   | RX-358NA                                                                                                              | 242            |                | 128            | 28.5           |         |
| PWM信号制御方式<br>100~242V用<br>(調光率5~100%)                                                                                                                             | [3000TYPE]                                                                                                            | 100            | 50/60          | 376            | 37.1           | 0.7     |
|                                                                                                                                                                   | RX-364N                                                                                                               | 200            |                | 193            | 36.8           |         |
|                                                                                                                                                                   | RX-364NA                                                                                                              | 242            |                | 166            | 36.9           |         |
|                                                                                                                                                                   | [2400TYPE]                                                                                                            | 100            | 50/60          | 297            | 28.9           | 0.5     |
|                                                                                                                                                                   | RX-365N                                                                                                               | 200            |                | 150            | 28.0           |         |
|                                                                                                                                                                   | RX-365NA                                                                                                              | 242            |                | 126            | 28.0           |         |
| ライトコントローラ<br>(PWM信号制御方式)<br>最大接続台数                                                                                                                                | TYPE                                                                                                                  | RX-382W (100V) | X-239WB (100V) | X-240WB (200V) | X-240WB (242V) |         |
|                                                                                                                                                                   | 3000                                                                                                                  | 20台 (20台)      | 29台 (50台)      | 36台 (50台)      | 30台 (50台)      |         |
|                                                                                                                                                                   | 2400                                                                                                                  | 20台 (20台)      | 37台 (50台)      | 50台 (50台)      | 50台 (50台)      |         |
|                                                                                                                                                                   | FX-441WB/BB (PWM信号ユニット・50台)<br>※ ( ) 内台数は、信号供給のみの接続台数です。調光信号出力線 (総配線長100m以内)<br>● GRAFIK Eye QSシステムの詳細はカタログを参照してください。 |                |                |                |                |         |
| Smart LEDZ System<br>無線信号制御方式<br>100~242V<br>調光率5~100%                                                                                                            | [3000TYPE]                                                                                                            | 100            | 50/60          | 380            | 37.4           | 0.6     |
|                                                                                                                                                                   | FX-388NA                                                                                                              | 200            |                | 194            | 37.2           |         |
|                                                                                                                                                                   | FX-388NB                                                                                                              | 242            |                | 166            | 37.4           |         |
|                                                                                                                                                                   | [2400TYPE]                                                                                                            | 100            | 50/60          | 287            | 28.4           | 0.6     |
|                                                                                                                                                                   | FX-389NA                                                                                                              | 200            |                | 149            | 28.7           |         |
|                                                                                                                                                                   | FX-389NB                                                                                                              | 242            |                | 129            | 29.1           |         |
| ・Smart LEDZ System (無線制御システム) 適合 : 調光電源<br>当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。<br>・その他の照明制御システム (旧Smart LEDZを含む) てはご使用できません。<br>・詳細は当社無線制御システム及び適合電源の仕様図、取扱説明書を確認ください。 |                                                                                                                       |                |                |                |                |         |

|         |        |                 |
|---------|--------|-----------------|
| 器具本体質量: | 約0.6Kg | 別売電源ユニット質量は別表参照 |
|---------|--------|-----------------|

- 光束維持時間40000時間

|    |     |     |                      |    |           |
|----|-----|-----|----------------------|----|-----------|
| 縮尺 | 1/5 | タイプ | LEDZ グレアレス 3000/2400 | 型番 | ERD5397WC |
|    |     | 品名  | 軒下用グレアレス ペースダウンライト   |    |           |