

調光調色デザインベースライト

電源内蔵

Tunable LEDZ

Linear 32

埋込 埋込開放タイプ




V Free 100-242 LED光源寿命 40,000時間 特許出願中 Ra82

ERK1019W (本体:単体用) **¥7,000**
ERK1020W (本体:連結中間用) **¥17,500**
ERK1021W (本体:連結端用)


40Wタイプ (L:1200タイプ)

調光タイプ	ユニット	定格光束 / 固有エネルギー消費効率	セット価格
Fit/Fit Plus	NEW FAD-815X 消費電力 20.7W (100-242V) ¥17,500 (電源内蔵)	2234 lm 107.9 lm/W 重: 1.5kg	本体 ¥7,000 ユニット ¥17,500 セット価格 ¥24,500

本体: アルミ (白)
ユニット別売
給電コネクター別売:
RK-581N/RK-566N

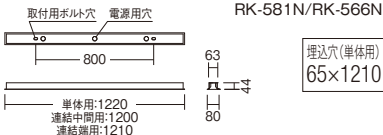

直付 ウォールウォッシャータイプ

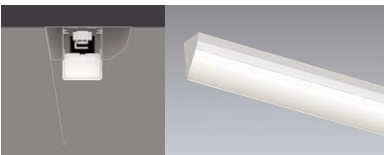


V Free 100-242 LED光源寿命 40,000時間 特許出願中 Ra82

ERK9937W (本体) **¥10,000**
(ユニット別売)

調光タイプ	配光タイプ	ユニット	定格光束 / 固有エネルギー消費効率	セット価格
Fit/Fit Plus	上配光ユニット 下配光ユニット	NEW FAD-816X 消費電力 15.5W (100-242V) ¥17,000 (電源内蔵)	2335 lm 112.8 lm/W 重: 2.0kg	本体 ¥10,000 ユニット ¥17,500 セット価格 ¥27,500

本体: アルミ (白)
ユニット別売
給電コネクター別売:
RK-581N/RK-566N

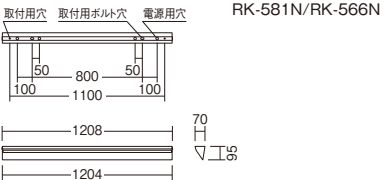

直付 直付タイプ




V Free 100-242 LED光源寿命 40,000時間 特許出願中 Ra82

ERK9993W (本体:単体/連結兼用) **¥28,900**
(ユニット別売)

調光タイプ	配光タイプ	ユニット	定格光束 / 固有エネルギー消費効率	セット価格
Fit/Fit Plus	上配光ユニット 下配光ユニット	NEW FAD-816X 消費電力 15.5W (100-242V) ¥17,000 (電源内蔵)	2407 lm 116.2 lm/W 重: 3.2kg	本体 ¥28,900 ユニット (下配光) ¥17,500 セット価格 ¥46,400

本体: アルミ (白)
ユニット別売
給電コネクター別売:
RK-581N/RK-566N

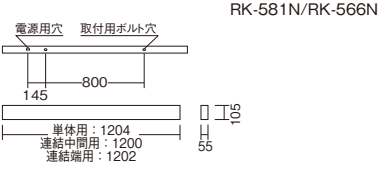

埋込 埋込開放タイプ



V Free 100-242 LED光源寿命 40,000時間 特許出願中 Ra82

ERK1022W (本体:連結端用) **¥6,700**
(ユニット別売)


20Wタイプ (L:600タイプ)

調光タイプ	ユニット	定格光束 / 固有エネルギー消費効率	セット価格
Fit/Fit Plus	NEW FAD-817X 消費電力 11.1W (100-242V) ¥15,800 (電源内蔵)	1137 lm 102.4 lm/W 重: 1.0kg	本体 ¥6,700 ユニット ¥15,800 セット価格 ¥22,500

本体: アルミ (白)
ユニット別売
給電コネクター別売:
RK-581N/RK-566N



直付 ペンダントタイプ

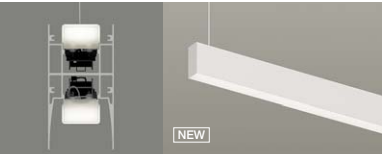


V Free 100-242 LED光源寿命 40,000時間 特許出願中 Ra82

ERK9993W (本体:単体/連結兼用) **¥28,900**
(ユニット別売)

40Wタイプ

調光タイプ	配光タイプ	ユニット	定格光束 / 固有エネルギー消費効率	セット価格
Fit/Fit Plus	上配光ユニット 下配光ユニット	NEW FAD-816X 消費電力 15.5W (100-242V) ¥17,000 (電源内蔵)	リニア32 (L:900タイプ) リニア32 (L:1200タイプ)	ユニット組み合わせ時 4813 lm 132.9 lm/W 消費電力 36.2W 重: 4.4kg

本体: アルミ (白)
ユニット別売
給電コネクター別売:
RK-581N/RK-566N

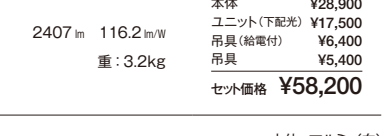


OPTION

埋込タイプ

吊具 **RK-541W ¥5,400**
白艶消・ワイヤー

吊具 (給電部品付) **RK-592W ¥6,400**
配線工事用コード付
白艶消・ワイヤー



送り配線コネクター **RK-559N ¥800**
L200mm

RK-560N ¥1,200
L400mm
300V / 5.0A

Fit/Fit Plus は無線モジュール付で調光率: 1~100%です。

※注) 従来のSmart LEDZには適合しません。

本体: アルミ (白)
ユニット別売
給電コネクター
別売: RK-566N

※上下配光利用時は2本必要です。

