


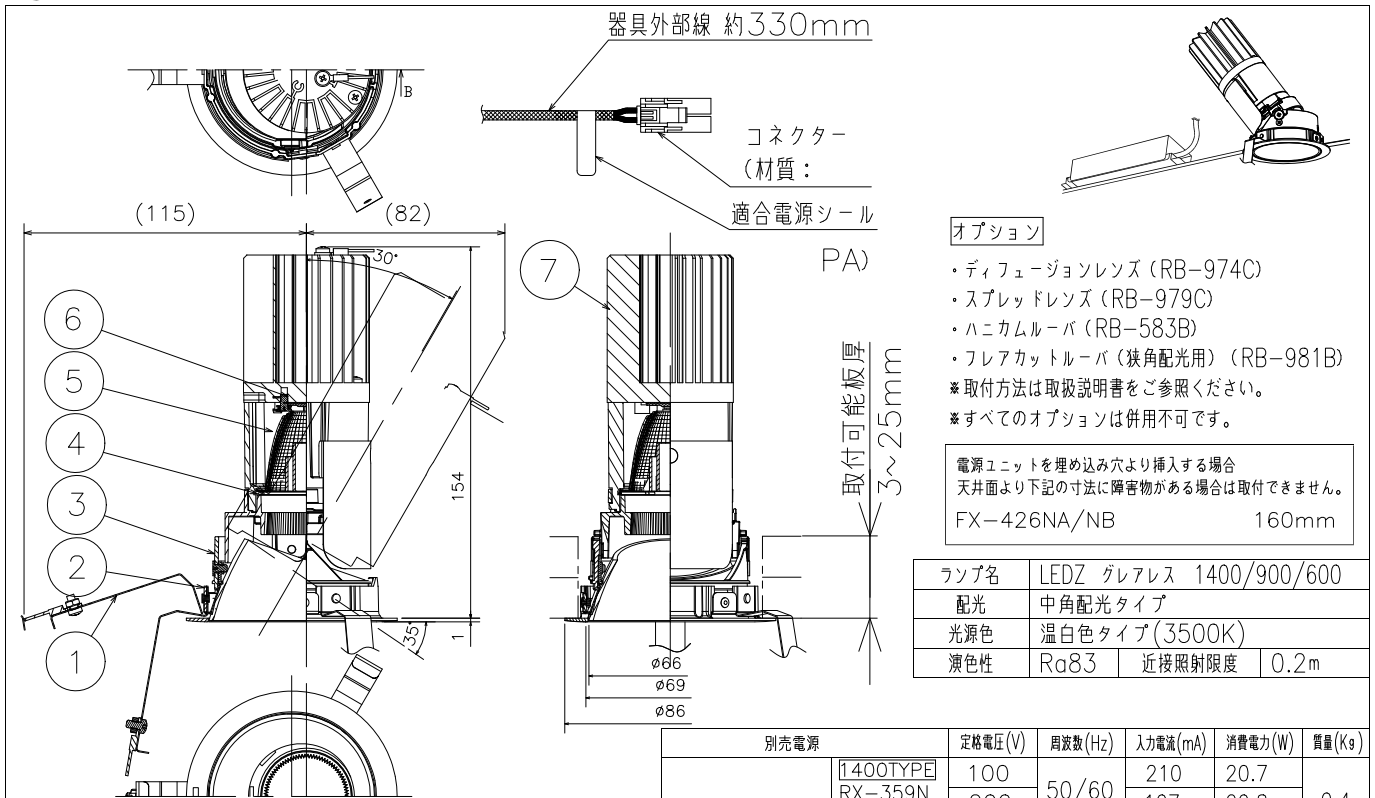


・傾斜天井に取付可能 (30°まで)

### 使用上のご注意

1. 本体1台につき適合電源ユニット (別売) が1台必要です。組み合わせてご使用ください。(適合電源の仕様図を参照してください。)
2. LEDにはバラスキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
3. 照射面距離に近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
4. コネクターは、確実に接続してください。(点灯中の抜き差しは禁止です。)

### 安全に関するご注意

1. 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
  2. 天井埋込専用器具です。傾斜天井に取付可能 (30°まで) やわらかい天井には取り付けしないでください。落下の原因となります。
  3. 断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
  4. 断熱施工天井には使用できません。火災の原因となります。
  5. ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付バネと天井面の間に補強材を入れてください。
  6. この器具は、5~35℃の温度範囲で使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
  7. 口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。火災・感電の原因となります。
  8. 点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。
- 断熱・防音施工天井でご使用の場合は、下図のように施工してください。

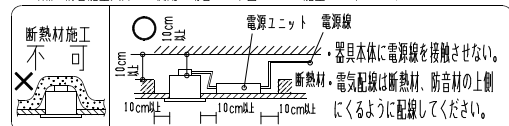

枠:白・日達工 N-93・マンセル:N9.3(近似値)

| 7          | ヒートシンク   | アルミダイキャスト  | 1                   | 脱脂                       |
|------------|----------|------------|---------------------|--------------------------|
| 6          | LEDモジュール |            | 1                   | LEDモジュール交換不可             |
| 5          | 反射板      | アルミ        | 1                   | 電解研磨 (鏡面仕上)              |
| 4          | 前面パネル    | 強化ガラス・t2.0 | 1                   | 脱脂                       |
| 3          | コーン      | アルミ        | 1                   | コーン・電解研磨 (鏡面仕上) コーン本体・脱脂 |
| 2          | 枠        | アルミダイキャスト  | 1                   | 白艶消                      |
| 1          | 取付バネ     | ステンレス・t0.3 | 3                   |                          |
| 部番         | 部品名      | 材質・素材厚     | 数量                  | 備考                       |
| 2025/07/31 | 承認三沢     | 作成藤田       | 仕様図/ISO A4 第三角法(mm) |                          |

| 別売電源                                  | 定格電圧(V)                | 周波数(Hz) | 入力電流(mA) | 消費電力(W) | 質量(Kg) |
|---------------------------------------|------------------------|---------|----------|---------|--------|
| 非調光<br>100~242V用                      | [1400TYPE]<br>RX-359N  | 100     | 210      | 20.7    | 0.4    |
|                                       | RX-359NA               | 200     | 107      | 20.8    |        |
|                                       | RX-359NB               | 242     | 93       | 21.3    |        |
|                                       | [900TYPE]<br>RX-360NA  | 100     | 145      | 14.4    | 0.2    |
|                                       |                        | 200     | 74       | 14.2    |        |
|                                       |                        | 242     | 64       | 14.3    |        |
| PWM信号制御方式<br>100~242V用<br>(調光率5~100%) | [600TYPE]<br>RX-361NA  | 100     | 102      | 10.1    | 0.2    |
|                                       |                        | 200     | 54       | 10.1    |        |
|                                       |                        | 242     | 48       | 10.3    |        |
|                                       | [1400TYPE]<br>RX-366NA | 100     | 210      | 20.5    | 0.4    |
|                                       |                        | 200     | 111      | 20.1    |        |
|                                       |                        | 242     | 95       | 20.2    |        |
| ライトコントロール<br>(PWM信号制御方式)<br>最大接続台数    | [900TYPE]<br>RX-367NA  | 100     | 146      | 14.5    | 0.3    |
|                                       |                        | 200     | 75       | 14.4    |        |
|                                       |                        | 242     | 66       | 14.5    |        |
|                                       | [600TYPE]<br>RX-368NA  | 100     | 104      | 10.3    | 0.3    |
|                                       |                        | 200     | 56       | 10.4    |        |
|                                       |                        | 242     | 49       | 10.5    |        |

X-239WB (100V 50台(50台) RX-382W (100V) 20台(20台)  
X-240WB (200V 50台(50台) / (242V) 50台(50台)  
FX-441WB/BB(PWM信号ユニット・50台)  
※( )内台数は、信号供給のみの接続台数です。調光信号出力線(総配線長100m以内)  
●GRAFIK Eye QSシステムの詳細はカタログを参照してください。

|                                                              |                                                                               |        |     |       |     |      |     |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------|-----|------|-----|
| 位相制御 2線式<br>100V専用<br>(調光率1~100%)<br>(接続台数)<br>詳しくは調光器の仕様図参照 | RX-407NA                                                                      | [1400] | 100 | 50/60 | 396 | 20.3 | 0.4 |
|                                                              | RX-116WC(1~5台) RX-411W(2~16台)金属製スイッチボックス単体取付時<br>FX-426NA/NB 位相制御ユニット (1~5台)  |        |     |       |     |      |     |
|                                                              | RX-408NA                                                                      | [900]  | 100 | 50/60 | 274 | 14.8 | 0.3 |
|                                                              | RX-116WC(1~8台) RX-411W(3~23台)金属製スイッチボックス単体取付時<br>FX-426NA/NB 位相制御ユニット (1~9台)  |        |     |       |     |      |     |
|                                                              | RX-409NA                                                                      | [600]  | 100 | 50/60 | 196 | 10.5 | 0.3 |
|                                                              | RX-116WC(1~13台) RX-411W(4~25台)金属製スイッチボックス単体取付時<br>FX-426NA/NB 位相制御ユニット (1~9台) |        |     |       |     |      |     |

|                                                       |                       |     |     |      |     |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----|-----|------|-----|
| Smart LEDZ System<br>無線制御方式<br>100~242V用<br>調光率5~100% | [1400TYPE]<br>FX-390N | 100 | 211 | 21.0 | 0.4 |
|                                                       | FX-390NA              | 200 | 108 | 21.1 |     |
|                                                       | FX-390NB              | 242 | 92  | 21.4 |     |
|                                                       | [900TYPE]<br>FX-391NA | 100 | 152 | 15.1 | 0.3 |
|                                                       |                       | 200 | 78  | 15.0 |     |
|                                                       |                       | 242 | 68  | 15.2 |     |
|                                                       | [600TYPE]<br>FX-392NA | 100 | 107 | 10.5 | 0.3 |
|                                                       |                       | 200 | 57  | 10.4 |     |
|                                                       |                       | 242 | 51  | 10.6 |     |

・Smart LEDZ System(無線制御システム)適合:調光電源  
当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。  
・その他の照明制御システム(IBSmartLEDZを含む)ではご使用できません。  
・詳細は当社無線制御システム及び適合電源の仕様図、取扱説明書を確認ください。

器具本体質量 約0.4Kg

別売電源ユニット質量は別表参照

・光束維持時間40000時間

|    |     |     |                        |    |           |
|----|-----|-----|------------------------|----|-----------|
| 縮尺 | 1/3 | タイプ | LEDZ グレアレス1400/900/600 | 型番 | ERD5439WE |
|    |     | 品名  | ユニバーサルダウンライト(鏡面コーン)    |    |           |

ERD5439WE-K

株式会社 遠藤 照明