


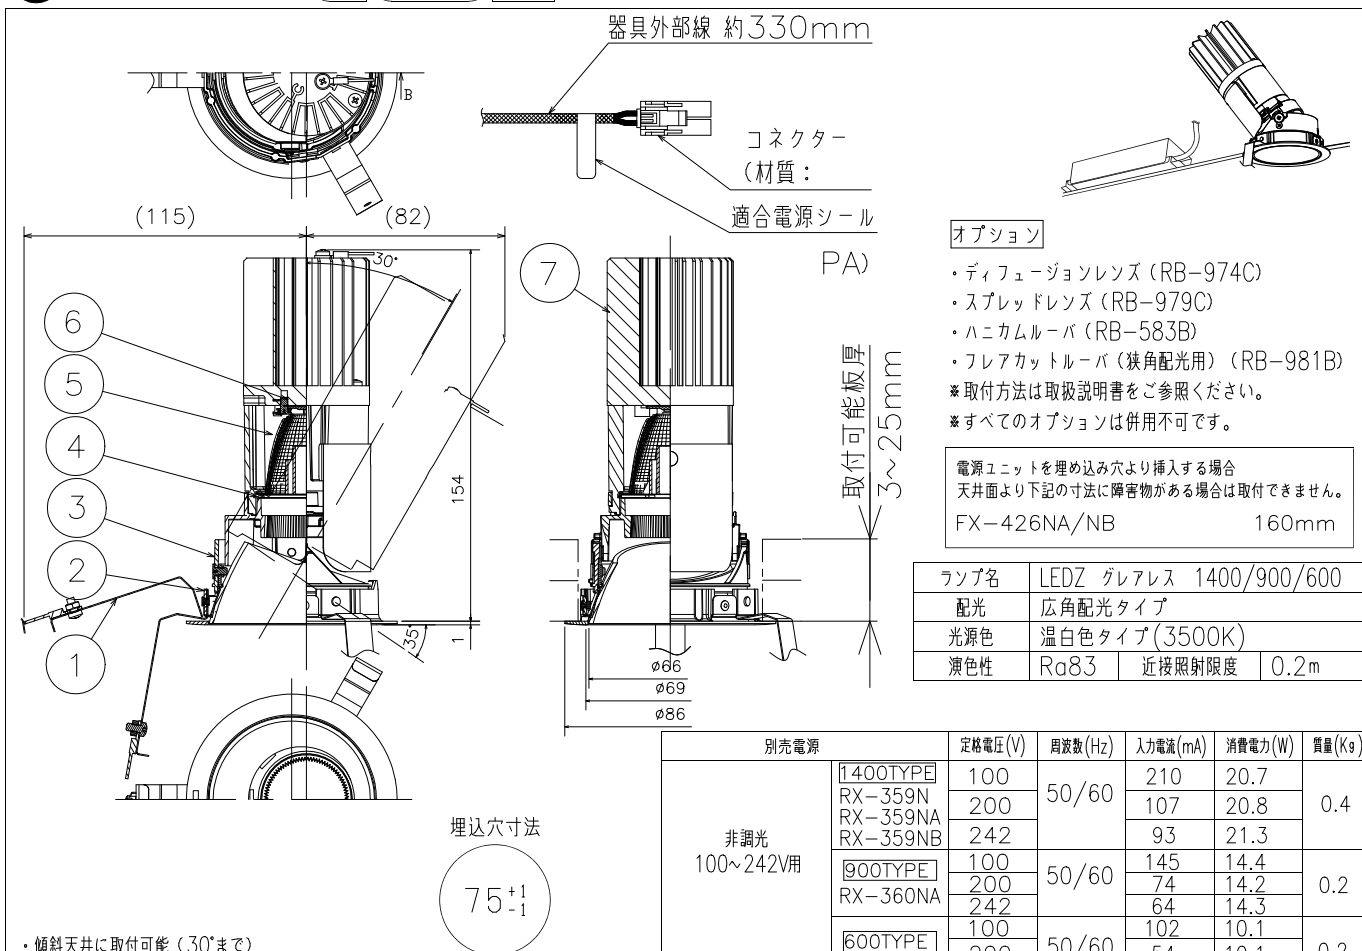


- ・傾斜天井に取付可能（30°まで）

## 使用上のご注意

- 1、本体1台につき適合電源ユニット（別売）が1台必要です。  
組み合わせにご使用ください。（適合電源の仕様図を参照してください。）
- 2、LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 3、照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。  
予めご了承ください。
- 4、コネクタは、確実に接続してください。（点灯中の抜き差しは禁止です。）

**⚠ 安全に関するご注意**

- 1、一般屋内器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
- 2、天井埋込専用器具です。  
傾斜天井に取付可能（30°まで）やわらかい天井には取り付けないでください。  
落下の原因になります。
- 3、断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
- 4、断熱施工天井には使用できません。火災の原因になります。
- 5、ロックワール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付バネと天井面の間に補強材を入れてください。
- 6、この器具は、5〜35℃の温度範囲で使用ください。  
高温で使用すると火災の原因となります。
- 7、口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。  
火災・感電の原因になります。
- 8、点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。  
断熱・防音施工天井でご利用の場合は、下図のように施工してください。

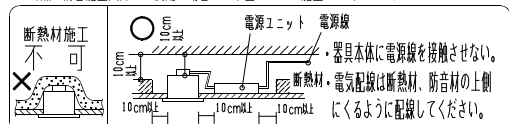

枠:白・日塗工 N-93・マンセル:N9.3(近似値)

|            |           |            |      |                             |
|------------|-----------|------------|------|-----------------------------|
| 7          | ヒートシンク    | アルミダイキャスト  | 1    | 脱脂                          |
| 6          | LEDモジュール  |            | 1    | (LEDモジュール交換不可)              |
| 5          | 反射板       | アルミ        | 1    | 電解研磨(鏡面仕上)                  |
| 4          | 前面パネル     | 強化ガラス・t2.0 | 1    | 脱脂                          |
| 3          | コーン       | アルミ        | 1    | コーン・電解研磨(鏡面仕上)<br>ジョイント体・脱脂 |
| 2          | 枠         | アルミダイキャスト  | 1    | 白脱消                         |
| 1          | 取付バネ      | ステンレス・t0.3 | 3    |                             |
| 部番         | 部 品 名     | 材質・素材厚     | 数量   | 備 考                         |
| 2025/07/31 | 承認三沢 作成藤田 | 仕様図/ISO A4 | 第三角法 | (mm)                        |

| 別売電源                            |                                             | 定格電圧 (V)             | 周波数 (Hz) | 入力電流 (mA) | 消費電力 (W) | 質量 (kg) |
|---------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|----------|-----------|----------|---------|
| 非調光<br>100~242V用                | 1400TYPE<br>RX-359N<br>RX-359NA<br>RX-359NB | 100                  | 50/60    | 210       | 20.7     | 0.4     |
|                                 |                                             | 200                  |          | 107       | 20.8     |         |
|                                 |                                             | 242                  |          | 93        | 21.3     |         |
|                                 | 900TYPE<br>RX-360NA                         | 100                  | 50/60    | 145       | 14.4     | 0.2     |
|                                 |                                             | 200                  |          | 74        | 14.2     |         |
|                                 |                                             | 242                  |          | 64        | 14.3     |         |
|                                 | 600TYPE<br>RX-361NA                         | 100                  | 50/60    | 102       | 10.1     | 0.2     |
|                                 |                                             | 200                  |          | 54        | 10.1     |         |
|                                 |                                             | 242                  |          | 48        | 10.3     |         |
|                                 | PWM信号制御方式<br>100~242V用<br>(調光率5~100%)       | 1400TYPE<br>RX-366NA | 100      | 50/60     | 210      | 20.5    |
| 200                             |                                             |                      | 111      |           | 20.1     |         |
| 242                             |                                             |                      | 95       |           | 20.2     |         |
| 900TYPE<br>RX-367NA<br>RX-367NB |                                             | 100                  | 50/60    | 146       | 14.5     | 0.3     |
|                                 |                                             | 200                  |          | 75        | 14.4     |         |
|                                 |                                             | 242                  |          | 66        | 14.5     |         |
| 600TYPE<br>RX-368NA<br>RX-368NB |                                             | 100                  | 50/60    | 104       | 10.3     | 0.3     |
|                                 |                                             | 200                  |          | 56        | 10.4     |         |
|                                 |                                             | 242                  |          | 49        | 10.5     |         |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ライトコントローラ<br>(PWM信号制御方式)<br>最大接続台数 | X-239WB (100V) 50台(50台) RX-382W (100V) 20台 (20台)<br>X-240WB (200V) 50台 (50台) / (242V) 50台 (50台)<br>FX-441WB/BB (PWM信号ユニット・50台)<br>※ ( ) 内台数は、信号供給のための接続台数です。調光信号出力線 (総配線長100m以内)<br>●GRAFIK Eye QSシステムの詳細はカタログを参照してください。 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                               |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 位相制御 2線式<br>100V専用<br>(調光率 1~100%)<br>(接続台数)<br>詳しくは調光器の仕様図参照 | RX-407NA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1400</span> 100 50/60 396 20.3 0.4<br>RX-116WC(1~5台) RX-411W(2~16台) 金属製スイッチボックス単体取付時<br>FX-426NA/NB 位相制御ユニット (1~5台) |
|                                                               | RX-408NA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">900</span> 100 50/60 274 14.8 0.3<br>RX-116WC(1~8台) RX-411W(3~23台) 金属製スイッチボックス単体取付時<br>FX-426NA/NB 位相制御ユニット (1~9台)  |
|                                                               | RX-409NA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">600</span> 100 50/60 196 10.5 0.3<br>RX-116WC(1~13台) RX-411W(4~25台) 金属製スイッチボックス単体取付時<br>FX-426NA/NB 位相制御ユニット (1~9台) |
|                                                               |                                                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                                                                                                                     |

|                                                       |                                             |     |       |     |      |     |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|-------|-----|------|-----|
| Smart LEDZ System<br>無線制御方式<br>100~242V用<br>調光率5~100% | 1400TYPE<br>FX-390N<br>FX-390NA<br>FX-390NB | 100 | 50/60 | 211 | 21.0 | 0.4 |
|                                                       |                                             | 200 |       | 108 | 21.1 |     |
|                                                       |                                             | 242 |       | 92  | 21.4 |     |
|                                                       |                                             |     |       |     |      |     |
|                                                       | 900TYPE<br>FX-391NA                         | 100 | 50/60 | 152 | 15.1 | 0.3 |
|                                                       |                                             | 200 |       | 78  | 15.0 |     |
|                                                       |                                             | 242 |       | 68  | 15.2 |     |
|                                                       |                                             |     |       |     |      |     |
|                                                       | 600TYPE<br>FX-392NA                         | 100 | 50/60 | 107 | 10.5 | 0.3 |
|                                                       |                                             | 200 |       | 57  | 10.4 |     |
|                                                       |                                             | 242 |       | 51  | 10.6 |     |
|                                                       |                                             |     |       |     |      |     |

- ・ Smart LEDZ System(無線制御システム)適合：調光電源  
当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。
- ・ その他の照明制御システム (旧SmartLEDZを含む) ではご使用できません。
- ・ 詳細は当社無線制御システム及び適合電源の仕様図、取扱説明書を確認ください。

|                 |        |                 |
|-----------------|--------|-----------------|
| 器具本体質量          | 約0.4Kg | 別売電源ユニット質量は別表参照 |
| ・光束維持時間 40000時間 |        |                 |

|    |     |     |                        |    |           |
|----|-----|-----|------------------------|----|-----------|
| 縮尺 | 1/3 | タイプ | LEDZ グレアレス1400/900/600 | 型番 | ERD5440WE |
|    |     | 品名  | ユニバーサルダウンライト(鏡面コーン)    |    |           |

ERD5440WE-K

株式会社 遠藤照明