


T5管シームレススリム高効率器具×1灯 相当

L:1200type	2000
1598lm	無線調光
	PWM制御
	非調光



LED モジュール
本体：アルミ（アルマイト仕上） 取付金具付・LED 交換不可
専用別置電源ユニット・別売 入力電圧：DC24V 電源接続コード別売：RB-539X
連結するモジュール電力の合計に合わせて電源ユニットをお選びください。
（接続台数表参照）

モジュール電力（拡散／狭角）			
L：1500	29.0W [DC24V]	L：600	11.6W [DC24V]
L：1200	23.2W [DC24V]	L：300	5.8W [DC24V]
L：900	17.4W [DC24V]		

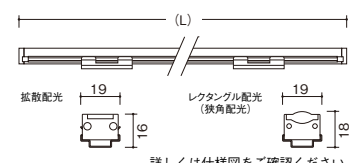


詳しくは仕様図をご確認ください。

		型番／定格光束／固有エネルギー消費効率					配光データ(○ 4000K)
調光タイプ	配光	4000K (ナチュラルホワイト) Ra82	3500K (温白色) Ra82	3000K (電球色) Ra82	2700K (電球色) Ra82		
調光／非調光兼用型	63°×63° [ビーム角 109°×110°] 拡散配光	L:1500タイプ (L:1406mm) ¥16,800 (電源ユニット別売) 消費電力 34.3W	〈本体〉 ERX9406S 1998lm 58.2lm/W 重: 0.4kg	〈本体〉 ERX9405S 1967lm 57.3lm/W 重: 0.4kg	〈本体〉 ERX9404S 1910lm 55.6lm/W 重: 0.4kg	〈本体〉 ERX9403S 1834lm 53.4lm/W 重: 0.4kg	
		L:1200タイプ (L:1127mm) ¥13,500 (電源ユニット別売) 消費電力 27.3W	〈本体〉 ERX9390S 1598lm 58.5lm/W 重: 0.3kg	〈本体〉 ERX9389S 1573lm 57.6lm/W 重: 0.3kg	〈本体〉 ERX9388S 1527lm 55.9lm/W 重: 0.3kg	〈本体〉 ERX9387S 1467lm 53.7lm/W 重: 0.3kg	
		L:900タイプ (L:847mm) ¥10,800 (電源ユニット別売) 消費電力 21.3W	〈本体〉 ERX9394S 1199lm 56.2lm/W 重: 0.3kg	〈本体〉 ERX9393S 1180lm 55.3lm/W 重: 0.3kg	〈本体〉 ERX9392S 1146lm 53.8lm/W 重: 0.3kg	〈本体〉 ERX9391S 1101lm 51.6lm/W 重: 0.3kg	
		L:600タイプ (L:568mm) ¥8,500 (電源ユニット別売) 消費電力 15.6W	〈本体〉 ERX9398S 799lm 51.2lm/W 重: 0.2kg	〈本体〉 ERX9397S 786lm 50.3lm/W 重: 0.2kg	〈本体〉 ERX9396S 764lm 48.9lm/W 重: 0.2kg	〈本体〉 ERX9395S 733lm 46.9lm/W 重: 0.2kg	
		L:300タイプ (L:288mm) ¥5,800 (電源ユニット別売) 消費電力 9.0W	〈本体〉 ERX9402S 400lm 44.4lm/W 重: 0.1kg	〈本体〉 ERX9401S 394lm 43.7lm/W 重: 0.1kg	〈本体〉 ERX9400S 382lm 42.4lm/W 重: 0.1kg	〈本体〉 ERX9399S 367lm 40.7lm/W 重: 0.1kg	
		L:1500タイプ (L:1406mm) ¥18,800 (電源ユニット別売) 消費電力 34.3W	〈本体〉 ERX9410S 1885lm 54.9lm/W 重: 0.4kg	〈本体〉 ERX9409S 1848lm 53.8lm/W 重: 0.4kg	〈本体〉 ERX9408S 1792lm 52.2lm/W 重: 0.4kg	〈本体〉 ERX9407S 1720lm 50.1lm/W 重: 0.4kg	
調光／非調光兼用型	29°×55° [ビーム角 31°×76°] レクタングル配光 (狭角配光)	L:1200タイプ (L:1127mm) ¥15,500 (電源ユニット別売) 消費電力 27.3W	〈本体〉 ERX9414S 1631lm 59.7lm/W 重: 0.3kg	〈本体〉 ERX9413S 1598lm 58.5lm/W 重: 0.3kg	〈本体〉 ERX9412S 1550lm 56.7lm/W 重: 0.3kg	〈本体〉 ERX9411S 1488lm 54.5lm/W 重: 0.3kg	
		L:900タイプ (L:847mm) ¥12,800 (電源ユニット別売) 消費電力 21.3W	〈本体〉 ERX9418S 1227lm 57.6lm/W 重: 0.3kg	〈本体〉 ERX9417S 1202lm 56.4lm/W 重: 0.3kg	〈本体〉 ERX9416S 1167lm 54.7lm/W 重: 0.3kg	〈本体〉 ERX9415S 1120lm 52.5lm/W 重: 0.3kg	
		L:600タイプ (L:568mm) ¥9,500 (電源ユニット別売) 消費電力 15.6W	〈本体〉 ERX9422S 844lm 54.1lm/W 重: 0.2kg	〈本体〉 ERX9421S 827lm 53.0lm/W 重: 0.2kg	〈本体〉 ERX9420S 802lm 51.4lm/W 重: 0.2kg	〈本体〉 ERX9419S 769lm 49.2lm/W 重: 0.2kg	
		L:300タイプ (L:288mm) ¥6,800 (電源ユニット別売) 消費電力 9.0W	〈本体〉 ERX9426S 417lm 46.3lm/W 重: 0.1kg	〈本体〉 ERX9425S 409lm 45.4lm/W 重: 0.1kg	〈本体〉 ERX9424S 396lm 44.0lm/W 重: 0.1kg	〈本体〉 ERX9423S 381lm 42.3lm/W 重: 0.1kg	
		L:1500タイプ (L:1406mm) ¥18,800 (電源ユニット別売) 消費電力 34.3W	〈本体〉 ERX9410S 1885lm 54.9lm/W 重: 0.4kg	〈本体〉 ERX9409S 1848lm 53.8lm/W 重: 0.4kg	〈本体〉 ERX9408S 1792lm 52.2lm/W 重: 0.4kg	〈本体〉 ERX9407S 1720lm 50.1lm/W 重: 0.4kg	
		L:1200タイプ (L:1127mm) ¥15,500 (電源ユニット別売) 消費電力 27.3W	〈本体〉 ERX9414S 1631lm 59.7lm/W 重: 0.3kg	〈本体〉 ERX9413S 1598lm 58.5lm/W 重: 0.3kg	〈本体〉 ERX9412S 1550lm 56.7lm/W 重: 0.3kg	〈本体〉 ERX9411S 1488lm 54.5lm/W 重: 0.3kg	

※消費電力・固有エネルギー消費効率は別置電源ユニット：RX-406N使用時

別売

OPTION



- 延長コードの合計の長さは5m以内で接続してください。
- 電源ユニットと灯体の接続には必ず電源接続コード(別売)をお使いください。電源二次側を分岐させて並列接続する場合は、分岐本数分の電源接続コードをお使いください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意」P.970「及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

- 適合電線
単線0.65～1.0φ(AWG22～AWG18)
燃線(0.3～0.8sq(AWG22～AWG18、素線径φ0.18mm以上))

※一般屋内専用です。湿気、水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になりませんのでご注意ください。照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス用専用電源ユニット(別売)▶P.966

- ライトコントローラ(PWM信号制御)
X-239WB (100V) (50/60Hz)
¥39,800 圓
調光回路用3路スイッチ付(15A)
X-240WB (200-254V) (50/60Hz)
¥39,800 圓
最大接続電源容量:150W
最大回路用両切スイッチ付(15A)
▶P.508
RX-382W (100V)
¥17,800 圓 ▶P.508

リニア

LEDZ
TUBE

フラッド
ライト

超薄型
ライト

ライン
アッパー

ダストレス
間接照明

フレキシブル
ライト

屋外用