

# Hf32W×1灯 器具相当

L:1200type

3127lm

非調光

無線調光

eco green

屋内用


V Free 100-242

電源内蔵

LED光源寿命 40,000時間

特許登録済

Ra82

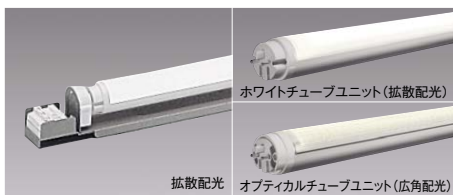


ユニット別売  
入力電圧：100-242V

## 消費電力

|    |           |       |            |    |           |       |            |
|----|-----------|-------|------------|----|-----------|-------|------------|
| 拡散 | 調 L: 1200 | 19.6W | [100-242V] | 拡散 | 調 L: 1200 | 20.7W | [100-242V] |
|    | 調 L: 1200 | 13.1W | [100-242V] |    | 調 L: 600  | 11.6W | [100-242V] |
|    | 調 L: 1200 | 9.8W  | [100-242V] |    | 調 L: 1200 | 20.7W | [100-242V] |
|    | 調 L: 600  | 6.7W  | [100-242V] |    |           |       |            |

調光率:5~100%



詳しくは仕様図をご確認ください。

| 調光タイプ 配光      |      | 長さタイプ<br>本体長 (L)<br>価格                                                                              | 6500K<br>(昼光色) | Ra82 | 5000K<br>(昼白色)                                                             | Ra82                                                                       | 4000K<br>(ナチュラルホワイト)                                                        | Ra82                                                                       | 3500K<br>(温白色)                                                            | Ra82 | 3000K<br>(電球色) | Ra82 | 配光データ (○ 5000K)                                                                                                                   |
|---------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 非調光           | 拡散配光 | L:1200タイプ<br>(L:1322mm)<br>Hf32W 高出力型器具相当<br>本体: ¥5,000<br>ユニット: ¥10,000<br>セット価格: ¥15,000          | —              | —    | 〈本体〉<br>ERK9010N<br>〈ユニット〉NEW<br>RAD-457NB<br>3127lm 159.5lm/W<br>重: 1.2kg | 〈本体〉<br>ERK9010N<br>〈ユニット〉NEW<br>RAD-457WB<br>3127lm 159.5lm/W<br>重: 1.2kg | 〈本体〉<br>ERK9010N<br>〈ユニット〉NEW<br>RAD-457WWB<br>3074lm 156.8lm/W<br>重: 1.2kg | —                                                                          | —                                                                         | —    | —              | —    | 5300 (4900)<br>3970 (3680)<br>2650 (2450)<br>1320 (1230)<br>67°x63°<br>1/2°-1/2°<br>140°x108°<br>φ3 2 1 0 1 2 3m<br>GAB6K10471A21 |
|               |      | L:1200タイプ<br>(L:1322mm)<br>FLR40W 器具相当<br>本体: ¥5,000<br>ユニット: ¥9,000<br>セット価格: ¥14,000              | —              | —    | 〈本体〉<br>ERK9010N<br>〈ユニット〉NEW<br>RAD-458NC<br>2207lm 168.4lm/W<br>重: 1.2kg | 〈本体〉<br>ERK9010N<br>〈ユニット〉NEW<br>RAD-458WC<br>2207lm 168.4lm/W<br>重: 1.2kg | 〈本体〉<br>ERK9010N<br>〈ユニット〉NEW<br>RAD-458WWC<br>2114lm 161.3lm/W<br>重: 1.2kg | 〈本体〉<br>ERK9010N<br>〈ユニット〉NEW<br>RAD-458LC<br>2077lm 158.5lm/W<br>重: 1.2kg | —                                                                         | —    | —              | —    | 5300 (4900)<br>3970 (3680)<br>2650 (2450)<br>1320 (1230)<br>67°x63°<br>1/2°-1/2°<br>140°x108°<br>φ3 2 1 0 1 2 3m<br>GAB6K10474A21 |
|               |      | L:1200タイプ<br>(L:1322mm)<br>FL40W 器具相当<br>本体: ¥5,000<br>ユニット: ¥8,200<br>セット価格: ¥13,200               | —              | —    | 〈本体〉<br>ERK9010N<br>〈ユニット〉NEW<br>RAD-525NB<br>1629lm 166.2lm/W<br>重: 1.2kg | 〈本体〉<br>ERK9010N<br>〈ユニット〉NEW<br>RAD-525WB<br>1629lm 166.2lm/W<br>重: 1.2kg | —                                                                           | —                                                                          | —                                                                         | —    | —              | —    | 5300 (4900)<br>3970 (3680)<br>2650 (2450)<br>1320 (1230)<br>67°x63°<br>1/2°-1/2°<br>140°x108°<br>φ3 2 1 0 1 2 3m<br>GAB6K10479A21 |
| Fit Plus 無線調光 | 拡散配光 | L:600タイプ<br>(L:661mm)<br>FL20W 器具相当<br>本体: ¥3,000<br>ユニット: ¥7,800<br>セット価格: ¥10,800 (3000K ¥11,800) | —              | —    | 〈本体〉<br>ERK9431N<br>〈ユニット〉NEW<br>RAD-526NC<br>1077lm 160.7lm/W<br>重: 0.8kg | 〈本体〉<br>ERK9431N<br>〈ユニット〉NEW<br>RAD-526WC<br>1077lm 160.7lm/W<br>重: 0.8kg | —                                                                           | —                                                                          | —                                                                         | —    | —              | —    | 5300 (4900)<br>3970 (3680)<br>2650 (2450)<br>1320 (1230)<br>67°x63°<br>1/2°-1/2°<br>142°x109°<br>φ3 2 1 0 1 2 3m<br>GAA2K10467A21 |
|               |      | L:1200タイプ<br>(L:1322mm)<br>Hf32W 高出力型器具相当<br>本体: ¥5,000<br>ユニット: ¥10,000<br>セット価格: ¥15,000          | —              | —    | 〈本体〉<br>ERK9010N<br>〈ユニット〉NEW<br>FAD-530D<br>2926lm 141.3lm/W<br>重: 1.2kg  | 〈本体〉<br>ERK9010N<br>〈ユニット〉NEW<br>FAD-530N<br>3040lm 146.8lm/W<br>重: 1.2kg  | 〈本体〉<br>ERK9010N<br>〈ユニット〉NEW<br>FAD-530W<br>2972lm 143.5lm/W<br>重: 1.2kg   | 〈本体〉<br>ERK9010N<br>〈ユニット〉NEW<br>FAD-530WW<br>2922lm 141.1lm/W<br>重: 1.2kg | 〈本体〉<br>ERK9010N<br>〈ユニット〉NEW<br>FAD-530L<br>2872lm 138.7lm/W<br>重: 1.2kg | —    | —              | —    | 5300 (4900)<br>3970 (3680)<br>2650 (2450)<br>1320 (1230)<br>67°x63°<br>1/2°-1/2°<br>140°x108°<br>φ3 2 1 0 1 2 3m<br>GAB6K10459A21 |
|               |      | L:600タイプ<br>(L:661mm)<br>Hf16W 器具相当<br>本体: ¥3,000<br>ユニット: ¥9,500<br>セット価格: ¥12,500                 | —              | —    | 〈本体〉<br>ERK9431N<br>〈ユニット〉NEW<br>FAD-537N<br>1700lm 146.5lm/W<br>重: 0.8kg  | 〈本体〉<br>ERK9431N<br>〈ユニット〉NEW<br>FAD-537W<br>1700lm 146.5lm/W<br>重: 0.8kg  | 〈本体〉<br>ERK9431N<br>〈ユニット〉NEW<br>FAD-537WW<br>1672lm 144.1lm/W<br>重: 0.8kg  | 〈本体〉<br>ERK9431N<br>〈ユニット〉NEW<br>FAD-537L<br>1644lm 141.7lm/W<br>重: 0.8kg  | —                                                                         | —    | —              | —    | 5300 (4900)<br>3970 (3680)<br>2650 (2450)<br>1320 (1230)<br>67°x63°<br>1/2°-1/2°<br>142°x109°<br>φ3 2 1 0 1 2 3m<br>GAA2K10454A21 |
| Fit Plus 無線調光 | 広角配光 | L:1200タイプ<br>(L:1322mm)<br>Hf32W 器具相当<br>本体: ¥5,000<br>ユニット: ¥13,800<br>セット価格: ¥18,800              | —              | —    | 〈本体〉<br>ERK9010N<br>〈ユニット〉NEW<br>FAD-532N<br>3010lm 145.4lm/W<br>重: 1.2kg  | 〈本体〉<br>ERK9010N<br>〈ユニット〉NEW<br>FAD-532W<br>3010lm 145.4lm/W<br>重: 1.2kg  | —                                                                           | —                                                                          | —                                                                         | —    | —              | —    | 3900 (3750)<br>2930 (2750)<br>1950 (1850)<br>980 (920)<br>52°x64°<br>1/2°-1/2°<br>73°x102°<br>φ3 2 1 0 1 2 3m<br>GAB5K10495A21    |

※ 重量は器具本体と専用ユニットの組み合わせ時の重さです。

※ ( ) の価格は3000K

Fit Plus は無線モジュール付で調光率:5~100%です。

## OPTION



スマートレゾシステム  
〈無線信号制御方式〉  
▶P.502

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意▶P.970」及び「仕様図」を取扱説明書を必ずご確認ください。

※ 一般屋内専用です。湿気、水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用にできませんのでご注意ください。照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。〈無線信号制御方式〉スマートレゾシステム▶P.502  
メンテナンス用LEDユニット(別売)▶P.962

リニア

LEDZ TUBE

フラッド  
ライト

超薄型  
ライト

ライン  
アンバー

ダストレス  
間接照明

フレキシブル  
ライト

屋外用