

間接照明 電源内蔵

LEDZ Indirect Light series

L:1135type 2000
1227lm 非調光


100V 電源内蔵 30° LED光源寿命 40,000時間 特許 出願中 Ra92



LED モジュール
本体：アルミ（アルマイト仕上） 樹脂（ポリカーボネート・乳白）
入力電圧：100V LED 交換不可 連結用コネクター付
給電コネクター別売

消費電力

型番	L: 1443	12.9W [100V]	型番	L: 808	7.8W [100V]
型番	L: 1367	12.4W [100V]	型番	L: 630	7.2W [100V]
型番	L: 1135	10.6W [100V]	型番	L: 554	6.3W [100V]
型番	L: 1064	9.5W [100V]	型番	L: 410	4.7W [100V]
型番	L: 872	8.7W [100V]	型番	L: 280	3.1W [100V]

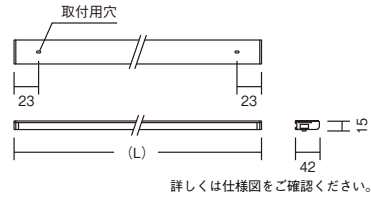

詳しくは仕様図をご確認ください。

調光 タイプ	配光	型番／定格光束／固有エネルギー消費効率						配光データ(○ 5000K)		
		長さタイプ 本体長(L) 価格	5000K (昼白色)	Ra92	4000K (ナチュラルホワイト)	Ra92	3500K (温白色)		Ra92	3000K (電球色)
非調光	63°×63° [109°×110°] 拡散配光	L:1443タイプ (L:1443mm) ¥19,000 (電源内蔵)	〈本体〉 ERX9529S 1523lm 118.0lm/W 重:0.8kg	〈本体〉 ERX9530S 1523lm 118.0lm/W 重:0.8kg	〈本体〉 ERX9531S 1457lm 112.9lm/W	〈本体〉 ERX9532S 1281lm 99.3lm/W	〈本体〉 ERX9533S 1125lm 87.2lm/W 重:0.8kg			
		L:1367タイプ (L:1367mm) ¥17,800 (電源内蔵)	〈本体〉 ERX9534S 1460lm 117.7lm/W 重:0.8kg	〈本体〉 ERX9535S 1460lm 117.7lm/W 重:0.8kg	〈本体〉 ERX9536S 1397lm 112.6lm/W	〈本体〉 ERX9537S 1227lm 98.9lm/W	〈本体〉 ERX9538S 1078lm 86.9lm/W 重:0.8kg			
		L:1135タイプ (L:1135mm) ¥15,700 (電源内蔵)	〈本体〉 ERX9539S 1227lm 115.7lm/W 重:0.7kg	〈本体〉 ERX9540S 1227lm 115.7lm/W 重:0.7kg	〈本体〉 ERX9541S 1174lm 110.7lm/W	〈本体〉 ERX9542S 1032lm 97.3lm/W	〈本体〉 ERX9543S 907lm 85.5lm/W 重:0.7kg			
		L:1064タイプ (L:1064mm) ¥14,600 (電源内蔵)	〈本体〉 ERX9544S 1143lm 120.3lm/W 重:0.6kg	〈本体〉 ERX9545S 1143lm 120.3lm/W 重:0.6kg	〈本体〉 ERX9546S 1093lm 115.0lm/W	〈本体〉 ERX9547S 961lm 101.1lm/W	〈本体〉 ERX9548S 844lm 88.8lm/W 重:0.6kg			
		L:872タイプ (L:872mm) ¥12,600 (電源内蔵)	〈本体〉 ERX9549S 973lm 111.8lm/W 重:0.5kg	〈本体〉 ERX9550S 973lm 111.8lm/W 重:0.5kg	〈本体〉 ERX9551S 931lm 107.0lm/W	〈本体〉 ERX9552S 818lm 94.0lm/W	〈本体〉 ERX9553S 719lm 82.6lm/W 重:0.5kg			
		L:808タイプ (L:808mm) ¥12,600 (電源内蔵)	〈本体〉 ERX9554S 889lm 113.9lm/W 重:0.5kg	〈本体〉 ERX9555S 889lm 113.9lm/W 重:0.5kg	〈本体〉 ERX9556S 850lm 108.9lm/W	〈本体〉 ERX9557S 747lm 95.7lm/W	〈本体〉 ERX9558S 656lm 84.1lm/W 重:0.5kg			
		L:630タイプ (L:630mm) ¥11,300 (電源内蔵)	〈本体〉 ERX9559S 677lm 94.0lm/W 重:0.4kg	〈本体〉 ERX9560S 677lm 94.0lm/W 重:0.4kg	〈本体〉 ERX9561S 648lm 90.0lm/W 重:0.4kg	〈本体〉 ERX9562S 569lm 79.0lm/W 重:0.4kg	〈本体〉 ERX9563S 500lm 69.4lm/W 重:0.4kg			
		L:554タイプ (L:554mm) ¥9,600 (電源内蔵)	〈本体〉 ERX9564S 592lm 93.9lm/W 重:0.4kg	〈本体〉 ERX9565S 592lm 93.9lm/W 重:0.4kg	〈本体〉 ERX9566S 567lm 90.0lm/W 重:0.4kg	〈本体〉 ERX9567S 498lm 79.0lm/W 重:0.4kg	〈本体〉 ERX9568S 438lm 69.5lm/W 重:0.4kg			
		NEW L:410タイプ (L:410mm) ¥7,600 (電源内蔵)	〈本体〉 ERX9659S 512lm 108.9lm/W 重:0.3kg	〈本体〉 ERX9660S 512lm 108.9lm/W 重:0.3kg	〈本体〉 ERX9661S 490lm 104.2lm/W	〈本体〉 ERX9662S 430lm 91.4lm/W	〈本体〉 ERX9663S 378lm 80.4lm/W 重:0.3kg			
		NEW L:280タイプ (L:280mm) ¥7,600 (電源内蔵)	〈本体〉 ERX9664S 333lm 107.4lm/W 重:0.2kg	〈本体〉 ERX9665S 333lm 107.4lm/W 重:0.2kg	〈本体〉 ERX9666S 318lm 102.5lm/W	〈本体〉 ERX9667S 280lm 90.3lm/W	〈本体〉 ERX9668S 246lm 79.3lm/W 重:0.2kg			

非調光 [9] グリーン購入法対象機種適合品 ※L:280タイプは送り配線不可/単体・終端専用

弊社商品の器具不点灯などの故障に対し、3年間の無償保証に加え、2年間の無償提供させていただきます。
(一部の対象商品は、5年間の無償提供。)
詳しくはP.957をご確認ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。
掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。
実際と仕様が異なる場合がありますのでご了承ください。

発売予定商品イメージ仕様は、開発中のため最新の仕様と異なる場合がありますので、WEBサイトにてご確認ください。
LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べてラックがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。