


ハイパワーとグレア抑制 選べるユニットバリエーション

高い照度が求められる空間では Linear70 ハイパワータイプが最適です。
また同じ発光面積で光束を抑えた Linear70 ユニットであれば、眩しさを抑え快適な視環境をつくりあげることができます。

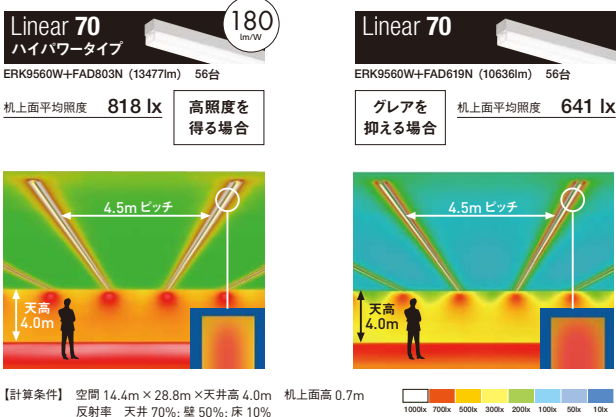

北方町庁舎

施主 北方町
設計 株式会社シーラカンアンドアソシエイツ
施工 TSUCHIYA・内藤特定建設工事共同企業体
電気工事 株式会社トーエネック



埋込 スリット埋込タイプ



40Wタイプ ERK1004W (本体:単体用) **¥9,100**
ERK1005W (本体:連結中間用) (ユニット別売)
ERK1006W (本体:連結端用)


埋込 埋込開放タイプ



40Wタイプ ERK9705W (本体:単体用) **¥6,100**
ERK9706W (本体:連結中間用) (ユニット別売)
ERK9707W (本体:連結端用)

定格光束 / 固有エネルギー消費効率	セット価格	備考
--------------------	-------	----

定格光束 / 固有エネルギー消費効率	セット価格	備考
--------------------	-------	----



調光 100%~1%
調色 6500K相当~2700K相当

調光調色タイプユニット (無線調光) も適合いたします。
▶ P.550

特注対応
PWM 調光仕様も特注にて承ります。
詳しくはお問い合わせください。

OPTION





スマートレズシステム
(無線信号制御方式)
▶ P.502

5638 lm 147.9 lm/W [9]	本体 ¥9,100	重: 3.4kg
5554 lm 145.7 lm/W [9]	ユニット ¥28,700	
5187 lm 136.1 lm/W [9]	セット価格 ¥37,800	
5638 lm 149.9 lm/W [9]	本体 ¥9,100	重: 3.4kg
5554 lm 147.7 lm/W [9]	ユニット ¥28,700	
5187 lm 137.9 lm/W [9]	セット価格 ¥37,800	

5415 lm 142.1 lm/W [9]	本体 ¥6,100	重: 2.1kg
5334 lm 140.0 lm/W [9]	ユニット ¥28,700	
4982 lm 130.7 lm/W [9]	セット価格 ¥34,800	
5415 lm 144.0 lm/W [9]	本体 ¥6,100	重: 2.1kg
5334 lm 141.8 lm/W [9]	ユニット ¥28,700	
4982 lm 132.5 lm/W [9]	セット価格 ¥34,800	

4428 lm 111.2 lm/W	本体 ¥9,100	重: 3.5kg
4220 lm 106.0 lm/W	ユニット ¥23,700	
4085 lm 102.6 lm/W [9]	セット価格 ¥32,800	
4428 lm 112.1 lm/W	本体 ¥9,100	重: 3.5kg
4220 lm 106.8 lm/W	ユニット ¥23,700	
4085 lm 103.4 lm/W [9]	セット価格 ¥32,800	

4252 lm 106.8 lm/W	本体 ¥6,100	重: 2.2kg
4053 lm 101.8 lm/W	ユニット ¥23,700	
3923 lm 98.5 lm/W	セット価格 ¥29,800	
4252 lm 107.6 lm/W	本体 ¥6,100	重: 2.2kg
4053 lm 102.6 lm/W	ユニット ¥23,700	
3923 lm 99.3 lm/W [9]	セット価格 ¥29,800	

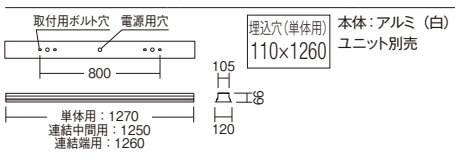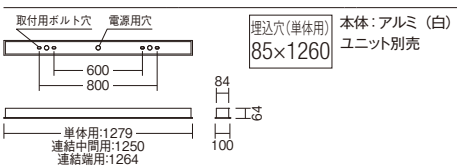

[9] グリーン購入法対象機種適合品 ○ 5000K昼白色 ○ 4000Kナチュラルホワイト ○ 3500K温白色 〈無線信号制御方式〉スマートレズシステム▶ P.502

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意」▶ P.970
及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気、水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になりませんのでご注意ください。
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。
〈無線信号制御方式〉スマートレズシステム▶ P.502
メンテナンス用LEDユニット(別売)▶ P.960