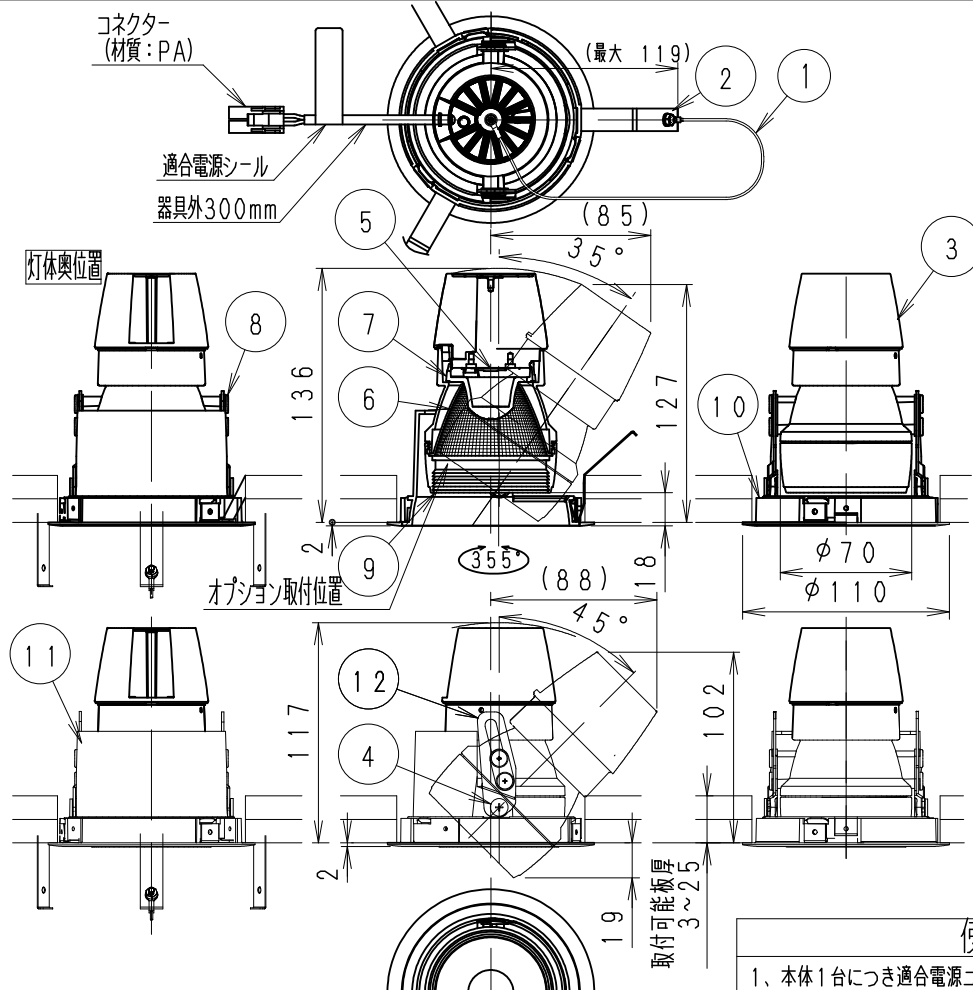


【オプション】

ディフュージョンレンズ	RB-617F
スプレッドレンズ	RB-621F
ハニカムルーバ	RB-619B
ロングフード(白)	RB-623W
共通反射板(狭角)	RB-632S
共通反射板(中角)	RB-633S

※取付方法は取付説明書を参照下さい。
 ※レンズ、ルーバの併用はできません。
 ※レンズ、ルーバはロングフードと併用可能です。
 埋込寸法

100⁺¹

ランプ名	LEDZ DUAL S D140
配光	狭角配光タイプ
光源色	ナチュラルホワイトタイプ(4000K)
演色性	Ra93 近接照射距離 0.3m
光束維持時間	40000時間
(JIS C8155:2010に準拠) 光束維持率70%以下	


使用上のご注意

- 1、本体1台につき適合電源ユニット(別売)が1台必要です。組み合わせてご使用ください。(適合電源の仕様図を参照してください。)
- 2、LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 3、照射距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 4、コネクターは、確実に接続してください。(点灯中の抜き差しは禁止です。)

△ 安全に関するご注意

- 1、一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
- 2、天井埋込専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取り付けないでください。落下の原因になります。
- 3、断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
- 4、断熱施工天井には使用できません。火災の原因となります。
- 5、ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付バネと天井面の間に補強材を入れてください。
- 6、この器具は、5～35℃の温度範囲で使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- 7、口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。火災・感電の原因となります。
- 8、点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。

断熱・防音施工天井で使用する場合は、下図のように施工してください。

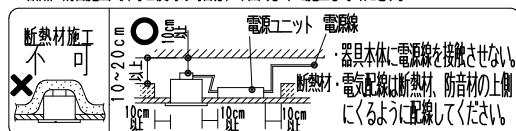

白・日塗工 N-93・マンセル N9.3 (近似値)

12	ア	ム	亜鉛鋼板 t1.2	2	
11	コ	ン	アルミダイカスト	1	白 艶 消
10	枠		アルミダイカスト	1	白 艶 消
9	フ	ード	アルミダイカスト	1	白 艶 消 (内側: 艶消)
8	フード固定ネジ		鋼・M4	4	三 価 ク ロ ム
7	レ	ン	P	C	透 明
6	反	射	板	アル(1090・t1.2)	電解研磨(鏡面)
5	LEDモジュール			1	(メンテナンス可)
4	アーム固定ネジ		鋼・M4	2	三 価 ク ロ ム
3	ヒートシンク		アルミダイカスト	1	黒 艶 消
2	取付バネ		ステンレス・t0.4	3	
1	落下防止ワイヤー		ステンレス・φ1	1	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備	考

D140TYPE		別売電源	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (Kg)
非調光 100~242V用	RX-359NB	100	50/60	213	21.0	0.3	
		200		109	21.1		
		242		94	21.5		
PWM信号制御方式 100~242V用	RX-366NA	100	50/60	213	20.8	0.3	
		200		112	20.4		
		242		96	20.5		
(接続台数)		X-239WB (100V) 50台 (50台) RX-382W (100V) 20台 (20台) X-240WB (200V) 50台 (50台) / (242V) 50台 (50台) FX-441WA/BA (PWM信号ユニット・50台) ※()内台数は、信号供給のみの接続台数です。調光信号出力線(総延長100m以内) ●GRAFIK Eye QSシステムの詳細はカタログを参照してください。					
位相制御 2線式・100V専用 (調光率1~100%)	RX-407NA	100	50/60	381	21.7	0.4	
		RX-116WC (1~5台) RX-411W (2~16台) 金属製スイッチボックス単体取付時 FX-426N 位相制御ユニット (1~5台) 詳しくは調光器の仕様図参照					
Smart LEDZ Fit (無線調光) 100~242V用 (調光率5~100%)	FX-390NA FX-390NB	100	50/60	214	21.3	0.4 0.3	
		200		109	21.4		
		242		94	21.7		
・Smart LEDZ System(無線制御システム)適合：調光電源 当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。 ・その他の照明制御システム(旧SmartLEDZを含む)ではご使用できません。 ・詳細は当社無線制御システム及び適合電源の仕様図、取扱説明書を確認ください。							

・Smart LEDZ System(無線制御システム)適合: 調光電源
 当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。
 ・その他の照明制御システム(旧SmartLEDZを含む)ではご使用できません。
 ・詳細は当社無線制御システム及び適合電源の仕様図、取扱説明書を確認ください。

器具本体質量: 約0.5Kg

別売電源ユニット質量は別表参照

縮尺	1/4	タイプ	LEDZ DUAL S D140	型番	ERD6135WA
		品名	ユニバーサルダウンライト		