

高演色ベーススライツ

LEDZ^{SD} series



直付タイプ		既存器具のあとを隠せるリブレイスサイズ。天井補修不要で省施工。	逆富士形 2灯用 W: 230 230 57	逆富士形 1灯用 W: 150 150 57	トラフ形 W: 76 70 58	
			下面開放形 W: 250 250 57	反射笠付形 70 60	ウォールウォッシャー形 90 77	片反射 W: 85 75 82
埋込タイプ		既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能。	下面開放形 2灯用 W: 300 埋込穴 300×1257 (110WタイプL2450mm)	下面開放形 2灯用 W: 220 埋込穴 220×1235	下面開放形 2灯用 W: 190 埋込穴 190×1257 (20WタイプL639mm)	
			下面開放形 1灯用 W: 150 埋込穴 150×1235	白ルーバ形 W: 220 埋込穴 220×1235	白ルーバ形 W: 150 埋込穴 150×1235	

※無線調光タイプの器具ユニットをPWM信号制御調光にする仕様も特注にて承ります。対象機種および仕様・納期・価格はお問い合わせください。

LEDZ^{SD} series 専用ユニット

Hi-CRI ハイパフォーマンス Ra90						NEW
従来器具相当		調光タイプ	明るさタイプ	専用ユニット型番	エネルギー消費効率	
110wタイプ	FLR 110w 器具相当	2灯用相当 無線調光 Fit Plus	13500lmタイプ 消費電力 101.5W ¥53,000 200-242V	5000K ○ FAD-798N	13740 lm	135.3 lm/W
				4000K ○ FAD-798W	13588 lm	133.8 lm/W
40wタイプ	Hf 32w 器具相当 高出力型 Hf 32w 器具相当 定格出力型	2灯用相当 無線調光 Fit Plus	6900lmタイプ 消費電力 44.2W ¥29,500 100-242V	5000K ○ FAD-799N	5900 lm	133.4 lm/W
				4000K ○ FAD-799W	5817 lm	131.6 lm/W
		2灯用相当 無線調光 Fit Plus		5000K ○ FAD-800N	5900 lm	133.4 lm/W
				4000K ○ FAD-800W	5817 lm	131.6 lm/W
			5200lmタイプ 消費電力 33.9W ¥22,500 100-242V	5000K ○ RAD-801N	4619 lm	136.2 lm/W
				4000K ○ RAD-801W	4554 lm	134.3 lm/W
		2灯用相当 非調光 Fit		5000K ○ RAD-802N	4619 lm	136.2 lm/W
				4000K ○ RAD-802W	4554 lm	134.3 lm/W

アパレルホワイツ Ra95						NEW
従来器具相当		調光タイプ	明るさタイプ	専用ユニット型番	エネルギー消費効率	
110wタイプ	FLR 110w 器具相当	2灯用相当 無線調光 Fit Plus	10000lmタイプ (13500lmシリーズ) 消費電力 101.5W ¥57,000 200-242V	4200K ○ FAD-791W	9810 lm	96.6 lm/W
				3500K ○ FAD-791WW	9663 lm	95.2 lm/W
40wタイプ	Hf 32w 器具相当 高出力型 Hf 32w 器具相当 定格出力型 Hf 32w 器具相当 高出力型	2灯用相当 無線調光 Fit Plus	4000lmタイプ (6900lmシリーズ) 消費電力 44.2W ¥31,000 100-242V	4200K ○ FAD-792W	4076 lm	92.2 lm/W
				3500K ○ FAD-792WW	4015 lm	90.8 lm/W
				4200K ○ FAD-793W	4076 lm	92.2 lm/W
				3500K ○ FAD-793WW	4015 lm	90.8 lm/W
		2灯用相当 無線調光 Fit Plus	3000lmタイプ (5200lmシリーズ) 消費電力 33.9W ¥25,000 100-242V	4200K ○ RAD-794W	3403 lm	100.3 lm/W
				3500K ○ RAD-794WW	3352 lm	98.8 lm/W
				4200K ○ RAD-795W	3403 lm	100.3 lm/W
				3500K ○ RAD-795WW	3352 lm	98.8 lm/W
		1灯用相当 無線調光 Fit Plus	2000lmタイプ (3000lmシリーズ) 消費電力 20.3W ¥21,700 100-242V	4200K ○ FAD-796W	1879 lm	92.5 lm/W
				3500K ○ FAD-796WW	1851 lm	91.1 lm/W
				4200K ○ FAD-797W	1879 lm	92.5 lm/W
				3500K ○ FAD-797WW	1851 lm	91.1 lm/W

110Wタイプ



直付 逆富士形



ERK9585W 〈本体〉 ¥7,400
本体：白
重：4.3kg
(ユニット別売)



直付 逆富士形



ERK9640W 〈本体〉 ¥7,000
本体：白
重：3.7kg
(ユニット別売)

調光タイプ	明るさ/従来器具相当	ユニット価格	ユニット型番
Fit/Fit Plus	NEW Ra90 FLR110Wx2 器具相当 13500lmタイプ 消費電力 101.5W ¥53,000 (電源内蔵)	5000K ○ FAD-798N	13479 lm 132.7 lm/W [9]
		4000K ○ FAD-798W	13330 lm 131.3 lm/W [9]
Fit/Fit Plus	NEW Ra95 FLR110Wx2 器具相当 10000lmタイプ 消費電力 101.5W ¥57,000 (電源内蔵)	4200K ○ FAD-791W	9624 lm 94.8 lm/W
		3500K ○ FAD-791WW	9479 lm 93.3 lm/W [9]

Fit/Fit Plus は無線モジュール付で調光率：5～100%です。
※注）従来のSmart LEDZには適合しません。

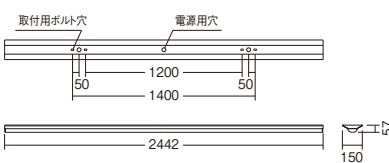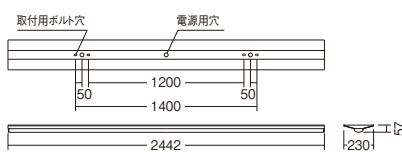

[9] グリーン購入法対象機種適合品 ○ 5000K Hi-CRIハイパフォーマンス ○ 4000K Hi-CRIハイパフォーマンス ○ 4200Kアパレルホワイツ ○ 3500Kアパレルホワイツ (無線信号制御方式) スマートレゾシステム▶P.502

弊社商品の器具不点灯などの故障に対し、3年間の無償保証に加え、2年間の無償提供させていただきます。(一部の対象商品は、5年間の無償提供。)
詳しくはP.957をご覧ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。
掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。
実際と仕様が異なる場合がありますのでご了承ください。

発売予定商品イメージ仕様は、開発中のため最新の仕様と異なる場合がありますので、WEBサイトにてご確認ください。
LED素子は白熱灯蛍光灯などの一般光源に比べバリエーションがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。