


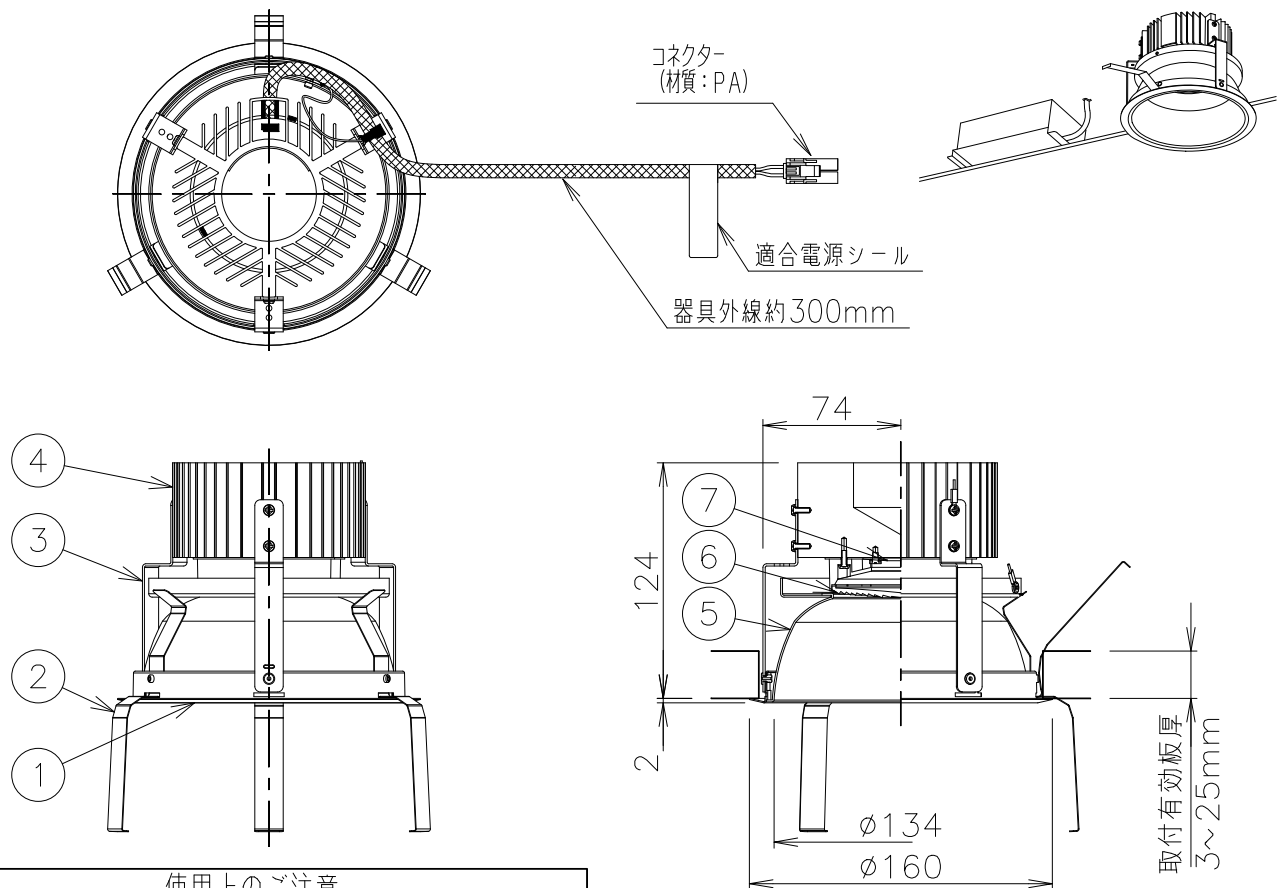


### 使用上のご注意

1. 本体1台につき適合電源ユニット（別売）が1台必要です。組み合わせてご使用ください。（適合電源の仕様図を参照してください。）
2. LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
3. 照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラがある場合があります。予めご了承ください。
4. コネクターは、確実に接続してください。（点灯中の抜き差しは禁止です。）

### 安全に関するご注意

1. 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
2. 天井埋込専用器具です。  
傾斜天井・やわらかい天井には取り付けしないでください。落下の原因になります。
3. 断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
4. 断熱施工天井には使用できません。火災の原因となります。
5. ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、省施工パネと天井面の間に補強材を入れてください。
6. この器具は、5～35℃の温度範囲で使用ください。  
高温で使用するとう火災の原因となります。
7. 口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。  
火災・感電の原因となります。
8. 点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。  
断熱・防音施工天井でご使用の場合は、下図のように施工してください。

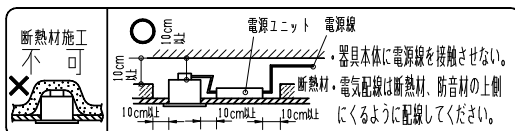

枠・白・日塗工 N-93・マンセル:N9.3(近似値)

| 部番 | 部品名      | 材質・素材厚     | 数量 | 備考             |
|----|----------|------------|----|----------------|
| 7  | LEDモジュール |            | 1  | (LEDモジュール交換不可) |
| 6  | レンズ      | PMMA       | 1  | 透明消            |
| 5  | コーン      | アルミ・t1.0   | 1  | 白艶消            |
| 4  | ヒートシンク   | アルミ        | 1  | 黒              |
| 3  | アングル     | 鋼板・t1.2    | 3  |                |
| 2  | 取付パネ     | ステンレス・t0.4 | 3  |                |
| 1  | 枠        | 鋼板・t0.6    | 1  | 白艶消            |

|      |                     |
|------|---------------------|
| ランプ名 | LEDZ ARCHI 5500     |
| 配光   | 超広角配光タイプ            |
| 光源色  | ナチュラルホワイト 白色(4000K) |
| 演色性  | Ra83 近接照射限度 0.5m    |

埋込寸法

150 $\pm$ 1

| 別売適合電源                                                                                                                                                                                                       |                      | 定格電圧(V) | 周波数(Hz) | 入力電流(mA) | 消費電力(W) | 質量(Kg) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------|----------|---------|--------|
| 非調光<br>100～242V用                                                                                                                                                                                             | RX-356N<br>RX-356NA  | 100     | 50/60   | 494      | 48.4    | 0.5    |
|                                                                                                                                                                                                              |                      | 200     |         | 249      | 47.5    |        |
|                                                                                                                                                                                                              |                      | 242     |         | 211      | 47.6    |        |
| PWM信号制御方式<br>100～242V用<br>(調光率5～100%)<br>(接続台数)                                                                                                                                                              | RX-363N<br>RX-363NA  | 100     | 50/60   | 492      | 48.6    | 0.7    |
|                                                                                                                                                                                                              |                      | 200     |         | 245      | 47.5    |        |
|                                                                                                                                                                                                              |                      | 242     |         | 208      | 48.0    |        |
| X-239WB(100V) 22台(50台) RX-382W(100V) 20台(20台)<br>X-240WB(200V) 23台(50台)/(242V) 19台(50台)<br>FX-441WB/BB(PWM信号ユニット・50台)<br>※( )内台数は、信号供給のみの接続台数です。調光信号出力線(総配線長 100m以内)<br>●GRAFIK Eye QSシステムの詳細はカタログを参照してください。 |                      |         |         |          |         |        |
| Smart LEDZ System<br>無線制御方式<br>100～242V用<br>調光率5～100%                                                                                                                                                        | FX-387NA<br>FX-387NB | 100     | 50/60   | 487      | 48.3    | 0.6    |
|                                                                                                                                                                                                              |                      | 200     |         | 249      | 48.1    | 0.5    |
|                                                                                                                                                                                                              |                      | 242     |         | 214      | 48.6    |        |
| ・Smart LEDZ System(無線制御システム)適合：調光電源<br>当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。<br>・その他の照明制御システム(旧SmartLEDZを含む)ではご使用できません。<br>・詳細は当社無線制御システム及び適合電源の仕様図、取扱説明書を確認ください。                                                   |                      |         |         |          |         |        |

器具本体質量 約0.8Kg

別売電源ユニット質量は別表参照

・光束維持時間 40000時間

|    |     |     |                  |    |           |
|----|-----|-----|------------------|----|-----------|
| 縮尺 | 1/4 | タイプ | LEDZ ARCHI 5500  | 型番 | ERD6497WC |
|    |     | 品名  | ベースダウンライト/白コソタイプ |    |           |

ERD6497WC-K

株式会社遠藤照明