

40W タイプ

eco green	V Free 100-242	LED光源寿命 40,000時間	82
-----------	----------------	------------------	----

直付 逆富士形



ERK9584W (本体) ¥3,000[※]
(ユニット別売)
本体：白
重：2.3kg

直付 逆富士形 プルススイッチ付




ERK9845W (本体) ¥6,000[※]
(ユニット別売)
本体：白 重：2.3kg
プルススイッチ付 (紐の長さ：800~850mm) 連結不可


ユニットタイプ	明るさ/従来器具相当	ユニット価格	ユニット型番
Fit Fit plus 高効率省エネ 非調光	NEW Hf32W×2 高出力型 器具相当 6900lmタイプ ¥29,000 消費電力 37.2W (100-242V)	6500K ● FAD-757D 5000K ● FAD-757N 4000K ○ FAD-757W 3500K ● FAD-757WW	▽ ▽ ▽ ▽
	NEW Hf32W×2 高出力型 器具相当 6900lmタイプ ¥29,000 消費電力 37.2W (100-242V)	5000K ● RAD-759N 4000K ○ RAD-759W	◎ ◎
	NEW Hf32W×2 定格出力型 器具相当 5200lmタイプ ¥25,000 消費電力 26.6W (100-242V)	5000K ● RAD-777N 4000K ○ RAD-777W	◎ ◎
	NEW Hf32W×2 高出力型 器具相当 6900lmタイプ ¥25,000 消費電力 42.0W (100-242V)	5000K ● FAD-762N 4000K ○ FAD-762W 3500K ● FAD-762WW 3000K ● FAD-762L	▽ ▽ ▽ ▽
	NEW Hf32W×2 高出力型 器具相当 6000lmタイプ ¥21,000 消費電力 37.8W (100-242V)	5000K ● FAD-784N 4000K ○ FAD-784W 3500K ● FAD-784WW 3000K ● FAD-784L	▽ ▽ ▽ ▽
	NEW Hf32W×1 高出力型 器具相当 3000lmタイプ ¥15,700 消費電力 17.9W (100-242V)	5000K ● FAD-786N 4000K ○ FAD-786W 3500K ● FAD-786WW 3000K ● FAD-786L	▽ ▽ ▽ ▽
	NEW Hf32W×2 高出力型 器具相当 6900lmタイプ ¥25,000 消費電力 41.5W (100-242V)	5000K ● RAD-764N 4000K ○ RAD-764W	◎ ◎
	NEW Hf32W×2 定格出力型 器具相当 5200lmタイプ ¥21,000 消費電力 30.9W (100-242V)	5000K ● RAD-766N 4000K ○ RAD-766W 3500K ● RAD-766WW 3000K ● RAD-766L	◎ ◎ ◎ ◎
	NEW Hf32W×1 定格出力型 器具相当 2500lmタイプ ¥15,200 消費電力 15.4W (100-242V)	5000K ● RAD-768N 4000K ○ RAD-768W	◎ ◎
	NEW FLR40W×2 器具相当 4000lmタイプ ¥17,500 消費電力 24.1W (100-242V)	5000K ● RAD-770N 4000K ○ RAD-770W 3500K ● RAD-770WW	◎ ◎ ◎
Fit Fit plus 一般	NEW FLR40W×1 器具相当 2000lmタイプ ¥13,700 消費電力 12.4W (100-242V)	5000K ● RAD-772N 4000K ○ RAD-772W	◎ ◎
	NEW Hf32W×2 高出力型 器具相当 6900lmタイプ ¥33,000 消費電力 39.8W (100-242V)	5000K ● FAD-790N 4000K ○ FAD-790W 3500K ● FAD-790WW 3000K ● FAD-790L	▽ ▽ ▽ ▽
Fit Fit plus オフイカル			

Fit Fit plus は無線モジュール付で調光率：5~100%です。

※注）従来のSmart LEDZには適合しません。

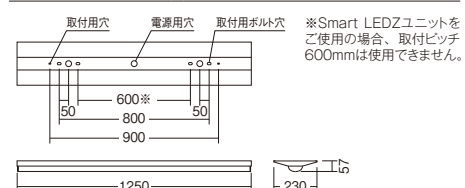

※Smart LEDZユニットをご使用の場合、取付ピッチ600mmは使用できません。

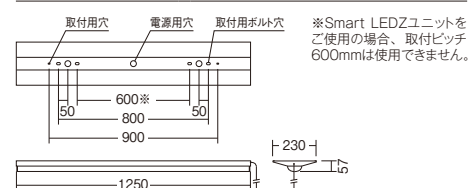

※Smart LEDZユニットをご使用の場合、取付ピッチ600mmは使用できません。

● 6500K 昼光色 ● 5000K 昼白色 ○ 4000K ナチュラルホワイト ● 3500K 温白色 ● 3000K 電球色 (無線信号制御方式) スマートレゾシステム▶P.502

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意▶P.970」及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気、水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用に耐えませんのでご注意ください。照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。〈無線信号制御方式〉スマートレゾシステム▶P.502
メンテナンス用LEDユニット(別売)▶P.958