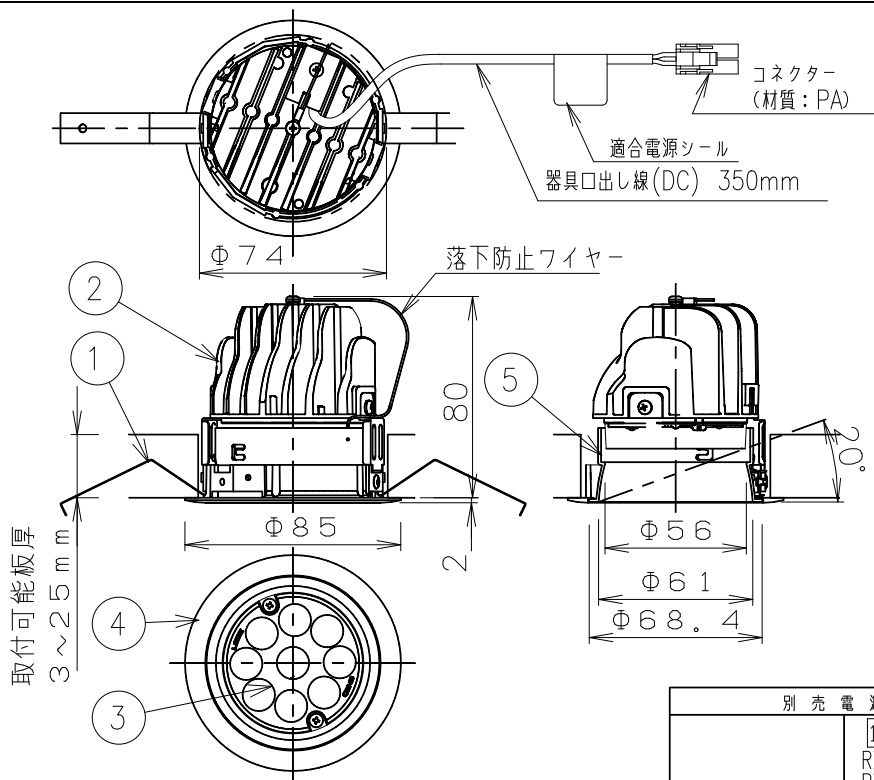


電源ユニットを埋め込み穴より挿入する場合
天井面より下記の寸法に障害物がある場合は
取付できません。(25mm天井厚みの場合)

FX-426NA/NB 位相制御ユニット 170mm

900・1200

RX-360NA/361NA 90mm

FX391NA 90mm

FX392NA 90mm

RX-408NA/409NA 90mm

RX-367NA/NB 95mm

RX-368NA/NB 95mm

1600

RX-359N/359NA 150mm

FX390NA 150mm

RX-366NA 175mm

RX-407NA 150mm

ランプ名	Rsシリーズ 1600/1200/900		
配光	超広角配光タイプ		
光源色	電球色タイプ(2700K)		
演色性	Ra85	近接照射限度	0.2m

埋込穴寸法


75±1

使用上のご注意

1. 本体1台につき適合電源ユニット(別売)が1台必要です。
組み合わせてご使用ください。(適合電源の仕様図を参照してください。)
2. LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
3. 照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。
予めご了承ください。
4. コネクターは、確実に接続してください。(点灯中の抜き差しは禁止です。)

安全に関するご注意

1. 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、
振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや
劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
2. 天井埋込専用器具です。
傾斜天井・やわらかい天井には取り付けしないでください。落下の原因になります。
3. 断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
4. 断熱施工天井には使用できません。火災の原因となります。
5. ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、
枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付バネと天井面の間に
補強材を入れてください。
6. この器具は、5~35℃の温度範囲で使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
7. 口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。
火災・感電の原因となります。
8. 点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。

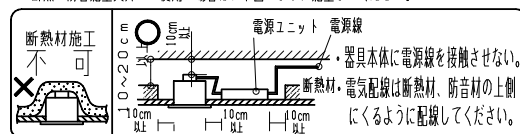

白・日塗工 N-93・マンセル:N9.3(近似値)

5	コーン	アルミ	1	白艶消
4	枠	アルミダイカスト	1	白艶消
3	LEDモジュール	アクリル・LED基板	1	(LEDモジュール交換不可)
2	ヒートシンク	アルミダイカスト	1	脱脂・化成
1	取付バネ	ステンレス・t0.3	2	
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考

別 売 電 源		定格電圧(V)	周波数(Hz)	入力電流(mA)	消費電力(W)	質量(Kg)		
非調光 100~242V用	1600 RX-359N RX-359NA	100	50/60	155	15.3	0.4		
		200		79	15.4			
		242		68	15.7			
	1200 RX-360NA	100	50/60	179	10.6	0.2		
		200		90	10.6			
		242		74	10.6			
	900 RX-361NA	100	50/60	150	7.3	0.2		
		200		75	7.3			
		242		62	7.3			
PWM制御 100~242V用 (調光率5~100%)	1600 RX-366NA	100	50/60	163	15.8	0.5		
		200		86	15.5			
		242		74	15.6			
	1200 RX-367NA RX-367NB	100	50/60	108	10.7	0.3		
		200		58	10.8			
		242		51	10.9			
	900 RX-368NA RX-368NB	100	50/60	79	7.8	0.3		
		200		45	8.0			
		242		40	8.1			
	ライトコントロール (PWM信号制御方式) 最大接続台数	X-239WB(100V) 50台(50台) RX-382W(100V) 20台(20台) X-240WB(200V) 50台(50台)/(242V) 50台(50台) FX-441WB/BB(PWM信号ユニット・50台) *()内台数は、信号供給のみの接続台数です。調光信号出力線(総配線長100m以内) ●GRAFIK Eye QSシステムの詳細はカタログを参照してください。						
		位相制御 2線式 100V専用 (調光率1~100%) (接続台数)	RX-407NA	1600	100	50/60	310	15.0
詳しくは調光器の仕様図参照		RX-116WC(1~8台)	RX-411W(2~20台)	金属製スイッチボックス単体取付時				
		FX-426NA/NB	位相制御ユニット (1~8台)					
		RX-408NA	1200	100	50/60	209	10.6	0.3
		RX-116WC(1~11台)	RX-411W(3~25台)	金属製スイッチボックス単体取付時				
		FX-426NA/NB	位相制御ユニット (1~11台)					
RX-409NA		900	100	50/60	155	7.6	0.3	
Smart LEDZ (無線調光) 100~242V用 (調光率5~100%)		1600 FX-390NA	100	50/60	162	16.1	0.4	
			200		86	16.5		
			242		74	16.8		
	1200 FX-391NA	100	50/60	115	11.3	0.3		
		200		62	11.4			
		242		56	11.7			
	900 FX-392NA	100	50/60	81	7.8	0.3		
		200		46	7.9			
		242		42	8.1			

器具本体質量: 約0.2Kg

別売電源ユニット質量は別表参照

生産終了予定品

・光束維持時間40000時間

縮尺	1/3	タイプ	Rsシリーズ 1600/1200/900	型番	ERD7183W
		品名	ベースダウンライト 白コーン		

2025/10/08 承認 木村 作成 青木 仕様図/ISO A4 第三角法(mm)

ERD7183W-K

株式会社 遠藤照明