

① メンテナンス用直管形LEDユニット NEW

White TUBE UNIT 非調光		導入コストを抑えてLED化		電源内蔵タイプ	
ホワイトチューブユニット		ハイパワータイプ(Hf相当)やエコノミータイプ(FLR相当)など必要な明るさをお選びいただけます。 既存器具を利用した手軽なリプレースで省エネ環境に。			
従来器具相当	明るさタイプ	専用ユニット型番	ユニット固有エネルギー消費効率	価格	仕様
110w タイプ	Hf86w 器具相当	6000lmタイプ 消費電力 39.1W Ra82 ハイパワー100-242V	5000K ○ RAD-455NC 4000K ○ RAD-455WC 3500K ● RAD-455WWC	6496 lm 166.1 lm/W 6496 lm 166.1 lm/W 6387 lm 163.3 lm/W	■口金:電源内蔵ユニット専用口金 ■サイズφ32 L2367mm ■重量750g/760g ■入力電圧:100V-242V ■本体樹脂(乳白/白) ■定格寿命:40,000時間 ■演色性:Ra82 ■調光不可 ※10本/箱単位での販売とさせていただきます。 ※専用落下防止ホルダー付(1個) ※数値データは200V時
	FLR110w 器具相当	4000lmタイプ 消費電力 26.3W Ra82 エコノミー100-242V	5000K ○ RAD-456NC 4000K ○ RAD-456WC 3500K ● RAD-456WWC	4472 lm 170.0 lm/W 4472 lm 170.0 lm/W 4398 lm 167.2 lm/W	
	Hf32w 高出力型 器具相当	3000lmタイプ 消費電力 19.6W Ra82 ハイパワー100-242V	5000K ○ RAD-457NB 4000K ○ RAD-457WB 3500K ● RAD-457WWB	3167 lm 161.5 lm/W 3167 lm 161.5 lm/W 3114 lm 158.8 lm/W	
	FLR40w 器具相当	2000lmタイプ 消費電力 13.1W Ra82 エコノミー100-242V	5000K ○ RAD-458NC 4000K ○ RAD-458WC 3500K ● RAD-458WWC 3000K ○ RAD-458LC	2235 lm 170.6 lm/W 2235 lm 170.6 lm/W 2141 lm 163.4 lm/W 2104 lm 160.6 lm/W	
40w タイプ	FL40w 器具相当	1600lmタイプ 消費電力 9.8W Ra82 超エコノミー100-242V	5000K ○ RAD-525NB 4000K ○ RAD-525WB	1650 lm 168.3 lm/W 1650 lm 168.3 lm/W	■口金:電源内蔵ユニット専用口金 ■サイズφ32 L1198mm ■重量290g/420g ■入力電圧:100V-242V ■本体樹脂(乳白/白) ■定格寿命:40,000時間 ■演色性:Ra82 ■調光不可 ※10本/箱単位での販売とさせていただきます。 ※数値データは200V時
	FL20w 器具相当	1000lmタイプ 消費電力 6.7W Ra82 エコノミー100-242V	5000K ○ RAD-526NC 4000K ○ RAD-526WC 3000K ○ RAD-526LC	1077 lm 160.7 lm/W 1077 lm 160.7 lm/W 1041 lm 155.3 lm/W	
20w タイプ	FL20w 器具相当	1000lmタイプ 消費電力 6.7W Ra82 エコノミー100-242V	5000K ○ RAD-526NC 4000K ○ RAD-526WC 3000K ○ RAD-526LC	1077 lm 160.7 lm/W 1077 lm 160.7 lm/W 1041 lm 155.3 lm/W	■演色性:Ra82 ■調光不可 ※10本/箱単位での販売とさせていただきます。 ※数値データは200V時

 White TUBE UNIT ホワイトチューブユニット		 無線調光 FIT F100		信号線工事不要!! 簡単に調光環境に改装。 調光に必要な受信機(無線モジュール)はLEDユニットに内蔵されているため、 専用ソケット/LEDユニットに交換するだけで簡単に調光環境を作ることができます。		電源内蔵タイプ 調光/非調光兼用型					
従来器具相当		明るさタイプ		専用ユニット型番		ユニット固有 エネルギー消費効率		価格		仕様	
110w タイプ	Hf86w 器具相当	7000lmタイプ 消費電力 42.5W Ra82 超ハイパワー200-242V		5000K ○ FAD-649N	6971 lm 164.0 lm/W	¥29,800 個	<無線調光タイプ>調光率5~100% <無線信号制御方式>スマートレゾナンスシステム ■口金:電源内蔵ユニット専用口金 ■サイズφ32 L2367mm ■重量:790g ■本体:樹脂(乳白/白) ■定格寿命:40,000時間 ■演色性:Ra82 ■無線モジュール付 ※専用落下防止ホルダー付(1個) ※数値データは200V時 ※10本/箱単位での販売とさせていただきます。 ※無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。				
		6000lmタイプ 消費電力 40.0W Ra82 ハイパワー100-242V		4000K ○ FAD-649W	6852 lm 161.2 lm/W						
40w タイプ	Hf32w 高出力型 器具相当	3000lmタイプ 消費電力 20.7W Ra82 ハイパワー100-242V		6500K ○ FAD-529D	5927 lm 148.1 lm/W	¥20,000 個	<無線調光タイプ>調光率5~100% <無線信号制御方式>スマートレゾナンスシステム ■口金:電源内蔵ユニット専用口金 ■サイズφ32 L1198mm ■重量:480g ■入力電圧:100V-242V ■本体樹脂(乳白/白) ■定格寿命:40,000時間 ■演色性:Ra82 ■無線モジュール付 ※専用落下防止ホルダー付(1個) ※数値データは200V時 ※10本/箱単位での販売とさせていただきます。 ※無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。				
				5000K ○ FAD-529N	6158 lm 153.9 lm/W						
20w タイプ	Hf16w 器具相当 (FL20W サイズ)	1500lmタイプ 消費電力 11.6W Ra82 ハイパワー100-242V		6500K ○ FAD-530D	2964 lm 143.1 lm/W	¥10,000 個	<無線調光タイプ>調光率5~100% <無線信号制御方式>スマートレゾナンスシステム ■口金:電源内蔵ユニット専用口金 ■サイズφ32 L1198mm ■重量:480g ■入力電圧:100V-242V ■本体樹脂(乳白/白) ■定格寿命:40,000時間 ■演色性:Ra82 ■無線モジュール付 ※専用落下防止ホルダー付(1個) ※数値データは200V時 ※10本/箱単位での販売とさせていただきます。 ※無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。				
				5000K ○ FAD-530N	3079 lm 148.7 lm/W						
				6500K ○ FAD-537N	1700 lm 146.5 lm/W	¥9,500 個	<無線調光タイプ>調光率5~100% <無線信号制御方式>スマートレゾナンスシステム ■口金:電源内蔵ユニット専用口金 ■サイズφ32 L580mm ■重量:310g ■入力電圧:100V-242V ■本体樹脂(乳白/白) ■定格寿命:40,000時間 ■演色性:Ra82 ■無線モジュール付 ※専用落下防止ホルダー付(1個) ※数値データは200V時 ※10本/箱単位での販売とさせていただきます。 ※無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。				
				4000K ○ FAD-537W	1700 lm 146.5 lm/W						

		Optical TUBE UNIT		無線調光 Fit F100 PLUS		電源内蔵タイプ	
		オプティカルチューブユニット				調光 / 非調光兼用型	
従来器具相当		明るさタイプ	専用ユニット型番	ユニット固有 エネルギー消費効率	価格	仕様	
110w タイプ	Hf86w 器具相当	6000lmタイプ 消費電力 40.0W Ra82 ハイパワー100-242V	5000K ○ FAD-531N 4000K ○ FAD-531W	5991 lm 149.7 lm/W 5991 lm 149.7 lm/W	¥24,800 税別	<無線調光タイプ>調光率:5~100% <無線信号制御方式>スマートレゾナンスシステム ■口金:電源内蔵ユニット専用口金 ■サイズ:管径タイプ 32.5 L2367mm ■入力電圧:100V-242V ■本体:マグネシウム ■カバー:樹脂 (ポリカーボネート) ■定格寿命:40,000時間 ■演色性:Ra82 ■無線モジュール付 ※専用落下防止ホルダー付(1個) ※数値データは200V時 ※10本/箱単位での販売とさせていただきます。 ※無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。	
	40w タイプ	Hf32w 高出力型 器具相当	3000lmタイプ 消費電力 20.7W Ra82 ハイパワー100-242V	5000K ○ FAD-532N 4000K ○ FAD-532W			


② 電源内蔵ユニット用専用交換ソケット



特許登録済

(110Wタイプ)
RX-197N ¥1,050 ④
・リード線付(1800mm)
・2個1箱


(40W/20Wタイプ)
RX-199N ¥620 ④
・リード線付(800mm)
・2個1箱



44
36
31.5
42

※従来直管形蛍光灯の換入防止ソケットになっています。
※直管形LEDユニット(電源内蔵タイプ)の交換専用ソケットは、110Wタイプ用(RX-197N)は10単位、40W/20Wタイプ用(RX-199N)は20単位での販売になります。
※既設器具への適合確認が必要となります。既設器具のタイプによっては取付けられない場合がございますので別途お問合せください。

③ メンテナンス用専用落下防止ホルダー




(T10管用)
RX-190N ¥250 ④
・ホルダーセット(1個)
・樹脂(ポリカーボネート・透明)



44
36
31.5
42

※直管形LEDユニット(電源内蔵タイプ)110Wタイプには専用ホルダーが1個付属しております。
※LEDユニット110Wタイプ・40Wタイプ兼用で使用いただけます。(10個単位での販売となります。)
※既設器具への適合確認が必要となります。既設器具のタイプによっては取付けられない場合がございますので別途お問合せください。

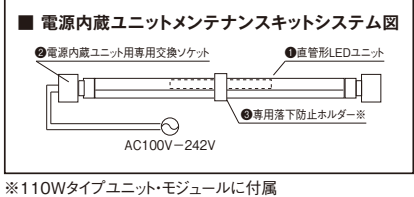

● 6500K 昼光色 ○ 5000K 昼白色 ○ 4000K ナチュラルホワイト ● 3500K 温白色 ○ 3000K 電球色

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意」P.970「及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気、水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用にできませんのでご注意ください。
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。