

40W タイプ

直付 ウォールウォッシャー形



2灯用
ERK9171W (本体) ¥19,800
(ユニット別売)

本体：白
重：4.7kg

直付 ウォールウォッシャー形



1灯用
ERK9172W (本体) ¥19,800
(ユニット別売)



本体：白
重：4.1kg



ユニットタイプ		明るさ／従来器具相当	ユニット価格	ユニット型番	定格光束／ 固有エネルギー消費効率	セット価格	定格光束／ 固有エネルギー消費効率	セット価格
Fit/Fit Plus	NEW Hf32W 高出力型 器具相当 ハイパワー 3000lmタイプ 消費電力 20.7W (100-242V)	¥10,000 [Ⓖ] (電源内蔵)	6500K ● FAD-530D	5537 lm 133.7 lm/W	本体 ¥19,800 ユニット×2 ¥20,000 セット価格 ¥39,800	2816 lm 136.0 lm/W	本体 ¥19,800 ユニット×1 ¥10,000 セット価格 ¥29,800	
			5000K ● FAD-530N	5752 lm 138.9 lm/W		2925 lm 141.3 lm/W		
			4000K ○ FAD-530W	5623 lm 135.8 lm/W		2860 lm 138.1 lm/W		
			3500K ● FAD-530WW	5530 lm 133.5 lm/W		2812 lm 135.8 lm/W		
			3000K ○ FAD-530L	5435 lm 131.2 lm/W		2764 lm 133.5 lm/W		
ホワイトチューブユニット	NEW Hf32W 高出力型 器具相当 ハイパワー 3000lmタイプ 消費電力 19.6W (100-242V)	¥10,000 [Ⓖ] (電源内蔵)	5000K ● RAD-457NB	5917 lm 150.9 lm/W	本体 ¥19,800 ユニット×2 ¥20,000 セット価格 ¥39,800	3009 lm 153.5 lm/W	本体 ¥19,800 ユニット×1 ¥10,000 セット価格 ¥29,800	
			4000K ○ RAD-457WB	5917 lm 150.9 lm/W		3009 lm 153.5 lm/W		
			3500K ● RAD-457WWB	5818 lm 148.4 lm/W		2958 lm 150.9 lm/W		
	NEW FLR40W 器具相当 エコノミー 2000lmタイプ 消費電力 13.1W (100-242V)	¥9,000 [Ⓖ] (電源内蔵)	5000K ● RAD-458NC	4175 lm 159.3 lm/W	本体 ¥19,800 ユニット×2 ¥18,000 セット価格 ¥37,800	2123 lm 162.0 lm/W	本体 ¥19,800 ユニット×1 ¥9,000 セット価格 ¥28,800	
			4000K ○ RAD-458WC	4175 lm 159.3 lm/W		2123 lm 162.0 lm/W		
			3500K ● RAD-458WWC	4000 lm 152.6 lm/W		2034 lm 155.2 lm/W		
			3000K ○ RAD-458LC	3931 lm 150.0 lm/W		1999 lm 152.5 lm/W		
	NEW FL40W 器具相当 超エコノミー 1600lmタイプ 消費電力 9.8W (100-242V)	¥8,200 [Ⓖ] (電源内蔵)	5000K ● RAD-525NB	3083 lm 157.2 lm/W	本体 ¥19,800 ユニット×2 ¥16,400 セット価格 ¥36,200	1568 lm 160.0 lm/W	本体 ¥19,800 ユニット×1 ¥8,200 セット価格 ¥28,000	
			4000K ○ RAD-525WB	3083 lm 157.2 lm/W		1568 lm 160.0 lm/W		
	Fit/Fit Plus	NEW Hf32W 高出力型 器具相当 ハイパワー 3000lmタイプ 消費電力 20.7W (100-242V)	¥13,800 [Ⓖ] (電源内蔵)	5000K ● FAD-532N	5581 lm 134.8 lm/W	本体 ¥19,800 ユニット×2 ¥27,600 セット価格 ¥47,400	2925 lm 141.3 lm/W	本体 ¥19,800 ユニット×1 ¥13,800 セット価格 ¥33,600
				4000K ○ FAD-532W	5581 lm 134.8 lm/W		2925 lm 141.3 lm/W	


Fit/Fit Plus は無線モジュール付で調光率：5～100%です。

※注）従来の SmartLEDZ には適合しません。
※重量は本体とユニットの組み合せ時の最大重量です。



■2灯用壁面照度


40W Type 直付2灯用 2台設置
ハイパワータイプ

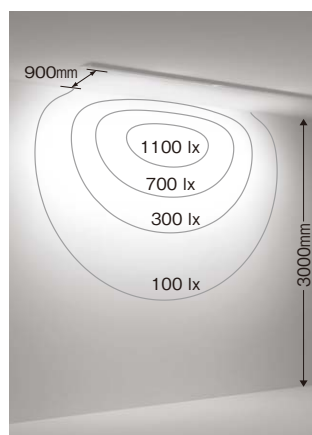

ERK9171W RAD-457NB

■1灯用壁面照度

40W Type 直付1灯用 2台設置
ハイパワータイプ

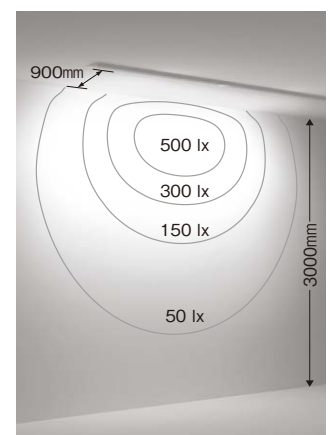

ERK9172W RAD-457NB

● 6500K昼白色 ● 5000K昼白色 ○ 4000Kナチュラルホワイト ● 3500K温白色 ○ 3000K電球色

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意」P.970「及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用にできませんのでご注意ください。
照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくとも内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。
〈無線信号制御方式〉スマートレッズシステム▶P.502
メンテナンス用LEDユニット(別売)▶P.962