


薄型シーリングライト 電源内蔵
LEDZ.HIGH-BAY series水銀ランプ700W～メタルハイドランプ400W器具相当
22000 lmTYPE

eco green	V Free 100-242	電源内蔵	無線調光	※LED光源寿命 60,000時間	保護等級 IP20
耐震性能	2.2G				



LEDモジュール^⑤
メタリック仕上(シルバーメタリック)
重:10.1kg
ボルト取付専用/電源内蔵/落下防止ワイヤー付
無線モジュール付(2個)/LED交換不可
一般屋内専用^⑩
周囲環境温度5℃～35℃でご使用ください。

<無線調光タイプ>調光率:5～100%
<無線信号制御方式>
スマートレッズシステム ▶P.502




5000K (昼白色)

Ra82

EFG5511S

¥110,000 (V) (電源内蔵)

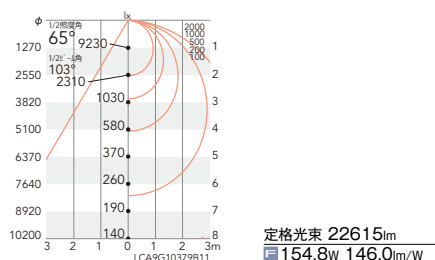

1スパン(10.5m×11.5m)あたりの床面平均照度

天井高	1スパンあたりの設置台数		
	2台	4台	6台
▲15m	175 lx	346 lx	518 lx
▲10m	213 lx	419 lx	627 lx
▲5m	263 lx ●	509 lx	759 lx

※計算面:床面 反射率:天井30%、壁30%、床10% ※保守率:0.79(40,000時間時)
※照度値は9スパン(35m×32m)のうち中央1スパンの床面平均照度
※上記は目安です。空間条件によって平均照度値が異なる場合があります。 ※●均高0.4未満


水銀ランプ1000W～メタルハイドランプ700W器具相当
34000 lmTYPE

eco green	V Free 100-242	電源内蔵	無線調光	※LED光源寿命 60,000時間	保護等級 IP20
耐震性能	2.2G				



LEDモジュール^⑤
メタリック仕上(シルバーメタリック)
重:13.2kg
ボルト取付専用/電源内蔵/落下防止ワイヤー付
無線モジュール付(3個)/LED交換不可
一般屋内専用^⑩
周囲環境温度5℃～35℃でご使用ください。

<無線調光タイプ>調光率:5～100%
<無線信号制御方式>
スマートレッズシステム ▶P.502

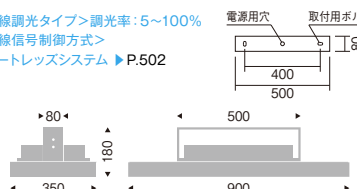


5000K (昼白色)

Ra82

EFG5510S

¥175,000 (V) (電源内蔵)

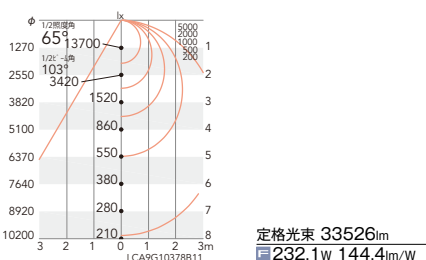

1スパン(10.5m×11.5m)あたりの床面平均照度

天井高	1スパンあたりの設置台数		
	2台	4台	6台
▲15m	260 lx	514 lx	769 lx
▲10m	316 lx	621 lx	929 lx
▲5m	390 lx ●	756 lx	1126 lx

※計算面:床面 反射率:天井30%、壁30%、床10% ※保守率:0.79(40,000時間時)
※照度値は9スパン(35m×32m)のうち中央1スパンの床面平均照度
※上記は目安です。空間条件によって平均照度値が異なる場合があります。 ※●均高0.4未満


メタルハイドランプ1000W器具相当
44000 lmTYPE

eco green	V Free 100-242	電源内蔵	無線調光	※LED光源寿命 60,000時間	保護等級 IP20
意匠登録済	耐震性能 2.2G				



LEDモジュール^⑤
メタリック仕上(シルバーメタリック)
重:17.2kg
ボルト取付専用/電源内蔵/落下防止ワイヤー付
無線モジュール付(4個)/LED交換不可
一般屋内専用^⑩
周囲環境温度5℃～35℃でご使用ください。

<無線調光タイプ>調光率:5～100%
<無線信号制御方式>
スマートレッズシステム ▶P.502

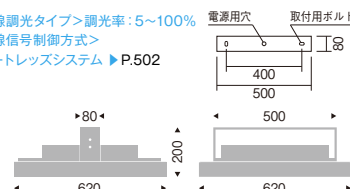


5000K (昼白色)

Ra82

EFG5509S

¥235,000 (V) (電源内蔵)

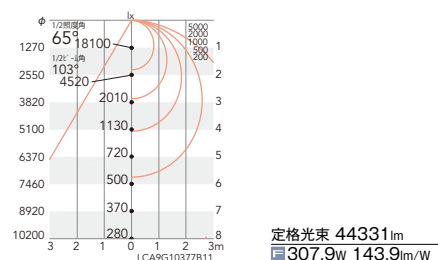


1スパン(10.5m×11.5m)あたりの床面平均照度


天井高	1スパンあたりの設置台数		
	2台	4台	6台
▲15m	343 lx	679 lx	1016 lx
▲10m	418 lx	822 lx	1228 lx
▲5m	515 lx ●	998 lx	1488 lx

※計算面:床面 反射率:天井30%、壁30%、床10% ※保守率:0.79(40,000時間時)
※照度値は9スパン(35m×32m)のうち中央1スパンの床面平均照度
※上記は目安です。空間条件によって平均照度値が異なる場合があります。 ※●均高0.4未満


OPTION



ガード(EFG5511S用)
RB-479SA
¥11,000 (V)
重:0.5kg



ガード(EFG5510S用)
RB-478SA
¥12,000 (V)
重:0.6kg



ガード(EFG5509S用)
RB-477SA
¥13,000 (V)
重:0.7kg



可動型アーム
RB-476SA
¥3,000 (V)
メタリック仕上
(シルバーメタリック)
重:1.1kg

Smart LEDZ Fit/Fit Plus 無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)

ご注意

・切削・板金加工工場などオイルミスト(油飛沫)が発生する環境下や、化学薬品が飛散する場所ではご使用いただけません。・腐食性ガスの影響を受ける場所ではご使用いただけません。・海岸より2000m以内の塩害地域や水のたまる場所ではご使用いただけません。・温泉浴場・公衆浴場などアルカリ系成分の多い水分から影響を受ける場所ではご使用いただけません。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意▶P.970」及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※「60,000時間」は、光源寿命となります。(JIS C8155:2010に準拠 光束維持率70%以上)照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくとも内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。〈無線信号制御方式〉スマートレッズシステム▶P.502 ※一般屋内専用です。湿気、水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用いただけませんのでご注意ください。