

■ 16500 lm TYPE



LEDモジュール

消費電力 100.0W

黒艶消

重:5.9kg

ボルト取付専用/電源内蔵/落下防止ワイヤー付

上向取付可


LED交換不可

調光不可

防湿防雨形IP65


周囲環境温度-25℃~+40℃

一時的な温度上昇においては+50℃まで使用可



5000K (昼白色) Ra75

■ ERG5507B ¥105,000 (電源内蔵)

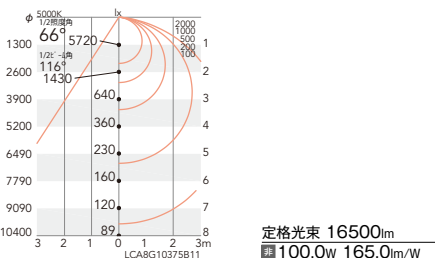

定格光束 16500lm
100.0w 165.0lm/W

1スパン(10.5m×11.5m)あたりの床面平均照度

天井高	1スパンあたりの設置台数		
	2台	4台	6台
▲15m	122 lx	241 lx	361 lx
▲10m	151 lx	298 lx	445 lx
▲5m	190 lx ●	370 lx	550 lx

※計算面:床面 反射率:天井30%、壁30%、床10% ※保守率:0.80 (40,000時間時)
※照度値は9スパン(35m×32m)のうち中央1スパンの床面平均照度
※上記は目安です。空間条件によって平均照度値が異なる場合があります。 ※●均高0.4未満



上向取付時

■ 非調光

【ご注意】・切削・板金加工工場などオイルミスト(油飛沫)が発生する環境下や、化学薬品が飛散する場所ではご使用いただけません。・腐食性ガスの影響を受ける場所ではご使用いただけません。・海岸より2000m以内の塩害地域や水のたまる場所ではご使用いただけません。・温泉浴場・公衆浴場などアルカリ系成分の多い水分から影響を受ける場所ではご使用いただけません。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意」P.970及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

■ 20000 lm TYPE



LEDモジュール

消費電力 120.0W

黒艶消

重:6.8kg

ボルト取付専用/電源内蔵/落下防止ワイヤー付

上向取付可


LED交換不可

調光不可

防湿防雨形IP65


周囲環境温度-25℃~+40℃

一時的な温度上昇においては+50℃まで使用可



5000K (昼白色) Ra75

■ ERG5506B ¥145,000 (電源内蔵)

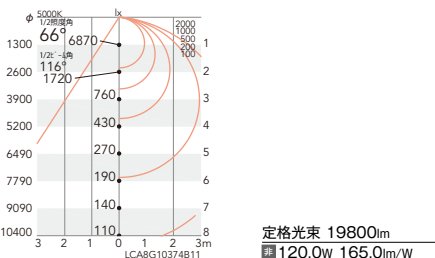

定格光束 19800lm
120.0w 165.0lm/W

1スパン(10.5m×11.5m)あたりの床面平均照度

天井高	1スパンあたりの設置台数		
	2台	4台	6台
▲15m	146 lx	290 lx	433 lx
▲10m	182 lx	357 lx	534 lx
▲5m	228 lx ●	443 lx	661 lx

※計算面:床面 反射率:天井30%、壁30%、床10% ※保守率:0.80 (40,000時間時)
※照度値は9スパン(35m×32m)のうち中央1スパンの床面平均照度
※上記は目安です。空間条件によって平均照度値が異なる場合があります。 ※●均高0.4未満

■ 33000 lm TYPE



LEDモジュール

消費電力 203.0W

黒艶消

重:9.0kg

ボルト取付専用/電源内蔵/落下防止ワイヤー付

上向取付可


LED交換不可

調光不可

防湿防雨形IP65


周囲環境温度-25℃~+40℃

一時的な温度上昇においては+50℃まで使用可



5000K (昼白色) Ra75

■ ERG5505B ¥198,000 (電源内蔵)

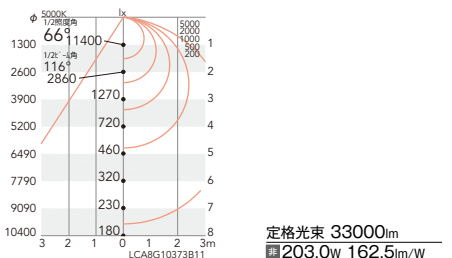

定格光束 33000lm
203.0w 162.5lm/W

1スパン(10.5m×11.5m)あたりの床面平均照度

天井高	1スパンあたりの設置台数		
	2台	4台	6台
▲15m	244 lx	482 lx	722 lx
▲10m	302 lx	595 lx	890 lx
▲5m	380 lx ●	738 lx	1102 lx

※計算面:床面 反射率:天井30%、壁30%、床10% ※保守率:0.80 (40,000時間時)
※照度値は9スパン(35m×32m)のうち中央1スパンの床面平均照度
※上記は目安です。空間条件によって平均照度値が異なる場合があります。 ※●均高0.4未満

※防塵:防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。(IPについて▶P.975)