

消費電力

省 5.0/5.9W [100V]
低 5.9W [100V]

ERS4012S ¥15,000 (LEDランプ別売)

メタリック仕上(シルバーメタリック)

ERS4012H ¥15,000 (LEDランプ別売)

レザー仕上(ダークグレー)




LEDZランプJDR ×1 E11 [別売]

アルミダイキャスト/透明強化ガラス

重: 1.3kg/床面取付不可

アームタイプの施工は市販のワイヤーで補強してください
防雨形/密閉型器具にお使いの場合は
寿命30000時間となります


本体

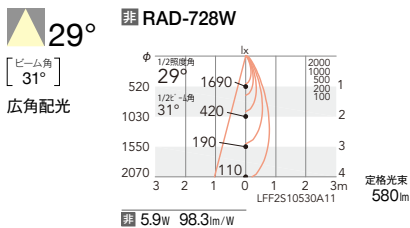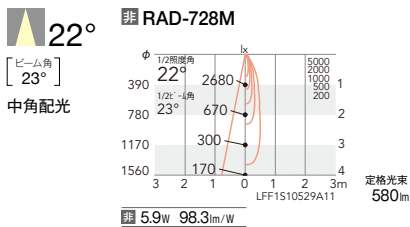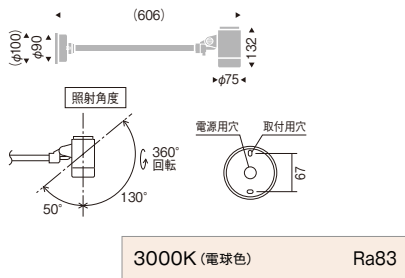

JDR series 適合ランプ

配光バリエーションが充実

ポイント強調性に優れた狭角配光を新たにラインナップ。演出の幅を広げます。

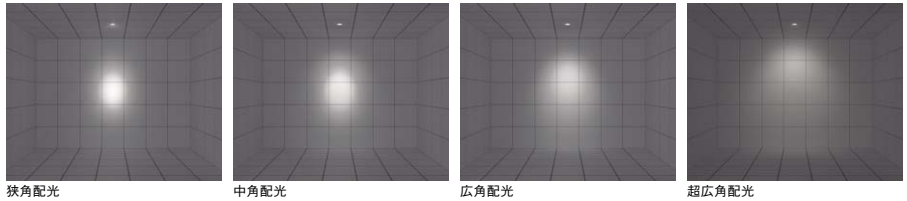

JDR series

適合ランプ (100V) (電源内蔵) ※超広角のみ NEW

色温度	Ra	配光	型番	消費電力	価格
非調光	Ra83	ナチュラルホワイト 4000K	狭角 (10°) RAD-727N	5.9W	¥4,300
			中角 (22°) RAD-727M		
			広角 (29°) RAD-727W		
			超広角 (54°) RAD-727F		
			狭角 (10°) RAD-728N		
			中角 (22°) RAD-728M		
	Ra80	電球色 3000K	広角 (29°) RAD-728W	5.0W	¥3,200
			超広角 (54°) RAD-728F		
			中角 (21°) RAD-671M		
			広角 (35°) RAD-671W		
	Ra83	電球色 2700K	狭角 (10°) RAD-729N	5.9W	¥4,300
			中角 (22°) RAD-729M		
			広角 (29°) RAD-729W		
			超広角 (54°) RAD-729F		
低調光	Ra83	ナチュラルホワイト 4000K	狭角 (10°) RAD-730N	5.9W	¥4,500
			中角 (22°) RAD-730M		
			広角 (29°) RAD-730W		
			超広角 (54°) RAD-730F		
		電球色 3000K	狭角 (10°) RAD-731N		
			中角 (22°) RAD-731M		
			広角 (29°) RAD-731W		
			超広角 (54°) RAD-731F		
		電球色 2700K	狭角 (10°) RAD-732N		
			中角 (22°) RAD-732M		
			広角 (29°) RAD-732W		
			超広角 (54°) RAD-732F		

低調光率: 5~100%

色温度	Ra	配光	型番	消費電力	価格
非調光	高演色 Ra92	電球色 3000K	狭角 (10°) RAD-733N	5.9W	¥4,300
			中角 (22°) RAD-733M		
			広角 (29°) RAD-733W		
			超広角 (54°) RAD-733F		
		電球色 2700K	狭角 (10°) RAD-734N		
			中角 (22°) RAD-734M		
	高演色 Ra92	電球色 3000K	広角 (29°) RAD-734W	5.9W	¥4,500
			超広角 (54°) RAD-734F		
		電球色 2700K	狭角 (10°) RAD-735N		
			中角 (22°) RAD-735M		
			広角 (29°) RAD-735W		
			超広角 (54°) RAD-735F		
低調光	高演色 Ra92	電球色 3000K	狭角 (10°) RAD-736N	5.9W	¥4,500
			中角 (22°) RAD-736M		
			広角 (29°) RAD-736W		
			超広角 (54°) RAD-736F		
		電球色 2700K	狭角 (10°) RAD-737N		
			中角 (22°) RAD-737M		


低調光率: 5~100%

OPTION

LED専用ライトコントローラ
(位相制御・2線式) ▶P.509



NEW
RX-116WC
(100V) (50/60Hz)
¥12,000
3路オフラインスイッチ付
樹脂 (白)
重 0.2kg

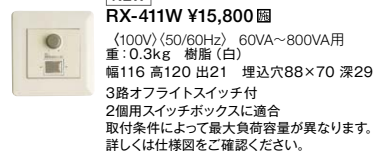

NEW
RX-411W ¥15,800
(100V) (50/60Hz) 60VA~800VA用
重: 0.3kg 樹脂 (白)
幅116 高120 出21 埋込穴88×70 深29
3路オフラインスイッチ付
2個用スイッチボックスに適合
取付条件によって最大負荷容量が異なります。
詳しくは仕様図をご確認ください。

Smart LEDZ Fit/Fit Plus用



位相調光ユニット
NEW
FX-426N
(100V) (50/60Hz)
¥21,000
▶P.503

非調光 低調光 位相制御

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご利用願います。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意▶P.970」及び
「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※防塵・防水性能 (IP) をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
(IPについて) ▶P.975
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部
の劣化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス用LEDランプ (別売) ▶P.969