


〈オプション〉




下記1個のみ取付できます。

- ・ディフュージョンレンズ (RB-574C)
- ・スプレッドレンズ (RB-578C)
- ・ハニカムルーバ (RB-582B)

取付方法は取扱説明書を参照してください。



※枠カバーの▲シールと枠の▲シールを合わせて、枠の突起が枠カバーの穴に入るまで(約15度)時計回りに回転させてください。
回転させづらい場合は、枠カバーの切り欠きに マイナスドライバーなどを挿して回転させて固定してください。

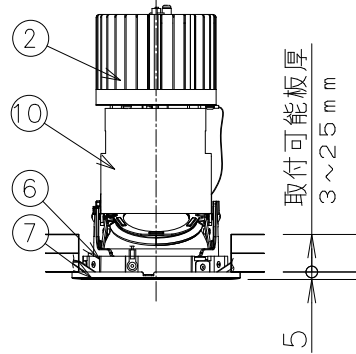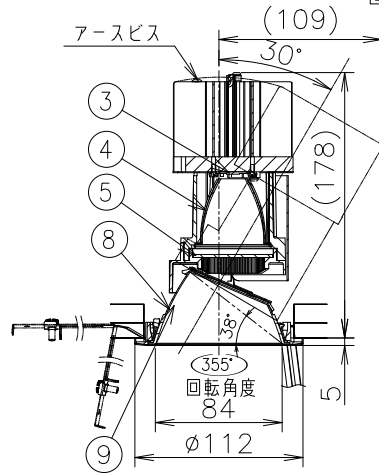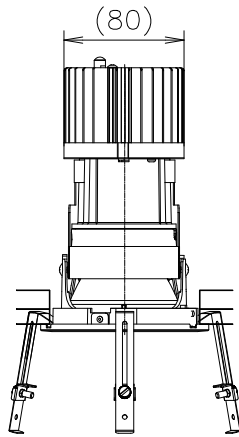

埋込穴寸法

100⁺¹₋₁


ランプ名	LEDZ グレアレス 2400/1400/900
配光	広角配光タイプ
光源色	電球色タイプ(2700K)
演色性	Ra83 近接照射限度 0.2m

使用上のご注意

1. 本体1台につき適合電源ユニット(別売)が1台必要です。組み合わせてご使用ください。(適合電源の仕様図を参照してください。)
2. LEDにはバツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
3. 照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
4. コネクターは、確実に接続してください。(点灯中の抜き差しは禁止です。)

⚠ 安全に関するご注意

1. 軒下用器具です。直接水のかかる場所やプール・浴室・その他、粉塵・腐食性ガスの発生する場所、油分の影響を受ける場所などではご使用できません。誤って使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
2. 天井埋込専用器具です。
傾斜天井・やわらかい天井には取り付けしないでください。落下の原因になります。
3. 断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
4. 断熱施工天井には使用できません。火災の原因となります。
5. ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付バネと天井面の間に補強材を入れてください。
6. この器具は、5~35℃の温度範囲で使用ください。
高温で使用するとう火災の原因となります。
7. 口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。
火災・感電の原因になります。
8. 点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。
断熱・防音施工天井でご利用の場合は、下図のように施工してください。

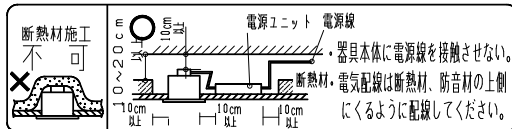

枠:白・日塗工 N-93・マンセル:N9.3(近似値)

10	スライドカバー	鋼板 t0.8	1	黒艶消
9	コーンパネル	PC・t1	1	透明(固定ネジ2本 黒)
8	コーン	コーン・アルミ(1090・t0.8)/鋼板 コーン本体・アルミダイカスト	1	電解研磨(裏面)/黒艶消 黒艶消
7	枠カバー	亜鉛鋼板 t0.6	1	白艶消
6	枠	アルミダイカスト	1	脱脂・化成処理
5	前面パネル	強化ガラス・t1.8	1	透明消
4	反射板	アルミ(1090・t1)	1	鏡面
3	LEDモジュール	アルミ	1	(LEDモジュール交換不可)
2	ヒートシンク	アルミ	1	黒
1	取付バネ(落下防止金具付)	ステンレス・t0.4/亜鉛鋼板 t0.8	3	(固定ビス付)
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考
2026/04/20	承認	三沢 作成	藤田	仕様図/ISO A4 第三角法(mm)

軒下用 必ず 雨線内でご使用ください。

別売電源		定格電圧(V)	周波数(Hz)	入力電流(mA)	消費電力(W)	質量(Kg)	
非調光 100~242V用	[2400TYPE]	100	50/60	297	29.0	0.5	
	RX-358N	200		151	28.6		
	RX-358NA	242		129	28.8		
	[1400TYPE]	100	50/60	208	20.5	0.3	
	RX-359NB	200		107	20.7		
		242		92	21.1		
	[900TYPE]	100	50/60	139	13.8	0.2	
	RX-360NA	200		71	13.6		
		242		61	13.7		
	PWM信号制御方式 100~242V用 (調光率5~100%)	[2400TYPE]	100	50/60	299	29.1	0.5
		RX-365N	200		151	28.2	
		RX-365NA	242		127	28.2	
[1400TYPE]		100	50/60	209	20.4	0.3	
RX-366NA		200		110	20.0		
		242		94	20.1		
ライトコントロール (PWM信号制御方式) 最大接続台数	[900TYPE]	100	50/60	140	13.9	0.3	
	RX-367NA	200		73	13.8		
	RX-367NB	242		63	13.9		
	TYPE		RX-382W(100V)	X-239WB(100V)	X-240WB(200V)	X-240WB(242V)	
	2400		20台(20台)	37台(50台)	50台(50台)	50台(50台)	
	1400/900		20台(20台)	50台(50台)	50台(50台)	50台(50台)	
FX-441WA/BA(PWM信号ユニット・50台)							
※()内台数は、信号供給のみの接続台数です。調光信号出力線(総配線長100m以内)							
●GRAFIK Eye QSシステムの詳細はカタログを参照してください。							
位相制御 2線式 100V専用 (調光率1~100%) (接続台数) 詳しくは調光器の仕様図参照	RX-407NA	[1400TYPE]	100	50/60	393	20.1	0.4
	RX-116WC(1~5台) RX-411W(2~16台)金属製スイッチボックス単体取付時						
	FX-426NA/NB 位相制御ユニット (1~5台)						
	RX-408NA	[900TYPE]	100	50/60	263	14.1	0.3
	RX-116WC(1~9台) RX-411W(3~23台)金属製スイッチボックス単体取付時						
	FX-426NA/NB 位相制御ユニット (1~9台)						
Smart LEDZ System 無線信号制御方式 100~242V 調光率5~100%	[2400TYPE]	100	50/60	289	28.6	0.6	
	FX-389NA	200		150	28.9		
	FX-389NB	242		130	29.3		
	[1400TYPE]	100	50/60	210	20.9	0.4	
	FX-390NA	200		107	21.0		
	FX-390NB	242		92	21.3		
	[900TYPE]	100	50/60	147	14.5	0.3	
	FX-391NA	200		75	14.4		
		242		66	14.6		
・ Smart LEDZ System(無線制御システム) 適合: 調光電源							
当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください							
・ その他の照明制御システム(旧SmartLEDZを含む)ではご使用できません							
・ 詳細は当社無線制御システム及び適合電源の仕様図、取扱説明書を確認ください。							
器具本体質量		約0.7Kg		別売電源ユニット質量は別表参照			
・ 光束維持時間 40,000時間							
縮尺	1/4	タイプ	LEDZ グレアレス 2400/1400/900		型番	ERD7899WB	
		品名	軒下用グレアレス エンバーサルダウンライト				