


オプション取付部に下記1個のみ取付できます。

- ・ディフュージョンレンズ (RB-575C)
- ・スプレッドレンズ (RB-579C)
- ・ハニカムルーバ (RB-583B)

取付方法は、取扱説明書を参照ください。

電源ユニットを埋め込み穴より挿入する場合天井面より下記の寸法に障害物がある場合は取付できません。(21mm天井厚の場合)

600	
RX-361NA	140mm
FX-392NA	140mm
RX-409NA	140mm
RX-368NA/NB	170mm
400	
RX-515N	140mm

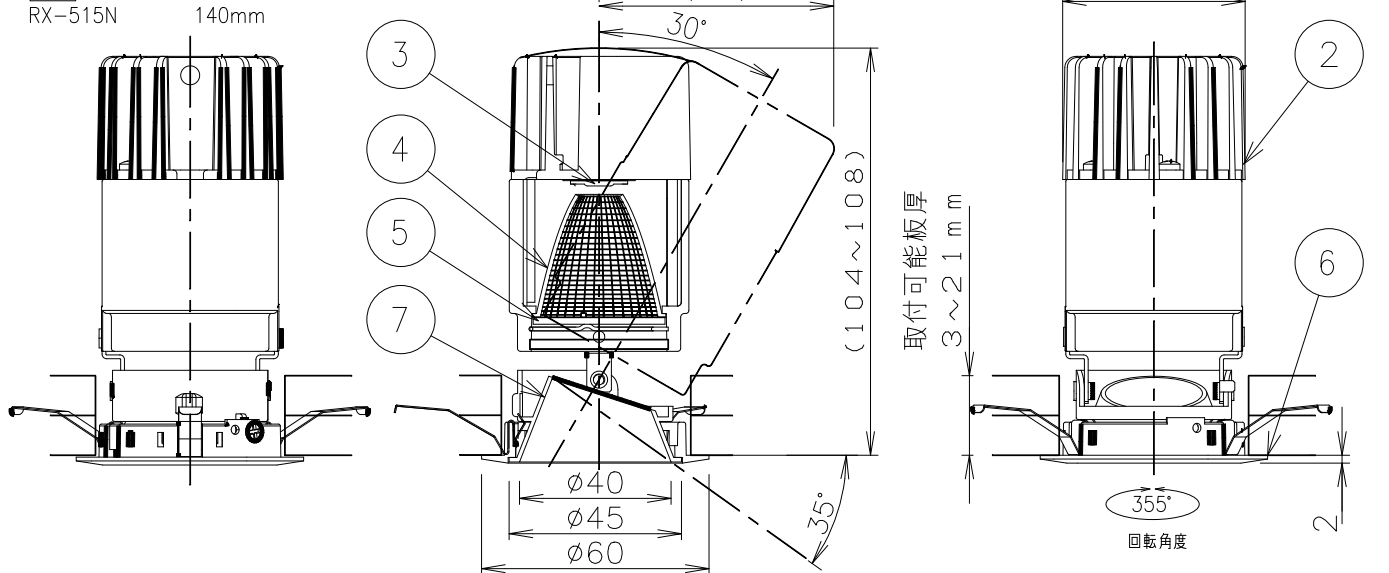


使用上のご注意

1. 本体1台につき適合電源ユニット(別売)が1台必要です。組み合わせてご使用ください。(適合電源の仕様図を参照してください。)
2. LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
3. 照射面距離に近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
4. コネクターは、確実に接続してください。(点灯中の抜き差しは禁止です。)

安全に関するご注意

1. 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
2. 天井埋込専用器具です。
傾斜天井・やわらかい天井には取り付けしないでください。落下の原因になります。
3. 断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
4. 断熱施工天井には使用できません。火災の原因となります。
5. ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付バネと天井面の間に補強材を入れてください。
6. この器具は、5~35℃の温度範囲で使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
7. 口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。
火災・感電の原因となります。
8. 点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。
断熱・防音施工天井でご使用の場合は、下図のように施工してください。

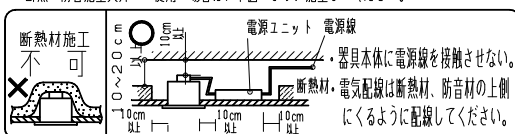

枠: 白 日塗工: N-93・マンセル: N9.3(近似値)

7	コーン	アルミ(1090)t1.0/(1060)t2.0	1	鏡面仕上
6	枠	アルミダイカスト	1	白艶消
5	前面パネル	強化ガラス・t1.8	1	透明消
4	反射板	アルミ(1090・t1)	1	
3	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換不可)
2	ヒートシンク	アルミダイカスト	1	黒艶消
1	取付バネ	ステンレス・t0.3	3	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

ランプ名	LEDZ グレアレス 600/400
配光	狭角配光タイプ
光源色	温白色タイプ(3500K)
演色性	Ra83 近接照射限度 0.1m

埋込寸法

50⁺¹₋₁

別売電源		定格電圧(V)	周波数(Hz)	入力電流(mA)	消費電力(W)	質量(Kg)	
非調光 100~242V用	600TYPE	100	50/60	102	10.1	0.2	
		RX-361NA		200	54		10.1
		242		48	10.2		
	400TYPE	100	50/60	65	6.4	0.2	
		RX-515N		200	37		6.5
		242		36	6.9		
PWM信号制御方式 100~242V用 (調光率5~100%) ライトコントロール (PWM信号制御方式) 最大接続台数	600TYPE	100	50/60	104	10.3	0.3	
		RX-368NA		200	56		10.4
		RX-368NB		242	49		10.5
	X-239WB(100V) 50台(50台) RX-382W(100V) 20台(20台) X-240WB(200V) 50台(50台) / (242V) 50台(50台) FX-441WB/BB (PWM信号ユニット・50台) *()内台数は、信号供給のみの接続台数です。調光信号出力線(総配線長100m以内) ●GRAFIK Eye QSシステムの詳細はカタログを参照してください。						
位相制御 2線式・100V専用 (調光率1~100%) 詳しくは調光器の仕様図参照	RX-409NA		100	50/60	194	10.4	0.3
	600TYPE						
	RX-116WC(1~9台) RX-411W(4~25台)金属製スイッチボックス単体取付時 FX-426NA/NB 位相制御ユニット (1~9台)						
Smart LEDZ System 無線制御方式 100~242V用 調光率5~100%	600TYPE	100	50/60	106	10.4	0.3	
		FX-392NA		200	57		10.4
		242		50	10.5		
	・ Smart LEDZ System(無線制御システム)適合・調光電源 当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。 ・その他の照明制御システム(旧SmartLEDZを含む)は、使用できません。 ・詳細は当社無線制御システム及び適合電源の仕様図、取扱説明書を参照してください。						

生産終了品