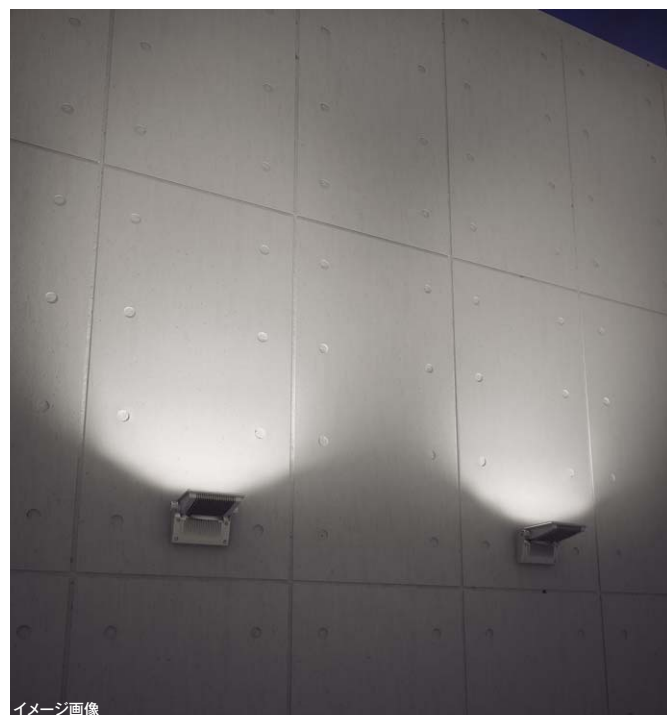


アウトドアテクニカルブラケット

LEDZ Mid Power/SS series




イメージ画像

フラットな拡散配光

照射面をやわらかくフラットにライトアップできる拡散配光。天井面（上向き時）や床面（下向き時）にも光が飛ぶので、間接照明や、基本照度を取ることも可能です。



<拡散配光>




効率よくワイドな横長配光



壁面や看板面に対してワイドな照射を可能にする横長配光。横長配光は、横方向への光の広がりが大きいので器具取付ピッチを離すことができます。また被照射面を均一に広範囲に照らすことができます。



<横長配光>



自由な可動範囲

■上向タイプ
首振り可動範囲■下向タイプ
首振り可動範囲CDM-TC70W 器具相当
3000TYPEV Free
100-242電源
内蔵LED光源寿命
40,000時間


消費電力

■ 31.7W [100-242V]

LEDモジュール

本体：アルミダイキャスト
メタリック仕上（シルバーメタリック）
樹脂（ポリカーボネート・乳白）
重：4.9kg

電源内蔵 防雨形（IP65） LED交換不可 調光不可




上向タイプ

4000K（ナチュラルホワイト） Ra82


3000K（電球色） Ra82



拡散配光

■ ERB6517S ¥45,800[※]
（電源内蔵）■ ERB6518S ¥45,800[※]
（電源内蔵）光源光束
3204lm
定格光束
3201lm

■ 31.7w 100.9lm/W

光源光束
2989lm
定格光束
2986lm

■ 31.7w 94.1lm/W [9]




消費電力

■ 31.7W [100-242V]

LEDモジュール

本体：アルミダイキャスト
メタリック仕上（シルバーメタリック）
樹脂（ポリカーボネート・乳白）
重：4.9kg

電源内蔵 防雨形（IP65） LED交換不可 調光不可




下向タイプ

4000K（ナチュラルホワイト） Ra82


3000K（電球色） Ra82



拡散配光

■ ERB6519S ¥45,800[※]
（電源内蔵）■ ERB6520S ¥45,800[※]
（電源内蔵）光源光束
3204lm
定格光束
3201lm

■ 31.7w 100.9lm/W

光源光束
2989lm
定格光束
2986lm

■ 31.7w 94.1lm/W [9]

■ 非調光 [9] グリーン購入法対象機種適合品

弊社商品の器具不点灯などの故障に対し、3年間の無償保証に加え、2年間の無償提供させていただきます。（一部の対象商品は、5年間の無償提供。）詳しくはP.957をご確認ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。実際と仕様が異なる場合がありますのでご了承ください。

発売予定商品イメージ・仕様は、開発中のため最新の仕様と異なる場合がありますので、WEBサイトにてご確認ください。LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、ラズキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。