

オプション取付部に下記1個のみ取付できます。

- ・ディフュージョンレンズ (RB-575C)
- ・スプレッドレンズ (RB-579C)
- ・ハニカムルーバ (RB-583B)

取付方法は、取扱説明書を参照ください。



電源ユニットを埋め込み穴より挿入する場合
天井面より下記の寸法に障害物がある場合は
取付できません。(21mm天井厚みの場合)

600

RX-361NA 140mm
FX-392NA 140mm
RX-409NA 140mm
RX-368NA/NB 170mm

400

RX-515N 140mm

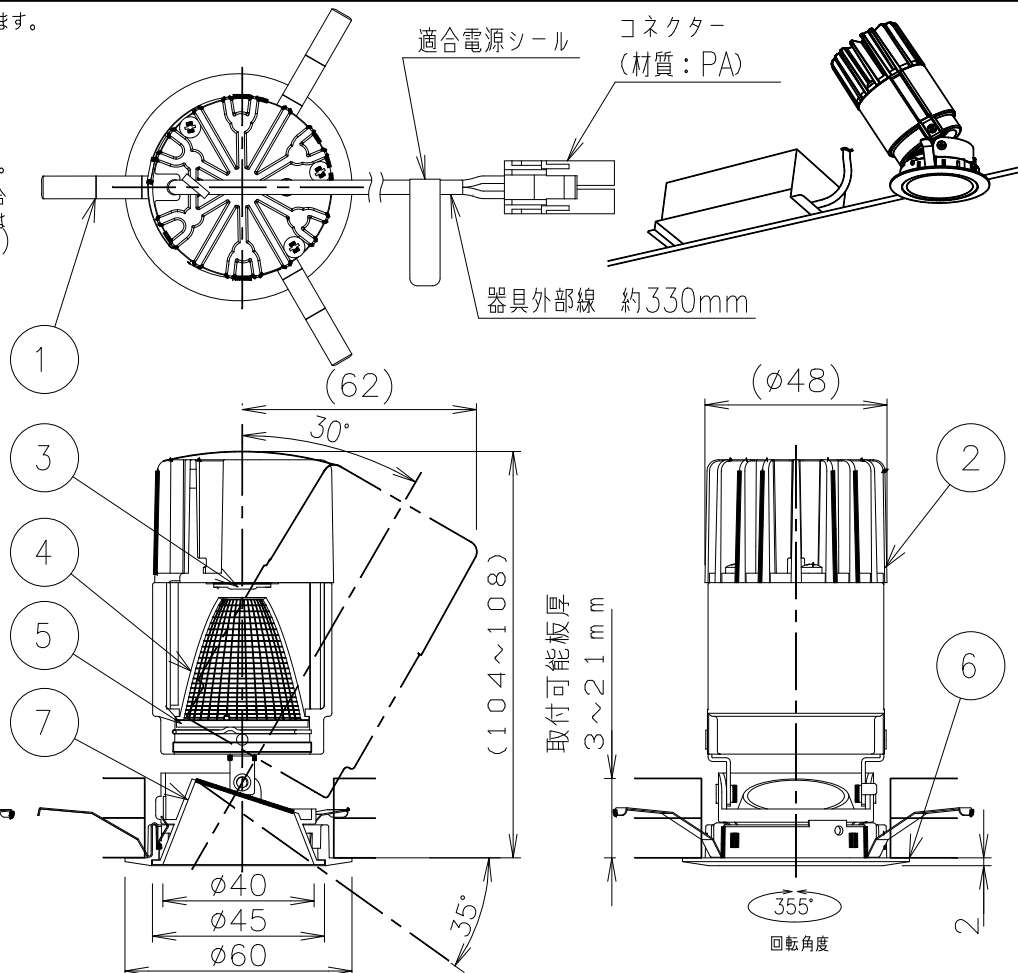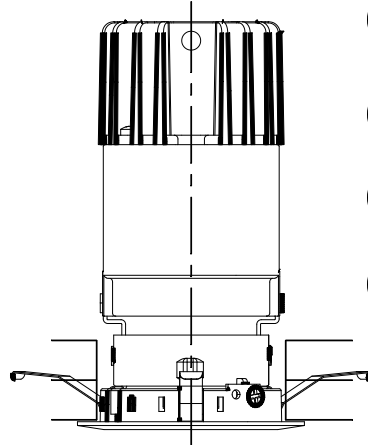


使用上のご注意

1. 本体1台につき適合電源ユニット (別売) が1台必要です。
組み合わせでご使用ください。(適合電源の仕様図を参照してください。)
2. LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
3. 照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
4. コネクターは、確実に接続してください。(点灯中の抜き差しは禁止です。)

安全に関するご注意

1. 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
2. 天井埋込専用器具です。
傾斜天井・やわらかい天井には取り付けしないでください。落下の原因になります。
3. 断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
4. 断熱施工天井には使用できません。火災の原因になります。
5. ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付バネと天井面の間に補強材を入れてください。
6. この器具は、5~35℃の温度範囲で使用ください。
高温で使用するとう火災の原因となります。
7. 口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。
火災・感電の原因となります。
8. 点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。
断熱・防音施工天井でご使用の場合は、下図のように施工してください。

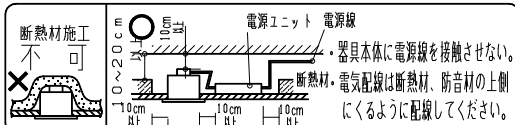

枠: 白 日塗工: N-93・マンセル: N9.3 (近似値)

7	コーン	アルミ(1090)t1.0/(1060)t2.0	1	鏡面仕上
6	枠	アルミダイカスト	1	白艶消
5	前面パネル	強化ガラス・t1.8	1	透明消
4	反射板	アルミ(1090・t1)	1	
3	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換不可)
2	ヒートシンク	アルミダイカスト	1	黒艶消
1	取付バネ	ステンレス・t0.3	3	
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考

ランプ名	LEDZ グレアレス 600/400
配光	広角配光タイプ
光源色	電球色タイプ(2700K)
演色性	Ra83
近接照射限度	0.1m

埋込寸法

50⁺¹

別売電源		定格電圧(V)	周波数(Hz)	入力電流(mA)	消費電力(W)	質量(Kg)	
非調光 100~242V用	600TYPE	100	50/60	102	10.1	0.2	
	RX-361NA	200		54	10.1		
		242		48	10.2		
	400TYPE	100	50/60	65	6.4	0.2	
	RX-515N	200		37	6.5		
		242		36	6.9		
PWM信号制御方式 100~242V用 (調光率5~100%) ライトコントロール (PWM信号制御方式) 最大接続台数	600TYPE	100	50/60	104	10.3	0.3	
	RX-368NA RX-368NB	200		56	10.4		
		242		49	10.5		
	X-239WB(100V) 50台(50台) RX-382W(100V) 20台(20台) X-240WB(200V) 50台(50台) / (242V) 50台(50台) FX-441WB/BB (PWM信号ユニット・50台) *()内台数は、信号供給のみの接続台数です。調光信号出力線(総配線長100m以内) ●GRAPHIC EYE QSシステムの詳細はカタログを参照してください。						
	位相制御 2線式・100V専用 (調光率1~100%) 詳しくは調光器の仕様図参照	RX-409NA	100	50/60	194	10.4	0.3
		600TYPE					
RX-116WC(1~9台) RX-411W(4~25台)金属製スイッチボックス単体取付時 FX-426NA/NB 位相制御ユニット (1~9台)							
Smart LEDZ System 無線制御方式 100~242V用 調光率5~100%	600TYPE	100	50/60	106	10.4	0.3	
	FX-392NA	200		57	10.4		
		242		50	10.5		
	・ Smart LEDZ System(無線制御システム)適合：調光電源 当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。 ・ その他の照明制御システム(旧SmartLEDZを含む)にて使用できません。 ・ 詳細は当社無線制御システム及び適合電源の仕様図、取説(説明書を参照してください)を参照してください。						

器具本体質量 約0.2Kg

別売電源ユニット質量は別表参照

・光束維持時間40000時間

生産終了品