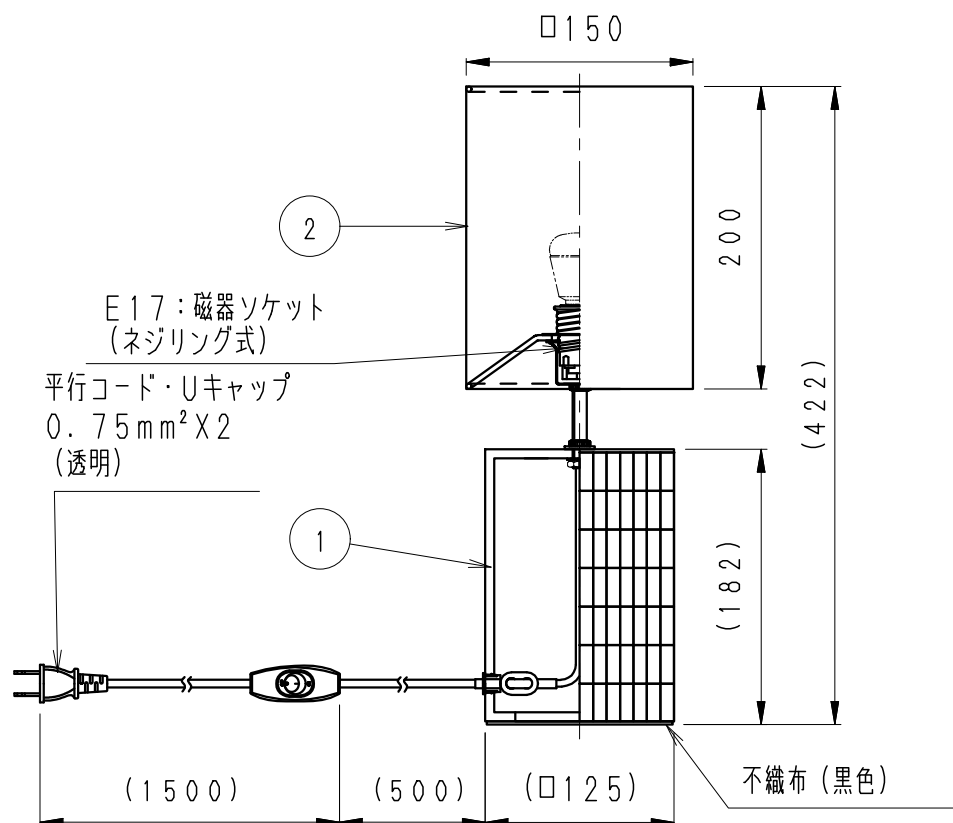


## 無線調光タイプ (Fit/Fit Plusシステム適合)

- 適合システム機器のご使用方法是  
Smart LEDZ Fit/Fit Plusシリーズ  
カタログを参照ください。
- 通信距離 半径25m以内  
※通信距離は設置環境により異なる場合が  
ありますのでご了承ください。
- その他の調光制御システム (旧Smart LEDZを含む)  
でご使用出来ません。

※LEDZ調光調色ランプは 位相・2線式調光器回路には、取付できません。

## 位相制御・2線式でのご使用の場合

- 弊社の位相制御調光器と合わせてご使用ください。  
RX-116WC ※スタンドなどのコンセントタイプの場合は、弊社調光器と接続された  
RX-411W 専用のコンセントをご施工ください。  
FX-426N

接続台数は、カタログまたは、LEDZランプ仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合の  
LEDZランプを取付ください。

## 非調光でのご使用の場合

- 弊社の位相・非調光兼用LEDZランプをご使用ください。

## ⚠ 安全に関するご注意

- ・据え置き器具です。不安定な場所や傾斜のある場所での使用しないでください。  
器具の転倒の原因となります。
- ・電源コードを足で引っ掛けたりしない様にご注意ください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でのご使用ください。  
高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・ストーブなどの熱気のある場所には置かないでください。  
そのまま使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨に  
さらされる場所での使用しないでください。間違えて使用すると、湿気、水気  
の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

| 定格電圧<br>(V) | 周波数<br>(Hz) | 消費電力<br>(W) |
|-------------|-------------|-------------|
| AC100V      | 50/60       | 4.7         |

器具定格表示は、ランプの最大適合値を  
記載しております。

| タイプ | 型番       | 別売ランプ                 | 入力電流<br>(mA) | 消費電力<br>(W) |
|-----|----------|-----------------------|--------------|-------------|
| 40W | FAD-865X | 無線調光調色<br>6500K～2700K | 77           | 4.7         |
|     | RAD-909L | 位相・非調光兼用<br>電球色 2700K | 54           | 4.3         |

|    |   |   |              |              |
|----|---|---|--------------|--------------|
| 6  |   |   |              |              |
| 5  |   |   |              |              |
| 4  |   |   |              |              |
| 3  |   |   |              |              |
| 2  | セ | ド | 布 (PCシート)・鋼線 | 1 オフホワイト     |
| 1  | 本 | 体 | 木・真珠貝        | 1 天然素材色      |
| 部番 | 部 | 品 | 名            | 材質・素材厚 数量 備考 |

## 特記事項 コード、中間スイッチ付き

( ) 内寸法、色味、模様が多少異なります。

LEDZランプ (口金E17)  
40Wタイプ  
FAD-865X (無線調光調色) x1  
RAD-909L (位相・非調光兼用) x1  
LED光源寿命40000時間  
(JIS C8155:2010に準拠)

適合ランプ  
球別

詳しくは、LEDZランプ仕様図参照ください。

器具質量 約 1.5 Kg

## 型番

ERF2107W

承認 模印 作成

三 沢 村 山 王

尺 度  
1 / 5

ENDO