

FHT32W×2器具相当  
3000TYPE

V Free 100-242 無線調光 Glare Cut 40° 断熱施工不可 LED光源寿命 40,000時間



本体価格  
¥21,500 (電源ユニット別売)

消費電力  
27.5W [100-242V]



電源ユニット

LEDモジュール付  
枠:アルミダイキャスト(白艶消)  
コーン:アルミ(鏡面仕上)  
電源ユニット別売(別置形)  
LED交換不可  
断熱施工不可


125埋込穴

6500K-2700K相当 Ra85


43°

[ビーム角] 49°

超広角配光



ERD7602W



[別売] 専用別置電源ユニット

Fit/Fit Plus

FX-433N ¥10,000  
本体価格: ¥21,500

セット価格 ¥31,500

重: 1.1kg (本体込)  
寸法 H:40 L:257  
無線モジュール付  
調光率: 1~100%


CDM-R35W器具相当  
1400TYPE

V Free 100-242 無線調光 Glare Cut 35° 断熱施工不可 LED光源寿命 40,000時間



本体価格  
¥15,500 (電源ユニット別売)

消費電力  
14.8W [100-242V]



電源ユニット

LEDモジュール付  
枠:アルミダイキャスト(W:白艶消/B:黒艶消)  
コーン:アルミ(鏡面仕上)  
電源ユニット別売(別置形)  
LED交換不可  
断熱施工不可  
オプションレンズ・ルーバ取付不可


100埋込穴

6500K-2700K相当 Ra85


51°

[ビーム角] 61°

超広角配光



ERD8478W (白)  
ERD8478B (黒)



[別売] 専用別置電源ユニット

Fit/Fit Plus

FX-432N ¥6,800  
本体価格: ¥15,500


セット価格 ¥22,300

重: 0.8kg (本体込)  
寸法 H:38 L:225  
無線モジュール付  
調光率: 1~100%

\*天井面より150mm以内に障害物がある場合は取付できません。


FHT32W器具相当  
900TYPE

V Free 100-242 無線調光 Glare Cut 35° 断熱施工不可 LED光源寿命 40,000時間

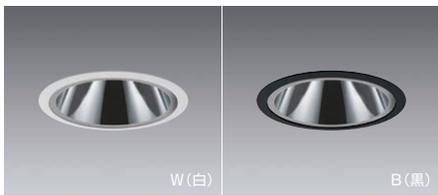

本体価格  
¥14,000 (電源ユニット別売)

消費電力  
10.1W [100-242V]



電源ユニット

LEDモジュール付  
枠:アルミダイキャスト(W:白艶消/B:黒艶消)  
コーン:アルミ(鏡面仕上)  
電源ユニット別売(別置形)  
LED交換不可  
断熱施工不可  
オプションレンズ・ルーバ取付不可


100埋込穴

6500K-2700K相当 Ra85


52°

[ビーム角] 58°

超広角配光



ERD7603W (白)  
ERD7603B (黒)



[別売] 専用別置電源ユニット

Fit/Fit Plus

FX-432N ¥6,800  
本体価格: ¥14,000


セット価格 ¥20,800

重: 0.8kg (本体込)  
寸法 H:38 L:225  
無線モジュール付  
調光率: 1~100%

\*天井面より150mm以内に障害物がある場合は取付できません。

FHT32W器具相当  
900TYPE

V Free 100-242 無線調光 Glare Cut 35° 断熱施工不可 LED光源寿命 40,000時間

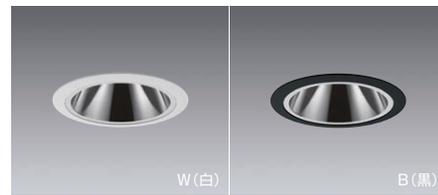

本体価格  
¥12,000 (電源ユニット別売)

消費電力  
10.1W [100-242V]



電源ユニット

LEDモジュール付  
枠:アルミダイキャスト(W:白艶消/B:黒艶消)  
コーン:アルミ(鏡面仕上)  
電源ユニット別売(別置形)  
LED交換不可  
断熱施工不可  
オプションレンズ・ルーバ取付不可


75埋込穴

6500K-2700K相当 Ra85


54°

[ビーム角] 62°

超広角配光



ERD7608W (白)  
ERD7608B (黒)



[別売] 専用別置電源ユニット

Fit/Fit Plus

FX-432N ¥6,800  
本体価格: ¥12,000

セット価格 ¥18,800

重: 0.6kg (本体込)  
寸法 H:38 L:225  
無線モジュール付  
調光率: 1~100%

\*天井面より150mm以内に障害物がある場合は取付できません。

OPTION

スマートレゾシステム  
(無線信号制御方式)  
▶P.186

リニューアルプレート  
RB-593W (φ150用) ¥3,200  
RB-592W (φ175用) ¥3,300  
適合器具埋込穴 ▶P.362

リニューアルプレート  
RB-595W (φ125用) ¥3,000  
RB-594W (φ150用) ¥3,200  
適合器具埋込穴 ▶P.362

OPTION (3000TYPE用)

ディフュージョン  
レンズ  
RB-573C ¥1,800

スプレッド  
レンズ  
RB-577C ¥1,800

ハニカム  
ルーバ  
RB-581B ¥5,800

\*オプションは全て併用不可です。

Smart LEDZ Fit/Fit Plus 無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)

この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。  
巻末の「カタログガイド▶A-23」に記載の内容をご確認の上、ご使用ください。  
※製品を安全にお使いいただくため、巻末の「ご使用上のご注意▶A-19」  
及び「仕様書」取扱説明書」を必ずご確認ください。

\*一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所では  
ご使用になれませんのでご注意ください。  
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても  
内部の劣化は進行しています。点検交換してください。

メンテナンス用専用電源ユニット(別売)▶A-13  
無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。  
Fitシステム構成▶P.182 Fit PLUSシステム構成▶P.184