

調光調色グレアレスユニバーサルダウンライト

Tunable LEDZ

12V IRC ミニハロゲン球50W器具相当
900TYPE

V Free 無線調光 Glare Cut 30° 355° 断熱施工不可 LED光源寿命 40,000時間



LEDモジュール
枠:アルミダイキャスト
(W:白艶消/B:黒艶消)
コーン:アルミ(鏡面仕上)
電源ユニット別売(別置形)
LED交換不可
断熱施工不可

本体価格
¥15,000 (電源ユニット別売)
消費電力
10.1W [100-242V]



別売 専用別置電源ユニット

Fit/Fit Plus
FX-432N ¥6,800
本体価格 ¥15,000



セット価格 ¥21,800

重: 0.9kg (本体込)
寸法 H:38 L:225
無線モジュール付
調光率: 1~100%
※天井面より150mm以内に障害物がある場合は取付できません。

100埋込穴

6500K-2700K相当 Ra85


23°
24°
中角配光

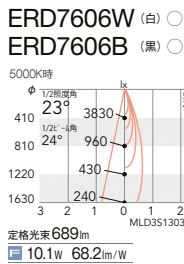

32°
34°
広角配光



6500K-2700K相当 Ra85

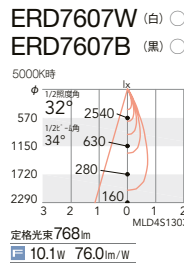

OPTION

ディフュージョン
レンズ
RB-574C
¥1,800


スプレッド
レンズ
RB-578C
¥1,800

ハニカム
ルーバ
RB-582B
¥5,500

※オプションは全て併用不可です。


12V IRC ミニハロゲン球50W器具相当
900TYPE

V Free 無線調光 Glare Cut 30° 355° 断熱施工不可 LED光源寿命 40,000時間

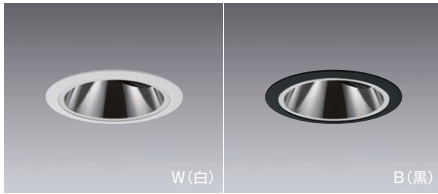

LEDモジュール
枠:アルミダイキャスト
(W:白艶消/B:黒艶消)
コーン:アルミ(鏡面仕上)
電源ユニット別売(別置形)
LED交換不可
断熱施工不可

本体価格
¥13,000 (電源ユニット別売)
消費電力
10.1W [100-242V]

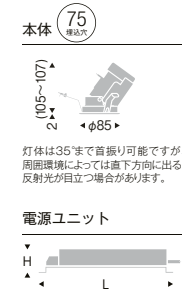

別売 専用別置電源ユニット

Fit/Fit Plus
FX-432N ¥6,800
本体価格 ¥13,000



セット価格 ¥19,800

重: 0.7kg (本体込)
寸法 H:38 L:225
無線モジュール付
調光率: 1~100%
※天井面より150mm以内に障害物がある場合は取付できません。


75埋込穴

6500K-2700K相当 Ra85


26°
27°
中角配光

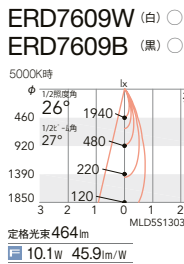

32°
34°
広角配光



6500K-2700K相当 Ra85

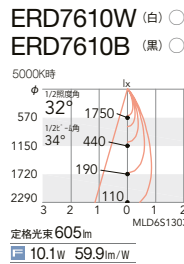

OPTION

ディフュージョン
レンズ
RB-575C
¥1,800

スプレッド
レンズ
RB-579C
¥1,800

ハニカム
ルーバ
RB-583B
¥5,500

※オプションは全て併用不可です。


OPTION
スマートレックスシステム
(無線信号制御方式)
▶P.186

リニューアプレート
RB-595W (φ125用)
¥3,000
RB-594W (φ150用)
¥3,200
適合器具埋込穴 ▶P.362

Smart LEDZ Fit/Fit Plus 無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)

この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド▶A-23」に記載の内容をご確認の上、ご使用ください。
※製品を安全にお使いいただくため、巻末の「ご使用上の注意▶A-19」
及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所では
ご使用いただけませんのでご注意ください。
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても
内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

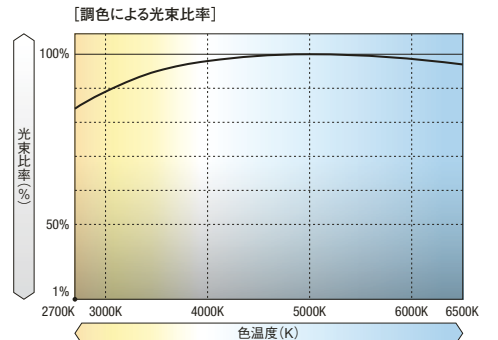

※5000K時を100%とした時の調色による光束変化率を表しています。
※比率の曲線はイメージです。器具種類や調光率によって若干の
バラツキがあります。
※LEDの特性上、10%以下の調光率では光色のバラツキが大きくなる
ことがあります。

メンテナンス用専用電源ユニット(別売)▶A-13
無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。
Fitシステム構成▶P.182 Fit PLUSシステム構成▶P.184